DIGITUS Gigabit Injecteur PoE, 802.3af

DN-95102-1
EAN 4016032441120

Gigabit Ethernet PoE Injector, 802.3af Power Pins:4/5(+),7/8(-), 15.4W

À l'aide des injecteurs Digitus PoE, vous minimisez vos câbles lors de l'installation des périphériques compatibles avec PoE tels que des caméras de réseau IP. Le transfert de données ainsi que l'alimentation électrique pour les périphériques ne sont effectués que par un câble Ethernet. Ainsi, une ligne d'alimentation séparée devient inutile et vous pouvez aussi agrandir votre réseau, là où il n'y a pas de prises électriques ou de lignes électriques. L'injecteur est parfaitement conforme à la norme PoE IEEE 802.3af et fournit une tension de sortie de 15,4 W.

Réduisez le nombre de câbles pour points d'accès sans fil, téléphone IP ou tout autre périphérique compatible avec PoE !

- Conforme à la norme PoE 802.3af
- Tension de sortie 48 V, 15,4 W
- Entrée LAN RJ45
- Sortie LAN (RJ45), alimentation par broche : 4/5 (+), 7/8 (-)
- Connexion par câble : 10/100/1 000 Mb/s
- La sortie dispose d'une limitation de courant, d'une protection court-circuit et d'une fonction de détection automatique de dispositifs et de classification
- Autoconsommation : 1,6 W maxi.
- Alimentation : 100 à 240 V CA, 0,8 A
- Température de fonctionnement : -5°C à 45°C
- Dimensions (mm) : 134 (L) x 56 (l) x 33 (h)
- Norme PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non

Package contents

- Injecteur PoE
- Guide de démarrage rapide
- Câble d'alimentation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.26	47.50	31.50	34.00	50,872.50
Packaging Unit Inside	1	0.86	16.50	5.00	13.80	1,138.50
Packaging Unit Single	1	0.86	16.00	14.00	5.00	1,108.00
Net single without Packaging	0	0.70	13.00	6.00	3.00	234.00

More images:

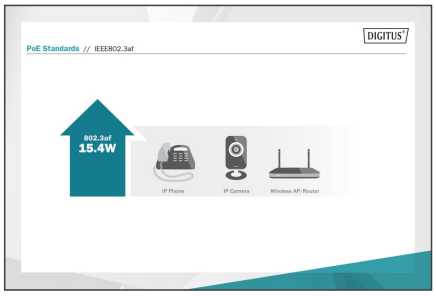
DIGITUS
PoE Standards // IEEE802.3af
802.3af
15.4W
IP Phone
IP Camera
Wireless AP/Router