DIGITUS Splitter industriale Gigabit PoE++, 802.3bt

DN-651111
EAN 4016032441182

Splitter industriale Gigabit PoE++, 802.3bt tensione selezionabile: 12 V CC, 16 V CC, 24 V CC, 48 V CC,

Lo splitter DIGITUS® Industrial Gigiabit PoE è inteso per ambienti difficili in cui si è esposti a umidità, sbalzi di temperatura e vibrazioni. Con un intervallo di temperatura compreso tra -40°C e 75°C, lo splitter Industrial Gigabit PoE può essere utilizzato nelle condizioni più avverse. Garantisce una costante disponibilità nelle aree altamente sensibili come trasporto, produzione, movimentazione e sorveglianza di sicurezza. Il semplice sistema plug-and-play consente una rapida integrazione dello splitter Industrial Gigabit PoE nel rispettivo ambiente. Il DIGITUS® DN-651111 è uno splitter Plug & Play Industrial Gigabit PoE non gestito in un robusto alloggiamento in alluminio con protezione IP30. Con la connettività Gigabit e la tensione selezionabile che può essere fornita per dispositivi non abilitati PoE, lo splitter Industrial Gigabit PoE è una soluzione flessibile ed economica per l'ambiente industriale. Una selezione della tensione di alimentazione può essere nell'intervallo di 12 V CC, 16 V CC, 24 V CC o 48 V CC. Lo standard IEEE802.3bt può essere utilizzato per alimentare PoE con fino a 95 watt. Sono fornite due uscite di corrente parallele per i dispositivi esterni.

- Splitter Gigabit con alimentazione PoE fino a 95 Watt
- Tensione in uscita regolabile in modo flessibile: 12VCC, 16VCC, 24VCC, 48VCC
- Uscita dati Gigabit per connessione di rete
- Retrocompatibile con lo standard IEEE802.3af/at
- Tecnologia store-and-forward (archivia e inoltra) per un trasferimento ottimale dei dati
- MDI Auto/Funzione MDI-X
- LED diagnostici per il monitoraggio dello stato e dell'attività
- Temperatura di esercizio: da -40°C a +75°C

Attributes

- Standard PoE: IEEE802.3bt (PoE++)
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Potenza in uscita: 55 W
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Gestito: no
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- VLAN: no

Package contents

- Splitter industriale Gigabit PoE++, 802.3bt
- Guida di avvio rapido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	16	7.00	56.00	35.00	24.00	47,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.44	21.50	6.50	16.50	2,305,880.00
Packaging Unit Single	1	0.44	21.50	6.50	16.50	2,305,880.00
Net single without Packaging	0	0.15	10.35	3.20	8.15	269,928.00

More images:

DIGITUS
PoE Standards // IEEE802.3bt
60-95W
30W
15.4W

+ V1 -
+ V2 -
WARNING
Grounding is required to activate all protection circuitries. Failure to ground will void the product warranty.

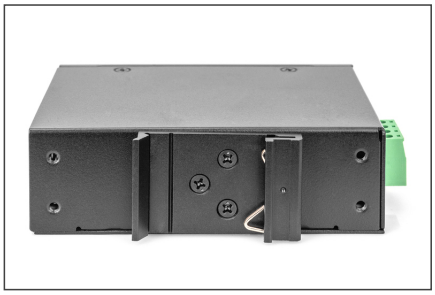

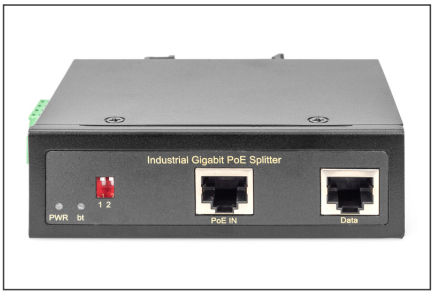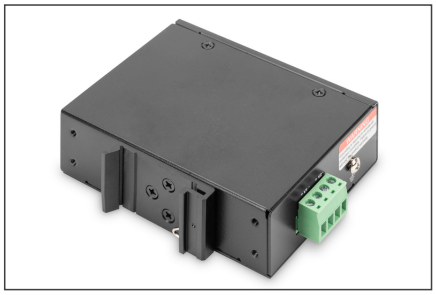
Industrial Gigabit PoE Splitter
PWR
bt
1 2
PoE IN
Data