DIGITUS USV linea interattiva, 2000 VA/1200 W

DN-170076
EAN 4016032441380

UPS interattivo di linea, 2000VA/1200W Batteria 12V/9Ah x2, 4x CEE 7/7, USB, RS232, RJ45, LCD

I sistemi USV DIGITUS® Line-Interactive hanno dimensioni compatte e un controllo eccellente del microprocessore che garantisce un'elevata affidabilità. Con la loro gestione su misura per l'utente, offrono delle prestazioni elevate e la sicurezza per i sistemi aziendali e informatici in ufficio contro la perdita e il danneggiamento dei danni. Caratteristiche come la protezione dal carico, lo scarico e il sovraccarico, la funzione di avvio a freddo e le funzioni di risparmio energetico e un sistema di allarme acustico sono solo alcuni dei vantaggi dell'UPS OnLine DIGITUS® Line Interactive.

Fornisce una protezione affidabile contro la perdita di dati e danni da tensione nell'ufficio di casa e al lavoro

- Il controllo eccellente del microprocessore garantisce un'elevata affidabilità in caso di mancanza dell'alimentazione
- Riavvio automatico durante il ripristino della tensione
- Funzione di avvio a freddo
- Collegamento: 4x prese di sicurezza, 2x RJ45, 1x RS232, 1x USB 2.0 Tipo B
- Tensione d'ingresso: 230 V AC
- Gamma di tensione: 162-290 V AC
- Gamma di frequenza: 50-60 Hz (auto percezione)
- Tensione di uscita: 230 V AC ± 10%
- Regolazione AC (modalità batteria): 10%
- Capacità: 2000 VA/1200 W
- Gamma di frequenza (modalità batteria): 50 Hz ± 1%
- Tempo tipico di trasferimento: 2-6 ms
- Forma delle onde (modalità batteria): Onde sinusali simulate
- Batteria: 2 da 12 V/9 Ah
- Tipico tempo di ricarica: 6-8 ore per recuperare il 90% della capacità
- Allarmi sonori: Modalità batteria (suona ogni 10 secondi), livello batteria scarica (suona ogni secondo), sovraccarico (suona ogni 0,5 secondi), errore (suona di continuo)
- Humidité : 0 à 95 % HR @ 0 °C jusqu'à +40 °C (sans condensation)
- Rumorosità: inferiore a 40 dB
- Con protezione da carico, scarico e sovraccarico
- Convertitore bust/ buck per stabilizzare la tensione
- Display LCD
- Dimensioni (A x L x P): 198 x 158 x 380 mm
- Peso: 10,5 kg

Attributes

- Installazione: Scrivania
- Potenza: 1500VA – 3000VA
- Spina: CEE7/7
- Tecnologia: Linea-interattiva

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	11.50	45.20	22.20	29.50	29,601.50
Packaging Unit Inside	1	11.50	44.20	21.20	28.00	26,237.10
Packaging Unit Single	1	11.50	44.20	21.20	28.00	26,237.10
Net single without Packaging	0	10.50	38.00	15.80	19.80	11,887.90

More images:

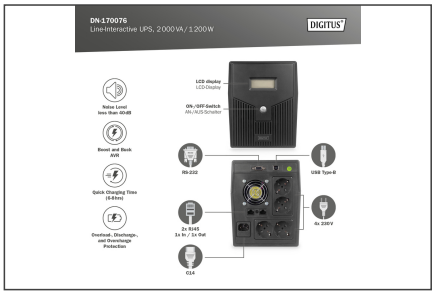
DN-170076
Line-Interactive UPS, 2000 VA / 1200 W
DIGITUS

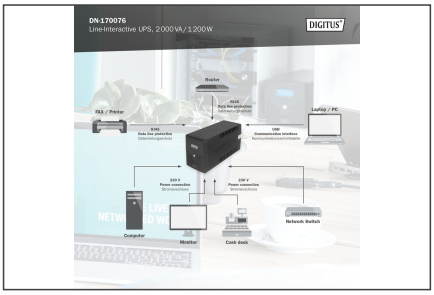
DN-170076
Line-Interactive UPS, 2000 VA / 1200 W
DIGITUS

DIGITUS
Line-Interactive UPS,
2.000 VA / 1.200 W
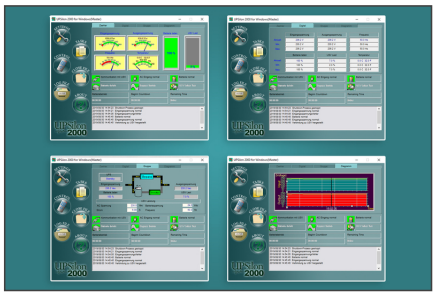
DIGITUS
LINE-INTERACTIVE
UPS, 2000 VA/1200 W