

DIGITUS Câble d'installation à paire torsadée CAT 6A U-FTP

DK-1626-A-VH-5
EAN 4016032441847



Câble d'installation CAT 6A U-FTP, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, bobine de 500 m, Sx, bleu

Les câbles d'installation DIGITUS® catégorie 6A U-FTP ont été conçus et testés conformément aux spécifications ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 et EN50173. Chaque câble est composé de 8 conducteurs isolés en polyéthylène AWG 23 codifiés par des couleurs. Les conducteurs sont percés par paires de 4 à des diamètres différents. Le nom de marque et le numéro d'article constituent les détails d'impression sur la gaine extérieure. Le câble est livré dans une boîte en carton déchirable ou un touret en bois pour faciliter l'installation.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

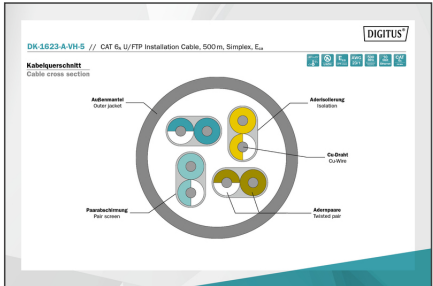
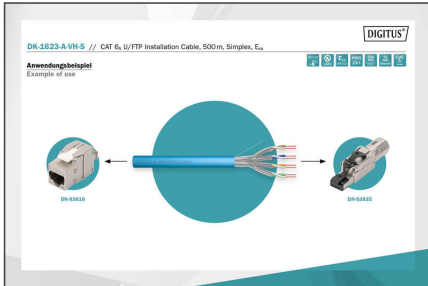
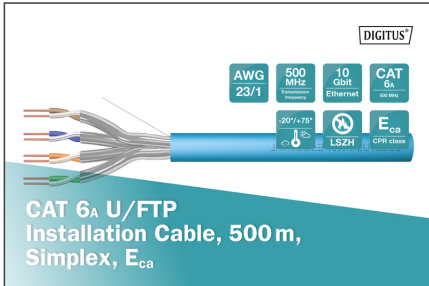
- Propriétés physiques :
- Conducteur : fil de cuivre nu AWG 23/1 de 0,57 mm nominal
- Nombre total de capteurs isolés : 8, torsadés en 4 paires
- Code couleur : bleu et blanc, orange et blanc, vert et blanc, marron et blanc
- Blindage de chaque paire : film polyester doublé d'aluminium, couvre 100 %
- Gaine extérieure : Sans halogène (FRNC-B/LSZH-1)
- Épaisseur de gaine extérieure : 0,50 mm, nominal
- Couleur : Bleu clair (RAL 5012)
- Propriétés mécaniques :
- Résistance à la traction : 150 N max.
- Rayon de courbure dynamique : 8x AD mm min.
- Rayon de courbure statique : 4x AD mm min.
- Plage de température de transport et de stockage : -20 °C à +60 °C

- Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +75 °C
- Plage de température en fonctionnement : 0 °C à +50 °C
- Diamètre extérieur : 7,0 mm, nominal
- Résistant au feu : IEC 60332-1
- Absence d'halogène et densité de la fumée : IEC 60754-2 et IEC 61034
- Valeur calorifique : 650 MJ/km
- Poids : 50 kg/km
- Propriétés électriques :
- Impédance moyenne : 100 ± 5 ohm à 1 MHz - 600 MHz
- Capacité : 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Déséquilibre de capacités (paire-terre) : 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
- Résistance d'isolation : 5 Gohm x km min.
- Résistance ohmique : 147 ohm/km max. (2 % max. de tolérance)
- Tension de fonctionnement : 72 Vdc max.
- Perte d'insertion : 65 dB
- Retard de phase : 450 nS/100 m max.
- Délai de propagation : 15 nS/100 m max.

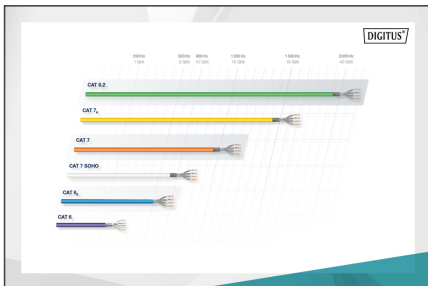
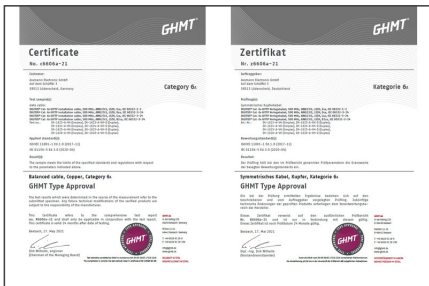
Attributes

- Assortiment: Câbles d'installation à paires torsadées
- Catégorie: Cat. 6a
- Blindage: U-FTP, blindage par feuillard
- RPC: B2ca
- Longueur: 500 m
- Couleur: bleu clair
- Gaine: LSOH
- Structure: 4x 2 AWG 23/1, paires torsadées blindées

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

Leistungsgraden: Verschiedene Proportionen									
PROG.	ATZ	NEST	FEINW.	ALB.	FLACH.	SL.	KLIENT	PR. KLIENT	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
75	57	75	57	75	57	75	75	57	75
50	33	50	33	50	33	50	50	33	50
25	16	25	16	25	16	25	25	16	25
10	6	10	6	10	6	10	10	6	10
5	3	5	3	5	3	5	5	3	5
2	1	2	1	2	1	2	2	1	2
1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	1	0,5	1



DIGITUS				
EFRE-Einstufung des Projektkonzepts	Beschreibende des Projektkonzepts	Leistungsanforderungen (KPIs) Contenting of performance (KPIs)	Abgleich der wichtigsten Ziele Trade-off der wesentlichen Ziele	Zusammenfassung additive Zusammenfassung
B2 _{low}	Minor touch Big Idea	1+	• Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung	s • Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung
C _{low}	Minor touch Medium		• Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung	s • Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung
D _{low}	Minor touch Medium	3	• Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung	d • Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung
E _{low}	Minor touch Medium		• Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung	a • Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung • Versammlung

