DIGITUS Pannello patch ad alta densità CAT 6A, Classe EA, schermato

DN-91624S-SL-EA-G
EAN 4016032444848

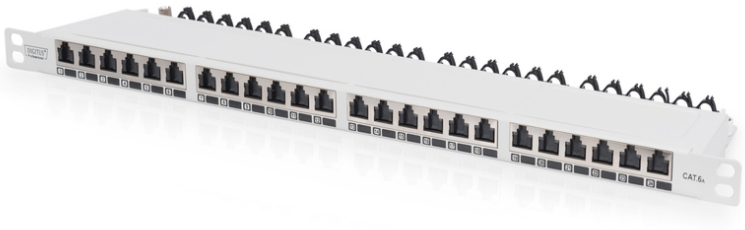

Pannello patch CAT 6A EA, schermato, 24 porte RJ45 Coperchio antipolvere, 8P8C, 0,5U, grigio RAL 7035

Il pannello patch DIGITUS® a 24 porte offre una densità di impacchettamento molto elevata con solo 0,5 U. Ciò significa che con due pannelli da 0,5 U si possono realizzare fino a 48 porte su 1 U. Il pannello patch è schermato e dotato di tappi antipolvere sulle prese RJ45. Il contatto a 360° della schermatura dei cavi garantisce le migliori caratteristiche di prestazione. La chiusura rapida sull'alloggiamento garantisce un accesso facile e senza attrezzi ai terminali di taglio LSA.

Ingombro ridotto (solo 0,5U) - Con tappi di protezione dalla polvere - Standard orientati al futuro e qualità di alto livello per la vostra rete

- Caratteristiche di trasmissione: Categoria 6A, classe EA
- Aree di applicazione: Fino a 500 MHz, 10GBase-T
- Standard: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Proprietà generali:
- Adatto per il montaggio a rack da 483 mm (19")
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione dei cavi tramite strisce LSA, con codice colore conforme a EIA/TIA 568 A & B
- Fissaggio dei cavi tramite chiusure rapide
- Collegamento a terra centrale
- Contatto con lo schermo a 360°
- Lembo di protezione dalla polvere integrato
- Proprietà meccaniche:
- Materiale dell'alloggiamento: acciaio zincato da 1,5 mm e laminato a freddo secondo EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Materiale della presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: bronzo fosforoso nichelato, contatto placcato oro 0,5 µ
- Schermatura RJ-45: bronzo nichelato
- Morsetto di taglio LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Filo di messa a terra: non incluso nella fornitura
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo di accoppiamento della presa: > 750 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Accettazione conduttori: 22-26 AWG solidi e a trefoli
- Resistenza di isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza di contatto: < 20 milliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)
- HE: 0,5

Attributes

- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Porte: 24
- Unità: 0
- Categoria: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.80	25.00	54.00	23.00	31,050.00
Packaging Unit Inside	1	0.98	13.00	51.50	3.50	2,343.25
Packaging Unit Single	1	0.98	13.00	51.50	3.50	2,343.25
Net single without Packaging	0	1,102.00	9.60	48.30	2.20	1,020,100.00
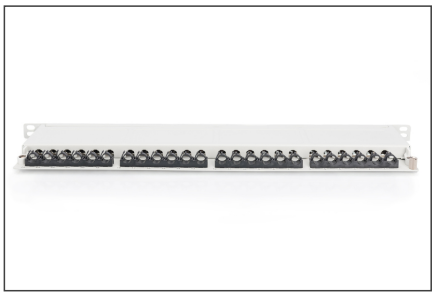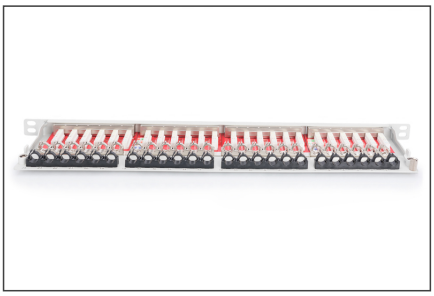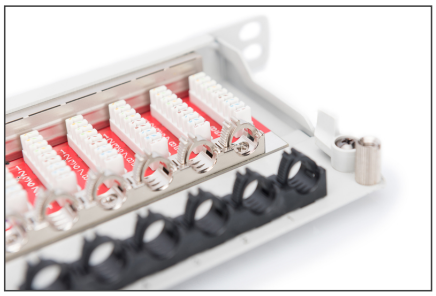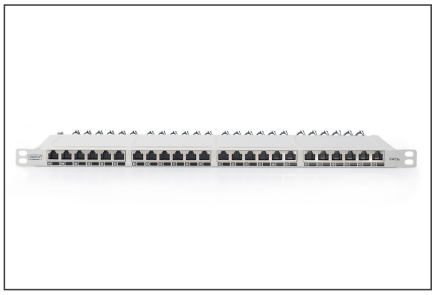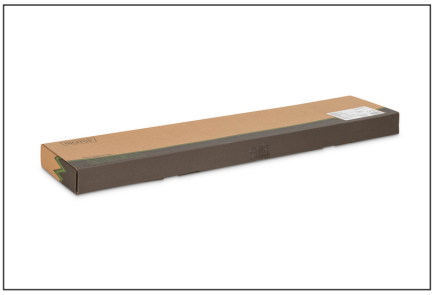
More images: