DIGITUS Commutateur clavier-vidéo-souris Cat.5 modulaire, 16 ports

DS-72217
EAN 4016032447641

CAT 5 KVM module, 16-port for modularized KVM console

Le commutateur clavier-vidéo-souris modulaire Cat.5 DIGITUS® offre de nombreuses options de configuration permettant une adaptation au domaine d'application de la console. Par conséquent, la console permet une réduction des coûts ainsi qu'une mise à jour ou un remplacement par d'autres modules à tout moment. Ainsi, la configuration flexible garantit une sécurité future optimale de la console. Le commutateur clavier-vidéo-souris modulaire Cat.5 permet la connexion de jusqu'à 4 serveurs via USB ou PS/2 et VGA par le biais d'un adaptateur Cat.5 d'une portée de 60 m maximum. Le fonctionnement nécessite une console modulaire de 17 po ou de 19 po DIGITUS®, d'un clavier et d'un adaptateur Cat.5 approprié. Les modules de commutateurs clavier-vidéo-souris Cat.5 de haute qualité dotés de la fonction IP (en option) s'adaptent facilement aux petites et moyennes salles de serveurs où l'accès de l'administrateur doit être garanti à tout moment et partout. Ils permettent une connexion directe à partir d'une console locale ou même d'une télécommande via une connexion Internet existante et un navigateur. Les accessoires sont livrés dans toutes leurs variantes possibles.

Flexibilité maximale lors de l'administration de la ferme de serveurs

- Commande de plusieurs PC à l'aide d'une console modulaire DIGITUS® de 17 po ou 19 po
- L'utilisation de câbles Cat.5 UTP permet d'établir une distance de 60 mètres entre les serveurs individuels et le commutateur clavier-vidéo-souris
- Accès à distance via IP grâce au module IP DS-51000-1 en option
- Contrôle total sous tous les systèmes d'exploitation, dans les réglages BIOS, pendant le démarrage ou en cas d'écrans bleus
- Ne nécessite pas de logiciel supplémentaire
- « Activation de l'alimentation » à distance sur l'ordinateur cible
- Possibilité d'extension en cascade
- Définition tributaire de la console utilisée
- Prise en charge de la connexion à chaud
- Émulation clavier et souris pour éviter les erreurs au démarrage
- Auto-scan (5 à 90 sec., sélectionnable)
- Compatible avec la spécification USB 2.0

Attributes

- Possibilité de mise en cascade: Non

Package contents

- Commutateur KVM modulaire CAT 5, 16 ports
- Guide de démarrage rapide
- Matériel de montage
- 16 x dongle cat. 5

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	12.60	47.50	33.00	44.00	68,970.00
Packaging Unit Inside	1	3.15	47.50	15.20	22.00	15,884.00
Packaging Unit Single	1	3.15	44.50	14.80	4.50	2,963.70
Net single without Packaging	0	3.80	44.50	14.80	4.50	2,963.70
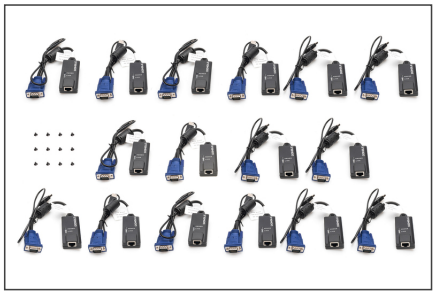
More images: