DIGITUS Rallonge 4K HDMI via CAT / IP (kit)

DS-55122
EAN 4016032448976

Kit extender HDMI 4K sur IP, 4K*2K@30Hz via câble réseau (CAT 5/5e/6/7), noir

Le kit de rallonge 4K HDMI vers IP (DS-55122) est un système de répartition vidéo à haute performance qui comprend une unité d'émission et une unité de réception. Il prolonge les signaux 4K HDMI sur 120 m maximum via un câble réseau CAT6 (connexion point-à-point). En plus, un commutateur réseau et les différentes unités de réception (DS-55123) vous permettent de répartir vos contenus vidéo sur 253 écrans maximum via le réseau existant (connexion IP). L'interface IR bidirectionnelle intégrée supplémentaire permet de télécommander la source émettrice.

Utilisez des unités de réception supplémentaires (DS-55123) et votre infrastructure réseau existante pour lire votre contenu vidéo sur 253 écrans maximum (via une connexion IP)

- Utilisez des unités de réception supplémentaires (DS-55123) et votre infrastructure réseau existante pour lire votre contenu vidéo sur 253 écrans maximum (via une connexion IP)
- Élargit des contenus vidéo 4k jusqu'à 120 m via un câble CAT-6 (connexion point-à-point)
- Extension du signal (distance illimitée) par le biais de l'infrastructure réseau locale existante (connexion IP)
- Prend en charge 4K (30 Hz), résolution 3840 x 2160 p
- Prise en charge des câbles réseau CAT 5, CAT 5e, CAT 6 et CAT 7
- Bande passante HDMI : 10,2 Gbit/s (maxi.)
- Compatible HDCP 1.4
- Interface IR bidirectionnelle intégrée - télécommande aisée de la source émettrice
- Définitions : 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Compatible TVHD
- Prise en charge de couleur intense (24 bits)
- Prend en charge les signaux audio non compressés, par ex. LPCM
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 60 °C
- Boîtier en métal
- Dimensions compactes, prise en main et installation faciles
- Bloc d'alimentation : CC de 5 V/2 A
- Dimensions (1 unité) : 11,0 x 9,4 x 2,4 cm (L x l x h)
- Poids (1 unité) : 0,4 kg
- Couleur : Noir

Attributes

- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 30 Hz
- Catégorie: Cat. 5e
- Distance: 120 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI
- Protocole de transmission: Cat., IP

Package contents

- 1 extender HDMI, émetteur
- 1 extender HDMI, récepteur
- 2 blocs d'alimentation : CC de 5 V/2 A
- 1 unité d'émission IR
- 1 récepteur IR
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	15.00	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	0.75	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.75	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Net single without Packaging	0	0.40	11.00	9.40	2.40	248.16
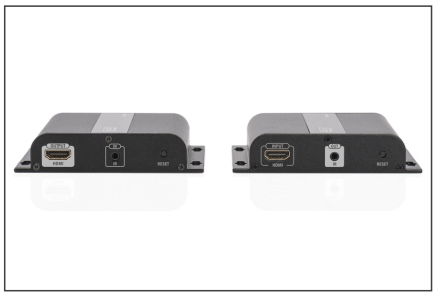
More images: