

# DIGITUS Cavo di installazione S/FTP CAT 7, 305 m, simplex, Dca-s1a, d0, a1

DK-1743-VH-305-MF-W  
EAN 4016032454557



### CAT 7 S-FTP installation cable, 305 m, box, AWG 26/1, 600 MHz, Dca, LSZH-3, color RAL9003

Il cavo di installazione Digitus® Cat.7 S/FTP è progettato per l'uso nel cablaggio strutturato di data center ed edifici in conformità con le norme ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1. È ideale per la trasmissione di dati analogici e digitali, audio, video, trasmissione di segnali, 10 Gbit Ethernet, POE e POE+. La struttura dello schermo è costituita da coppie schermate singolarmente con una treccia di rame stagnato, che garantisce una schermatura e valori elettrici eccellenti.

#### Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Proprietà fisiche:
- Conduttore: filo di rame nudo, AWG 26/1
- Isolamento: SFS-PE (rivestimento in polietilene espanso)
- Numero totale di conduttori isolati: 8, intrecciati in 4 coppie
- Codice colore: Blu-bianco, arancione-bianco, verde-bianco, marrone-bianco
- Schermatura delle singole coppie: pellicola di poliestere laminata in alluminio, copre il 100%.
- Schermatura complessiva: treccia di rame
- Guaina esterna: Dca secondo EN 50575; LSZH
- Spessore della guaina esterna (nominale): 0,52 mm nominale
- Colore dell'involucro esterno: bianco (RAL 9003)
- Proprietà meccaniche:
- Scarico della trazione: 150N max.
- Raggio di curvatura dinamico: 8x AD mm min.
- Raggio di curvatura statica: 4x AD mm min.
- Intervallo di temperatura di trasporto e stoccaggio: da -20 °C a +60 °C
- Intervallo di temperatura operativa: da -20 °C a +50 °C

- Intervallo di temperatura di installazione: da 0 °C a +50 °C
- Diametro esterno simplex (nominale): 5,7 mm nominale
- Peso (kg/km): 35 kg/km
- Proprietà elettriche:
- Impedenza: 100±15Ohm @ 4 - 100MHz; 100±25Ohm @ 100 - 600MHz
- Capacità: 45 pF/m nominale a 1 KHz
- Resistenza di isolamento: 5 GOhm x km min.
- Resistenza CC: 95 Ohm/km max. (2% max. di resistenza sbilanciata)
- Resistenza di loop: 190 Ohm/Km max. (2% max. di resistenza sbilanciata)
- Tensione di funzionamento: 72 Vdc max.
- Attenuazione dell'accoppiamento: CA-Tipo 1b
- Ritardo di fase: 450 nS/100 m max.
- Ritardo: 25 nS/100 m max.
- Classe di separazione: "d" secondo EN 50174-2
- Lunghezza massima dell'inserto: 60 m
- NVP: 79%
- Propagazione della fiamma: EN 60332-1-2 (LSOH-PVC)
- Senza alogeni, corrosività: EN 60754-1/2 (LSOH)
- Densità di fumo EN 61034-2

#### Attributes

- Assortimento: Cavi di installazione a doppino intrecciato
- Categoria: CAT 7
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- CPR: Dca
- Lunghezza: 305 m
- Colore: bianco
- Guaina: LSOH
- Struttura: 4 x 2 AWG 26/1, doppino "solid core"

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	12.76	43.00	23.00	43.00	42,527.00
Packaging Unit Inside	1	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	12.76	43.00	23.00	43.00	42,527.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



**DIGITUS**

AWG 26/1  
600 MHz  
10 Gbit Ethernet  
CAT 7  
20°/+50°  
LSZH  
Dca  
CFR class

**CAT 7 S/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, D<sub>ca</sub>**

**DIGITUS**

DK-1743-VH-305-MF-W // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, D<sub>ca</sub>

Anwendungsbeispiel  
Example of use


**DIGITUS**

Produktinformationen Product Information	Physikalische Spezifikationen Physical Properties
<b>Hersteller/Manufacturer:</b> DIGITUS <b>Produktname/Product Name:</b> CAT 7 S/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, D <sub>ca</sub> <b>Artikelnummer/Article No.:</b> DK-1743-VH-305-MF-W	<b>Line:</b> CAT 7 S/FTP <b>Shielding:</b> S/FTP <b>Construction:</b> 10 pairs of twisted pairs, shielded, simplex, D <sub>ca</sub> <b>Length:</b> 305 m
<b>Elektrische Eigenschaften Electrical Properties</b> <b>Impedanz/Impedance:</b> 100 Ω <b>Übertragungsfrequenz/Transmission Frequency:</b> 600 MHz <b>Übertragungsdämpfung/Transmission Attenuation:</b> 20 dB/100 m	<b>Abmessungen/Dimensions:</b> 10.5 mm (outer diameter) <b>Abmessungen/Dimensions:</b> 10.5 mm (outer diameter) <b>Abmessungen/Dimensions:</b> 10.5 mm (outer diameter)
<b>Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties</b> <b>Bruchkraft/Breaking Force:</b> 100 N <b>Bruchdehnung/Breaking Elongation:</b> 100% <b>Steifigkeit/Bending Stiffness:</b> 0.15 N/m	<b>Materialien/Materials:</b> PVC jacket, LSZH <b>Temperaturbereich/Temperature Range:</b> -20°C to +50°C <b>Flammverhalten/Flamm Retardancy:</b> LSZH

**DIGITUS**

Leistungsparameter Transmission Parameters

STRECKE/Length	AT	NEXT	PS NEXT	ACR	PS ACR	IL	ELEXT	PS ELEXT
100 m	18	18	18	18	18	18	18	18
1000 m	20	20	20	20	20	20	20	20
10000 m	22	22	22	22	22	22	22	22

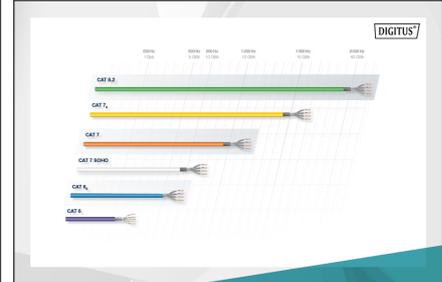

**DIGITUS**

CFR-Bestimmungen CFR Regulations	Brandenbeständigkeit Flame Retardancy	Lebenszyklusdauer/Lebensdauer Life Cycle	Abdichtung der Leitungen/Seals of the Cables	Zusätzliche Eigenschaften/Additional Properties
B2ca	Moehc	1+	+	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spinnverdrillung</li> <li>Spinnverdrillung</li> <li>Spinnverdrillung</li> <li>Spinnverdrillung</li> <li>Spinnverdrillung</li> </ul>
Dca	Moehc	3	+	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spinnverdrillung</li> <li>Spinnverdrillung</li> <li>Spinnverdrillung</li> <li>Spinnverdrillung</li> <li>Spinnverdrillung</li> </ul>
Eca	Moehc	3	+	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spinnverdrillung</li> <li>Spinnverdrillung</li> <li>Spinnverdrillung</li> <li>Spinnverdrillung</li> <li>Spinnverdrillung</li> </ul>

**DIGITUS**

DK-1743-VH-305-MF-W // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, D<sub>ca</sub>

Kabelquerschnitt  
Cable cross section

**GHMT**

Certificate No. 191610-10-1  
Category 7

Zertifikat No. 191610-10-1  
Kategorie 7

