DIGITUS Extender 4K HDMI via CAT/IP (récepteur), PoE

DS-55125
EAN 4016032455219

Extender 4K HDMI, unité de réception via IP/CAT 5, 6 (120m), alimenté par POE

Le kit d'extension 4 K HDMI (DS-55124) comporte une unité d'émission et de réception. Celles-ci ne nécessitent pas d'alimentation électrique externe, l'alimentation électrique est fournie par un switch PoE supplémentaire. En cas d'utilisation de switchs POE supplémentaires ou de l'infrastructure existante, le signal HDMI peut être étendu à une distance illimitée (connexion IP). En utilisant des unités de réception supplémentaires (DS-55125), votre contenu vidéo peut être distribué sur un maximum de 253 écrans au moyen de votre infrastructure réseau existante ou des switchs PoE supplémentaires (connexion point à multipoint). Grâce à une simple connexion point à point, votre contenu vidéo 4K peut être affiché à une distance pouvant atteindre 120 mètres. Placez vos écrans ou téléviseurs de façon flexible à n'importe quel endroit, quelle que soit la source de sortie.

Complétez votre ensemble d'extension 4K HDMI (DS-55124) avec des unités de réception supplémentaires (DS-55125) et répartissez votre signal HDMI jusque sur 253 écrans (liaison point à multipoint)

- Extension du signal HDMI (distance illimitée) via l'infrastructure réseau locale existante ou des switchs PoE supplémentaires (connexion IP)
- Utilisez des récepteurs supplémentaires (DS-55125) et votre infrastructure réseau existante ou bien des switchs PoE supplémentaires pour afficher votre contenu vidéo sur un maximum de 253 écrans (connexion point à multipoint).
- Alimentation par switch PoE - aucune alimentation externe nécessaire
- Prise en charge des câbles réseau CAT 5, CAT 5e, CAT 6 et CAT 7
- Prend en charge 4K (30 Hz), résolution 3840 x 2160 p
- Bande passante HDMI : 10,2 Gbit/s (maxi.)
- Version HDMI : 1.4
- Version HDCP : 1.4
- Interface IR intégrée - commande à distance aisée de la source d'entrée
- Définitions : 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Compatible TVHD
- Prend en charge Deep Color (24 bits)
- Prend en charge les signaux audio non compressés, par ex. LPCM
- Température de fonctionnement : 0 °C - 60 °C
- Boîtier en métal
- Adapté pour un montage mural
- Dimensions compactes, prise en main et installation faciles
- Dimensions : 11,9 x 9,4 x 2,4 cm (L x l x h)
- Poids : 0,275 kg
- Couleur : Noir

Attributes

- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 30 Hz
- Catégorie: Cat. 5e
- Distance: 120 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Ports vidéo: HDMI
- Protocole de transmission: Cat., IP

Package contents

- 1 extender HDMI, récepteur
- 1 récepteur IR
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

OUTPUT
HDMI
IN
IR
RESET

DC 5V
RX

DIGITUS
DS-55124, DS-55125 // 4K HDMI Extender via CAT/IP (Set), PoE
Anschlüsse & LEDs
Connections & LEDs
Statusanzeige Datenübertragung
Data transmission status
Betriebsanzeige
Power indicator
Statusanzeige Verbindung
Connection status
Reset-Knopf
Reset button
HDMI
IR
Netzteil
Power supply
RJ45/PoE

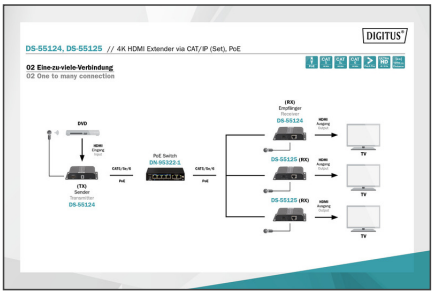
DIGITUS
DS-55124, DS-55125 // 4K HDMI Extender via CAT/IP (Set), PoE
02 Eine-zu-viele-Verbindung
02 One to many connection
DVD
(TX)
Sender
Transmitter
DS-55124
PoE Switch
DN-95322-1
(RX)
Empfänger
Receiver
DS-55124
DS-55125 (RX)
DS-55125 (RX)
TV
TV
TV