DIGITUS Commutateur réseau Fast Ethernet PoE 8 ports, de bureau, non géré, 2 ports RJ45 en liaison montante,120 W, af/at

DN-95323-1
EAN 4016032457862

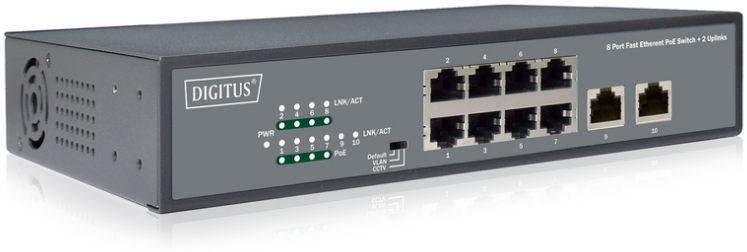

Commutateur Fast Ethernet PoE 8 ports PoE + 2 ports uplink, 120W PoE Budget

Switch Fast Ethernet PoE,8-port PoE + 2port uplink, 120W PoE Budget

Commutateur réseau avec solution Power over Ethernet (PoE) intégrée pour une intégration optimale, économique et rapide dans les réseaux de petite et moyenne taille

- 8 ports 10/100Base-TX avec support PoE
- liaison montante Fast Ethernet à 2 ports
- Conforme aux normes réseau IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3q, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Avec commutateur DIP intégré pour activer le VLAN, ou le mode extensif
- Mode extensif pour une portée allant jusqu'à 250 mètres à un taux de transmission de 10Mbps
- Sortie de courant PoE 55 V tension continue, max. 30 W par port
- Mode d'alimentation PoE A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- Supporte le non-blocage, le non-head-of-line forwarding
- Prend en charge la back-pressure et le contrôle de la bande passante sur chaque port
- Technologie "store and forward" pour un transfert de données optimisé
- Détection / réglage automatique de la vitesse et de la moitié / du plein - duplex
- Fonction Auto-MDI / MDI-X
- Fond de panier à 2 Gbps
- Supporte jusqu'à 8K adresses MAC
- Bloc d'alimentation intégré
- Puissance PoE maximale de 120 watts
- Ligne de sortie maximale 125 watts
- Fonctionnement sans ventilateur

Attributes

- Nombre de ports: 8
- Budget d'alimentation PoE: 120 W
- Norme PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: RJ45/SFP
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 2
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: 19 pouces, Bureau
- VLAN: Non

Package contents

- Commutateur PoE Fast Etherent 8 ports + 2 liaisons montantes
- Guide de démarrage rapide
- Câble d'alimentation
- Accessoires de fixation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	0.90	32.20	42.30	21.80	29,692,900.00
Packaging Unit Inside	1	0.18	20.00	31.00	8.00	4,960.00
Packaging Unit Single	1	0.18	20.00	31.00	8.00	4,960.00
Net single without Packaging	0	122.00	15.00	22.00	4.40	1,452.00

More images:

DIGITUS
8 Port Fast Ethernet PoE Switch + 2 Uplinks

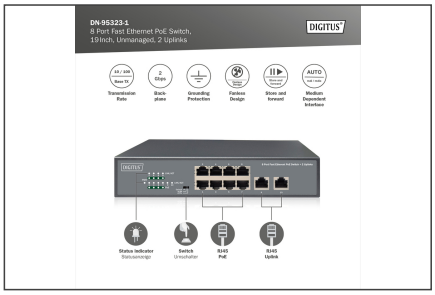
DN-95323-1
8 Port Fast Ethernet PoE Switch,
10 Inch, Unmanaged, 2 Uplinks
DIGITUS
Transmission Rate
Back-plane
Grounding Protection
Fanless Design
Store and forward
AUTO
Medium Dependent Interface
Status Indicator
Switch
RJ45 PoE
RJ45 Uplink

DN-95323-1
8 Port Fast Ethernet PoE Switch,
10 Inch, Unmanaged, 2 Uplinks
DIGITUS
Transmission Rate
Back-plane
Grounding Protection
Fanless Design
Store and forward
AUTO
Medium Dependent Interface
Grounding
Power Supply

DN-95323-1
8 Port Fast Ethernet PoE Switch,
10 Inch, Unmanaged, 2 Uplinks
DIGITUS
Operating Temperature
Grounding Protection
Fanless Design
Wireless AP
Outdoor AP
Network Cameras
IP Telephone