DIGITUS Commutateur réseau Fast Ethernet 4 ports, industriel, non administrable, 1 RJ45 liaison montante

DN-650105
EAN 4016032458814

Switch Fast Ethernet industriel à 5 ports DIN rail, plage de température étendue

Le switch industriel Fast Ethernet DIGITUS® est conçu pour les environnements difficiles, où il est exposé à l'humidité, aux variations de température et aux vibrations. Avec une plage de température de -40°C à 80°C, le switch Industrial Fast Ethernet peut être utilisé dans les conditions les plus défavorables. Il garantit une disponibilité permanente dans les domaines très sensibles tels que le transport, la production, le trafic et la surveillance de la sécurité. Grâce au système plug-and-play simple, une intégration rapide du switch Industrial Fast Ethernet dans l'environnement concerné peut être réalisée. Grâce à la connectivité Fast Ethernet, le switch Industrial Fast Ethernet représente donc une solution flexible et économique pour l'environnement industriel.

Solutions industrielles robustes et durables avec montage standard et sur rail DIN

- 5 ports Ethernet 10/100Base-TX
- détection automatique des câbles - fonction Auto-MDI/ MDI-X
- Normes prises en charge : IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
- Contrôle de flux et pression arrière IEEE802.3x
- Technologie "store and forward" pour un transfert de données optimisé
- Détection/réglage automatique de la vitesse et du half/full duplex
- Fond de panier à 1,6 Gbps
- Mémoire d'adresses MAC 2K
- Boîtier métallique compact et robuste
- Excellente protection contre les courts-circuits
- Protection contre la foudre et les surtensions
- Alimentation redondante : 12~48 V DC, alimentation redondante avec fonction de protection contre l'inversion de polarité
- Plage de température de fonctionnement étendue, -40 °C ~ +80 °C
- Borne amovible
- Degré de protection : IP40
- Consommation électrique : < 3W
- Dimensions (L*l*H) : 118*92.4*40 mm

Attributes

- Nombre de ports: 4
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: RJ45
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 1
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: Rail DIN
- VLAN: Non

Package contents

- Switch Fast Ethernet industriel à 5 ports
- Guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	0	0.36	8.60	11.80	3.90	395,772.00

More images:

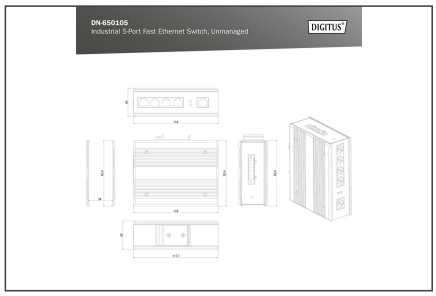
DN-650105
Industrial 5-Port Fast Ethernet Switch, Unmanaged
DIGITUS