DIGITUS Switch di rete Fast Ethernet a 4 porte, industriale, non gestito, 1 uplink RJ45

DN-650105
EAN 4016032458814

Switch industriale Fast Ethernet a 5 porte Guida DIN, intervallo di temperatura esteso

Lo switch industriale Fast Ethernet DIGITUS® è progettato per ambienti difficili in cui è esposto a umidità, fluttuazioni di temperatura e vibrazioni. Con un intervallo di temperatura compreso tra -40°C e 80°C, lo switch industriale Fast Ethernet può essere utilizzato nelle condizioni più avverse. La disponibilità costante è garantita in aree altamente sensibili come i trasporti, la produzione, il traffico e il monitoraggio della sicurezza. Grazie al semplice sistema plug-and-play, lo switch industriale Fast Ethernet può essere rapidamente integrato nel rispettivo ambiente. Grazie alla connettività Fast Ethernet, lo switch industriale Fast Ethernet è una soluzione flessibile ed economica per gli ambienti industriali.

Soluzioni industriali robuste e durevoli con montaggio su guida standard e top-hat

- 5 porte Ethernet 10/100Base-TX
- Rilevamento automatico del cavo - Funzione Auto MDI / MDI-X
- Standard supportati: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
- Controllo del flusso e contropressione IEEE802.3x
- Tecnologia Store-and-forward per un trasferimento dati ottimizzato
- Rilevamento/impostazione automatica di velocità e half/full duplex
- Backplane con 1,6 Gbps
- Memoria indirizzi MAC 2K
- Alloggiamento in metallo compatto e robusto
- Eccellente protezione contro i cortocircuiti
- Protezione dai fulmini e dalle sovratensioni
- Alimentazione ridondante: 12~48 V CC, alimentazione ridondante con funzione di protezione dall'inversione di polarità
- Intervallo di temperatura operativa esteso, -40 °C ~ +80 °C
- Connessione terminale rimovibile
- Grado di protezione: IP40
- Consumo di energia: < 3W
- Dimensioni (L*L*H): 118*92,4*40 mm

Attributes

- Numero di porte: 4
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: RJ45
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 1
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: Guida DIN
- VLAN: no

Package contents

- Switch industriale Fast Ethernet a 5 porte
- Guida rapida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	0	0.36	8.60	11.80	3.90	395,772.00

More images:

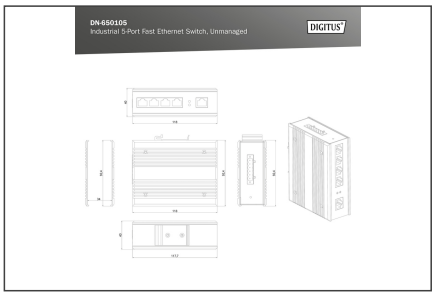
DN-650105
Industrial 5-Port Fast Ethernet Switch, Unmanaged
DIGITUS