

DIGITUS® Switch PoE di rete Fast Ethernet a 4 porte, industriale, non gestito, 1 uplink RJ45

DN-650107

EAN 4016032458852



Switch industriale a 4 porte Fast Ethernet PoE 1 porta uplink, guida DIN, range di temperatura esteso

Lo switch industriale Fast Ethernet DIGITUS® è progettato per ambienti difficili in cui è esposto a umidità, fluttuazioni di temperatura e vibrazioni. Con un intervallo di temperatura compreso tra -40°C e 80°C, lo switch industriale Fast Ethernet può essere utilizzato nelle condizioni più avverse. Grazie alle porte PoE con supporto IEEE802.3af/at, i dispositivi abilitati PoE possono essere alimentati fino a 30 W per porta. La disponibilità costante è garantita in aree altamente sensibili come i trasporti, la produzione, il traffico e la sorveglianza di sicurezza. Grazie al semplice sistema plug-and-play, lo switch industriale Fast Ethernet può essere rapidamente integrato nel rispettivo ambiente. Grazie alla connettività Fast Ethernet, lo switch industriale Fast Ethernet è una soluzione flessibile ed economica per gli ambienti industriali.

Soluzioni industriali robuste e durature con funzione Power over Ethernet (PoE) integrata

- 4 porte PoE 10/100Base-TX Ethernet
- 1 porta di uplink Ethernet 10/100Base-TX
- Supporta IEEE802.3af/at
- Rilevamento automatico del cavo - Funzione Auto MDI / MDI-X
- Standard supportati: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Controllo del flusso e contropressione IEEE802.3x
- Tecnologia Store-and-forward per un trasferimento dati ottimizzato
- Rilevamento/impostazione automatica di velocità e half/full duplex
- Backplane con 1,6 Gbps
- Memoria indirizzi MAC 2K

- Alloggiamento in metallo compatto e robusto
- Eccellente protezione contro i cortocircuiti
- Protezione dai fulmini e dalle sovratensioni
- Adatto per il montaggio su guida DIN (guida top-hat)
- Alimentazione ridondante: 48~57 V CC, alimentazione ridondante con funzione di protezione dall'inversione di polarità
- Intervallo di temperatura operativa esteso, -40 °C ~ +80 °C
- Connessione terminale rimovibile
- Grado di protezione: IP40

Attributes

- Numero di porte: 4
- Budget di potenza PoE: 100 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: RJ45
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 1
- Power over Ethernet: sì
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: Guida DIN
- VLAN: no


Package contents

- Switch industriale a 4 porte Fast Ethernet PoE + 1 porta di uplink
- Guida rapida

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	72	34.80	46.00	64.50	36.00	106,812.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.48	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	0	0.36	8.60	11.80	3.90	395,772.00

More images:

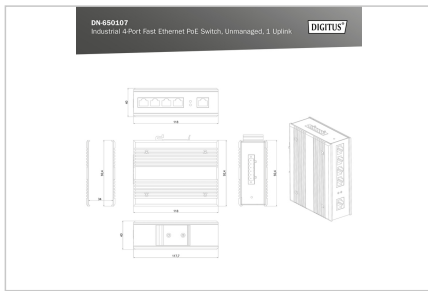

DN 650107
Industrial 4-Port Fast Ethernet PoE Switch, Unmanaged, 1 Uplink