DIGITUS Steckdose mit USB A & USB-C™ Ports, Unterputz-Montage

DA-70618
EAN 4016032459842

Steckdose 2x USB, 1x USB Type C 5V 3.1A, Eingang: AC250V 50HZ,RAL 9003

Smartphones und Tablets aufladen direkt an der Wanddose! Mit der DIGITUS® USB Lade-Dose können Sie sogar 3 Smartphones oder Tablets zeitgleich aufladen. Laden Sie ein USB-C™-Gerät mit bis zu 14 W (5 V / 2,8 A) und zwei USB A-Geräte mit bis zu 14 W (5 V / 2,8 A). Laden Sie beispielsweise gleichzeitig Ihr Smartphone und Ihr Tablet mit insgesamt 15,5 W verfügbarer Ladeleistung. Schützen Sie sich und Ihre Familie durch den eingebauten elektronischen Kurzschluss- und Überlastschutz der USB-Ports. Rüsten Sie Ihre vorhandene Elektroinstallation auf und kommen Sie in den Genuß, jederzeit Ihre USB-Geräte direkt an der Wanddose aufladen zu können.

Lade-Dose mit 2 x integrierten USB A-Anschlüssen & 1 x USB Type-C™ zum Laden von Smartphones / Tablets

- 1 x USB Type-C™-Anschluss
- 2 x USB A-Anschlüsse
- Eingangsspannung: 250 VAC / 50 Hz
- Ausgangsspannung: 5 VDC (USB)
- Ausgangsstrom: max. 3,1 A (Ladestrom gesamt)
- Sicherheit: Gesichert durch elektronischen Kurzschluss- und Überlastschutz (USB)
- Montageart: Unterputz
- Einbautiefe: 32 mm
- Intelligente Parallelnutzung aller Anschlüsse (USB gesamt bis 3,1 A)
- Farbe: Reinweiß RAL 9003

Lieferumfang

- 1 x Lade-Dose für Smartphones/Tablets mit 2 x USB A, 1 x USB Type-C™
- 1 x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	50	7,80	48,00	35,00	20,50	34.440,00
Innen-VPE	1	156,00	9,00	6,00	13,00	702,00
Einzel-VPE	1	156,00	9,00	6,00	13,00	702,00
Netto einzeln ohne VP	0	103,00	8,00	8,00	4,30	275,20

Weitere Anwendungsbilder:

DIGITUS® Wall Outlet, 2x USB 3x USB Type-C™
DA-70618. Manufactured in P.R.C.
www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany
S/N:
Code39

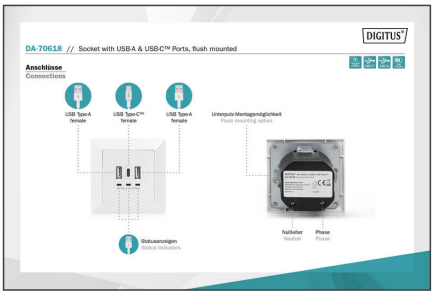
DIGITUS
DA-70618 // Socket with USB-A & USB-C™ Ports, flush mounted
Anschlüsse
Connections
USB Type-A female
USB Type-C™ female
USB Type-A female
Unterputz-Montagemöglichkeit
Flush mounting option
Statusanzeigen
Status indicators
Nullleiter
Neutral
Phase
Phase

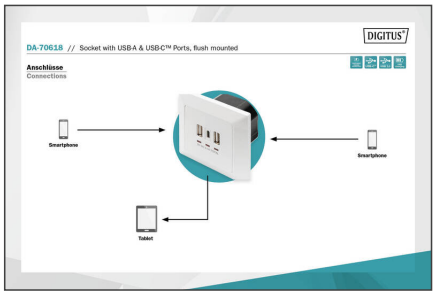
DIGITUS
DA-70618 // Socket with USB-A & USB-C™ Ports, flush mounted
Anschlüsse
Connections
Smartphone
Smartphone
Tablet

DIGITUS
USB-C™
USB 2.0
USB Charging
OVER/UNDER VOLTAGE PROTECTION
Socket with USB-A &
USB-C™ Ports, flush mounted