DIGITUS Câble de raccordement fin CAT 6 U/UTP

DK-1617-150S
EAN 4016032460022

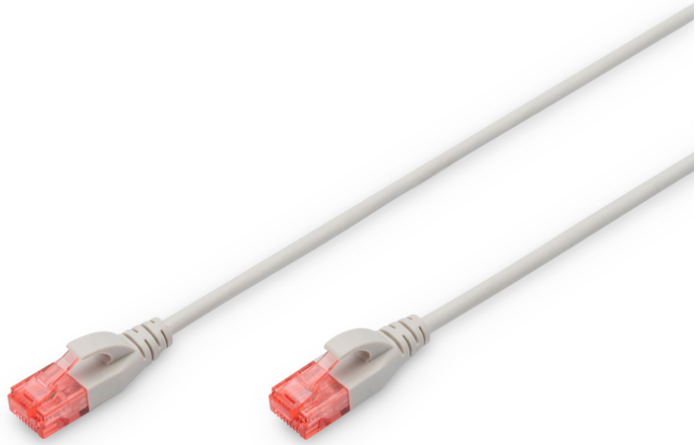

Câble de raccordement fin CAT 6 U-UTP, Cu, LSZH AWG 28/7, longueur - 15 m, couleur grise

Les câbles de raccordement fins DIGITUS® se caractérisent par leur petit diamètre externe et leur gaine flexible. La conception mince permet une utilisation polyvalente sur votre réseau. Par ailleurs, les câbles de raccordement fins DIGITUS® sont fabriqués conformément aux normes ISO/CEI 11801 et DIN EN 50173 CAT 6. Ils garantissent que l'installation du câble sera conforme aux spécifications de canaux ISO et EN et fournira d'excellentes performances pour le câblage CAT 6 DIGITUS®. Les performances ont été testées jusqu'à 250 MHz, y compris les caractéristiques de performance telles que la diaphonie locale (« NEXT »). Les câbles de raccordement DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre pleinement à toutes les exigences dans différents domaines d'application. Chaque câble est équipé d'un manchon antitorsion moulé avec dispositif antitraction. Par ailleurs, le manchon est doté d'une protection de levier de verrouillage qui empêche la torsion des câbles et la séparation du levier de verrouillage du connecteur. La catégorie 6 est identifiée simplement par les connecteurs de couleur rouge.

Permet un câblage flexible et peu encombrant sur votre réseau.

- 2 connecteurs RJ45 (8P8C)
- Caches avec protection antitorsion, dispositif antitraction et protection du levier de verrouillage
- Indication de longueur sur les capuchons
- Conducteurs internes : Cuivre (Cu)
- Sans halogène : oui
- Affectation des broches : 1:1
- Catégorie : 6
- Section AWG : 28
- Manchon antitorsion : moulé
- Type du connecteur 1 : RJ45 8(8)
- Type du connecteur 2 : RJ45 8(8)
- Conception du câble : 4 x 2
- Version ignifuge : oui
- Couleur du manchon antitorsion : Gris
- Protection du levier de verrouillage : oui
- Valeur NVP : 69
- Résistance à l'huile conforme EN 60811-404 : non
- Rayon de courbure : 4D (diamètre externe x 4)
- Couleur de la gaine : Gris
- Longueur : 15 m

Attributes

- Configuration: 1:1
- Catégorie: Cat. 6
- Blindage: U-UTP, non blindé
- Longueur: 15 m
- Couleur: gris
- Gaine: LSOH
- Structure: 4x 2 AWG 28/7, paires torsadées
- Version Slim: Oui
- Flat Version: Non

Package contents

- Câble de raccordement fin CAT 6 U/UTP, LSZH

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	32.00	23.00	3.40	2,502.40
Packaging Unit Single	10	2.67	32.00	23.00	3.40	2,502.40
Net single without Packaging	0	239.00	21.00	21.00	3.40	1,499.40

More images:

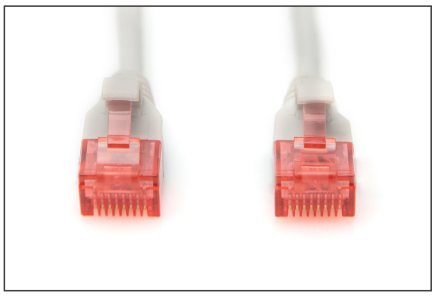

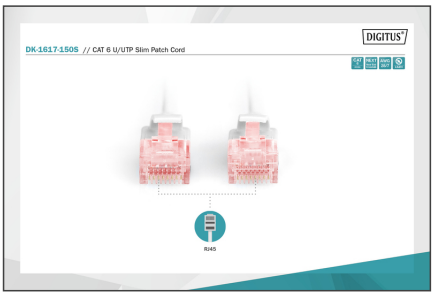
DIGITUS
DK-1617-150S // CAT 6 U/UTP Slim Patch Cord
RJ45

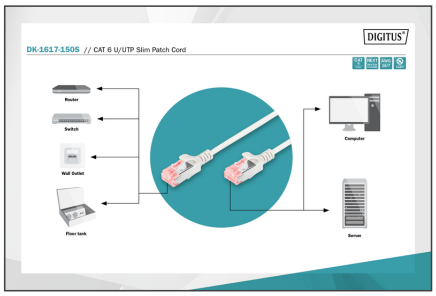
DIGITUS
DK-1617-150S // CAT 6 U/UTP Slim Patch Cord
Router
Switch
Wall Outlet
Floor tank
Computer
Server

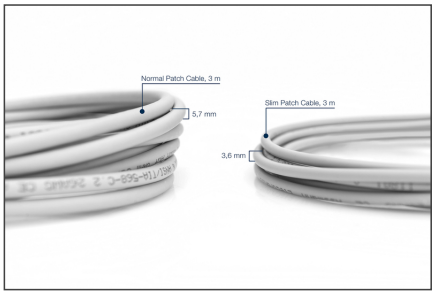
Normal Patch Cable, 3 m
5,7 mm
Slim Patch Cable, 3 m
3,6 mm

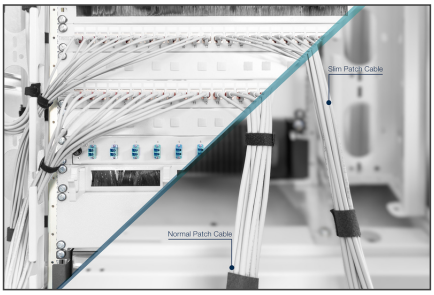
Slim Patch Cable
Normal Patch Cable