DIGITUS Commutateur PoE+ Gigabit Ethernet 10 pouces 8 ports, L2+ Managed

DN-95331
EAN 4016032464365

Commutateur PoE Gigabit Ethernet L2 Managed 8 ports PoE, 10 pouces, 80 W PoE budget

Le commutateur PoE Gigabit à 8 ports est conçu pour les réseaux des petites à moyennes entreprises. Avec ses fonctions spéciales comme Port-Control, Port-Mirroring, les fonction VLAN et la prise en charge Multicast, le commutateur est idéalement adapté aux exigences des applications convergentes des réseaux intermédiaires. Basées sur la technologie d'intégration ASIC, les solutions de commutation IP sans blocage sont prises en charge à la vitesse du Gigabit. Le commutateur peut aussi bien être utilisé en variante de bureau que pour le montage dans des boîtiers de 10 pouces. Sont intégrés : 8 ports Gigabit avec prise en charge PoE+ et une puissance totale de 80 Watts, qui vous permet d'utiliser des appareils comme des points d'accès sans fil, des caméras IP ou des téléphones VoIP. Le commutateur peut être configuré sur mesure via différentes interfaces. La hauteur de montage est de 1HE.

Commutateur PoE Gigabit Managed L2+ 802.3at - Convient pour le montage dans des boîtiers de 10 pouces

- Nombre de ports PoE : 8 x 10/100/1000Base-TX RJ45
- Normes : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x Full Duplex Flow Control, IEEE802.3ab Link aggregation
- Normes PoE : IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Taux de transmission : 10/100/1000Mbps
- Affichages LED : Power, Link/Act
- Bande passante de fond : 16G
- Capacité de transmission : 11,9 Mpps
- Taille Trame étendue : 16K
- Adresses MAC : 8K
- Mémoire tampon Paquet : 4,1 Mbit
- RAM pour CPU : 1 Gbit / Mémoire Flash : 128 Mbit
- Budget total PoE : Puissance 80 Watts 802.3at (prise en charge de PoE+)
- Budget PoE par port : 30 W max.
- Tension PoE : 52 V
- Affectation Broches PoE : V- (RJ45 Pin1, 2), V+ (RJ45 Pin 3,6) Mode A, Endspan
- PoE-Management : État et contrôle PoE, PoE Schedule, PD Alive Auto Check
- Fonctionnalités Port : Port Control, Port Isolation, Port Loop Detection
- Port Mirroring : Multi to 1 Sniffer
- VLAN : VLAN basés sur des ports & basés sur des balises 802.1q
- Link Aggregation : 8 groupes
- Limitation de débit : 64 Kbps
- Spanning Tree : Pris en charge de STP, RSTP, MSTP
- Ring Protocol : Prise en charge de EAPS
- Multicast : Prise en charge de 256 Multicast Groups & IGMP Snooping pour applications multi-média
- Prise en charge de Static ARP & Static Routing, jusqu'à 32 interfaces VLAN
- QoS : 4 files d'attente par port, algorithme de planification : WRR, SP, WFQ, basé sur les ports, basé sur MAC, 802.1p, classification DSCP
- ACL : Standard IP, Extend IP, MAC IP, ARP, 512 Entrées
- Sécurité : Authentification basée sur MAC, authentification basée sur AAA/RADIUS, protection par mot de passe WEB/Telnet, Accessing privilege mode passwort protection
- Prise en charge de SMNP
- Prise en charge de ICMPv6, IPv6 Neighbour Discovery, MLD Snooping, IPv6 Telnet
- Interfaces de gestion : WEB, SNMP, SSH, CLI, Telnet, TACACS+, RMON
- Interface L3-VLAN : 32
- Tension de fonctionnement : 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, bloc d'alimentation intégré (connecteur CEI C13)
- Total des puissances absorbées : 96 W max.
- Température de fonctionnement : De 0 °C à 40 °C
- Température de stockage : -10 °C - 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 5 % à 95 % (sans condensation)
- Boîtier : Métal (avec raccordement du conducteur de protection)
- Dimensions : L 250 mm x P 150 mm x H 44 mm
- Poids : 1,140 kg (sans emballage)

Attributes

- Nombre de ports: 8
- Budget d'alimentation PoE: 80 W
- Norme PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Managed: Oui
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: 10 pouces, Bureau
- VLAN: Oui

Package contents

- Commutateur PoE+ Gigabit Ethernet 10 pouces 8 ports, L2+ Managed
- Câble d'alimentation avec connecteur (CEI C13)
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	16.00	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Packaging Unit Single	1	1.60	7.00	24.00	32.00	5,376.00
Net single without Packaging	0	1.14	4.40	15.00	25.20	1,663.20
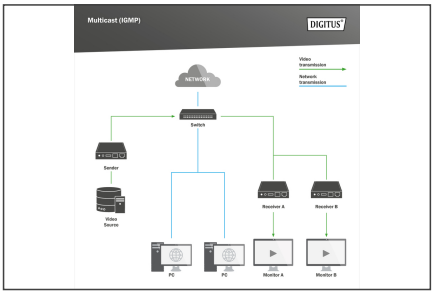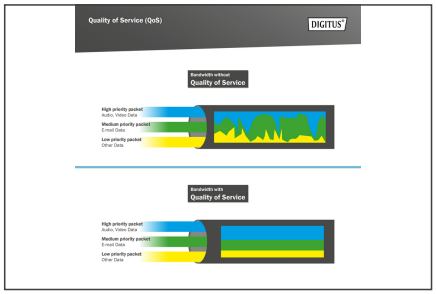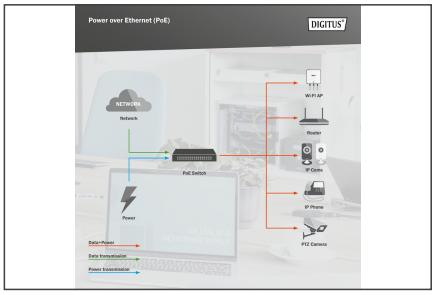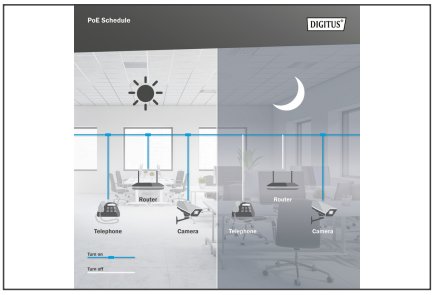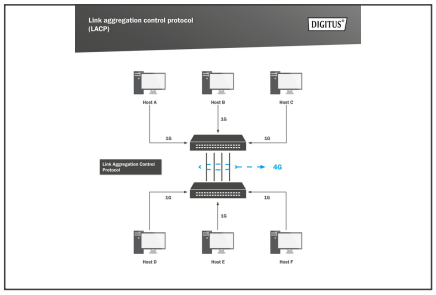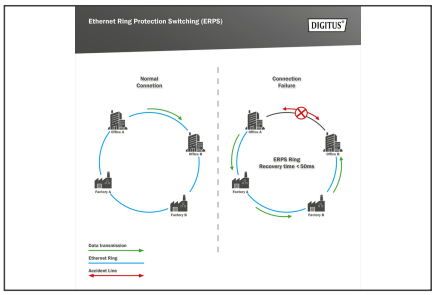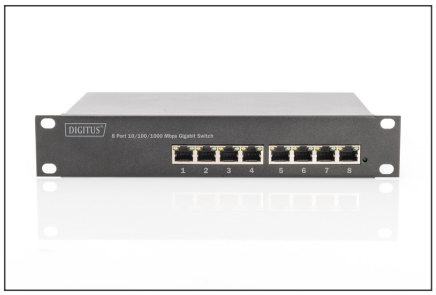
More images: