# DIGITUS Injecteur PoE+ 10 Gigabit Ethernet, 802.3at, 30 W

**DN-95108**
**EAN 4016032464501**

**10 injecteurs PoE+ Gigabit Ethernet, 802.3at Broches d'alimentation : 3/6(+), 1/2(-), 30 W**

L'injecteur PoE+ de DIGITUS® propose un port PoE de 30 Watts en tant que solution mid-span. Compact, rentable et entièrement conforme à la norme IEEE802.3at. Avec la prise en charge des connexions de travail en réseau à 10 Gbits/s, l'injecteur PoE peut également être utilisé dans des environnements où la vitesse de transmission la plus élevée possible se révèle essentielle. La solution simple pour l'alimentation à distance des points d'accès sans fil, des caméras de sécurité IP, des téléphones VoIP et d'autres installations dotées de la fonctionnalité PoE. L'injecteur élimine la nécessité d'une alimentation électrique externe pour vos appareils et le câblage/prise de courant associé. Les appareils compatibles PoE et PoE+ peuvent être alimentés en électricité et en données via le câble réseau : une solution sûre et fiable pour étendre l'infrastructure réseau existante.

**Alimentation électrique et transmission de données avec une bande passante allant jusqu'à 10 G et une puissance de 30 W sur un seul câble réseau : pour les appareils compatibles PoE tels que les points d'accès, les téléphones IP ou les caméras IP**

- Prise en charge d'applications de 10 G, 5 G, 2,5 G et 10/100/1000 Base-T
- Normes prises en charge : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Écran LED : Entrée de réseau / sortie PoE
- Puissance PoE : 30 W
- Pour des distances de jusqu'à 100 m
- Indicateur de puissance LED
- Appareils à froid intégrés branchement électrique (C14)
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits
- Détection automatique d'appareils PoE
- Adapté au montage mural
- Alimentation électrique : 100 - 240 VCA / 50/60 Hz
- Total des puissances absorbées : 32 W max.
- Tension PoE : 52 VCC / 0,58 A
- Budget PoE : 30 W
- Affectation des broches : V+ (RJ45 broche 3, 6), V- (RJ45 broche 1, 2)
- Température de fonctionnement : 0 ~ 40 °C
- Température de stockage : -10 °C ~ 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 5 - 95 % (sans condensation)
- Dimensions : 145,5 x 61,5 x 40 mm (L x l x H)
- Poids : 0,45 kg
- Nombre de ports: 1
- Budget d'alimentation PoE: 30 W
- Norme PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Vitesse Ethernet: 10 Gigabit
- Utilisation industrielle: Non

**Package contents**
**Package contents**

- Injecteur PoE+ 10 Gigabit Ethernet, 802.3at, 30 W
- Câble pour appareils à froid (fiche de sécurité / connecteur IEC 13)
- Guide rapide

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 50 | 26.00 | 32.00 | 37.50 | 60.00 | 72,000.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.52 | 6.00 | 12.00 | 17.50 | 1,260.00 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.45 | 4.00 | 6.10 | 14.50 | 353.80 |

**More images:**

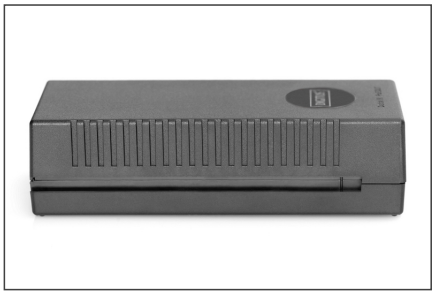

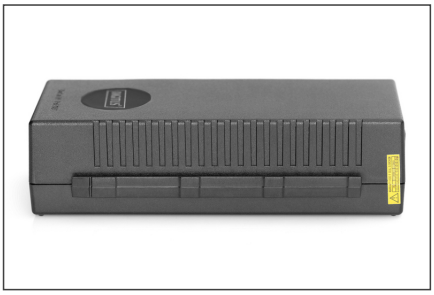

DIGITUS
DN-95108 // 10 Gigabit Ethernet PoE+ Injector, 802.3at, 30 W
Anschlüsse
Connections
LED-Anzeige
LED indicator
RJ45
female
C14
female

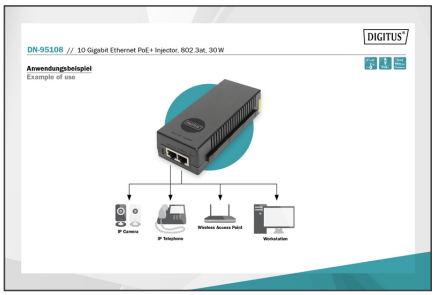
DIGITUS
DN-95108 // 10 Gigabit Ethernet PoE+ Injector, 802.3at, 30 W
Anwendungsbeispiel
Example of use
IP Camera
IP Telephone
Wireless Access Point
Workstation

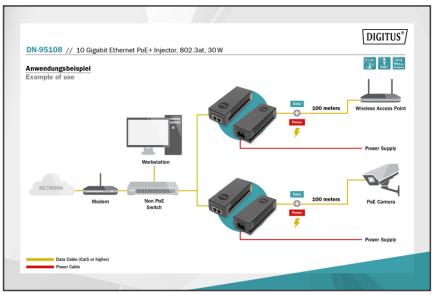
DIGITUS
DN-95108 // 10 Gigabit Ethernet PoE+ Injector, 802.3at, 30 W
Anwendungsbeispiel
Example of use
Data
Power
100 meters
Wireless Access Point
Power Supply
Workstation
NETWORK
Modem
Non PoE Switch
PoE Camera
Data Cable (Cat5 or higher)
Power Cable

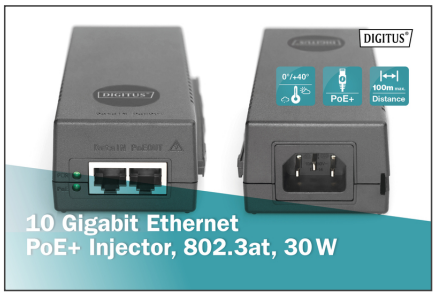
DIGITUS
0°/+40°
PoE+
100m max.
Distance
10 Gigabit Ethernet
PoE+ Injector, 802.3at, 30 W