DIGITUS Câble de raccordement fin CAT 6A U/FTP

DK-1624-A-040S
EAN 4016032468011

CAT 6A U-FTP Slim patch cord, Cu, LSZH AWG 28/7, length 4 m, color grey

Les câbles de raccordement fins DIGITUS® se caractérisent par leur petit diamètre externe et leur gaine flexible. La conception mince permet une utilisation polyvalente sur votre réseau. Par ailleurs, les câbles à paires, classe EA, catégorie 6A DIGITUS® sont fabriqués et testés conformément à la norme CAT 6A ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 Standard. Ils permettent de garantir la conformité de l'installation de câbles à la spécification de canal ISO et EN, et offrent une performance excellente au câblage CAT 6A DIGITUS®. La performance a été testée jusqu'à 500 MHz, y compris les caractéristiques de performance à l'instar de la paradiaphonie (« NEXT »). Les câbles de brassage DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins dans les différents domaines d'application de manière intégrale. Chaque câble est doté d'un manchon de protection anti-pli injecté avec décharge de traction. Par ailleurs, le manchon de protection dispose d'un levier à cran qui empêche l'enchevêtrement de câbles et protège en même temps le décrochage du levier à cran du connecteur. La coloration jaune des connecteurs permet une identification aisée de la catégorie 6A

Permet un câblage flexible et peu encombrant sur votre réseau

- 2 connecteurs RJ45 (8P8C)
- Caches avec protection antitorsion, dispositif antitraction et protection du levier de verrouillage
- Indication de longueur sur les capuchons
- Conducteurs internes : Cuivre (Cu)
- Manchon antitorsion : moulé
- Type du connecteur 1 : RJ45 8(8)
- Type du connecteur 2 : RJ45 8(8)
- Version ignifuge : oui
- Protection du levier de verrouillage : oui
- Valeur NVP : 76
- Résistance à l'huile conforme EN 60811-404 : non
- Rayon de courbure : 4D (diamètre externe x 4)

Attributes

- Configuration: 1:1
- Catégorie: Cat. 6a
- Blindage: U-FTP, blindage par feuillard
- Longueur: 4 m
- Couleur: gris
- Gaine: LSOH
- Structure: 4x 2 AWG 28/7, paires torsadées
- Version Slim: Oui
- Flat Version: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	1.19	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	119.00	35.50	30.50	7.60	8,228.90
Packaging Unit Single	1	0.01	27.00	19.00	1.10	564.30
Net single without Packaging	0	0.11	15.00	15.00	1.10	247.50

More images:

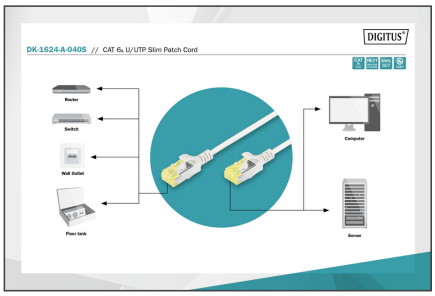
DIGITUS
DK-1624-A-040S // CAT 6A U/UTP Slim Patch Cord
Router
Switch
Wall Outlet
Floor tank
Computer
Server

DIGITUS
DK-1624-A-040S // CAT 6A U/FTP Slim Patch Cord
RJ45

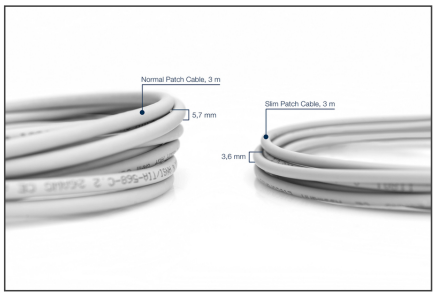
Normal Patch Cable, 3 m
5,7 mm
Slim Patch Cable, 3 m
3,6 mm

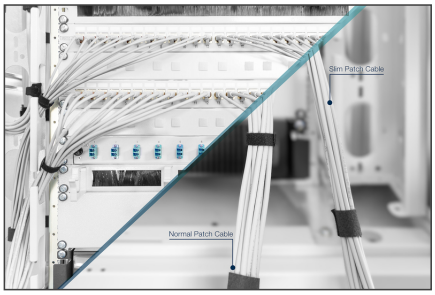
Slim Patch Cable
Normal Patch Cable