DIGITUS Scanner de codes-barres 2D, compatible avec les QR codes

DA-81002
EAN 4016032473640

Scanner de codes-barres 2D, bidirectionnel 200 balayages/min, 2 m de câble USB-RJ45, avec support

Le DIGITUS® scanner de codes-barres 2D fonctionne de manière fiable et économique. Sa conception ergonomique garantit un grand confort d'utilisation et en fait un excellent choix pour un large éventail d'environnements de travail tels que le commerce, la logistique et les entreprises commerciales de toutes sortes. Avec 200 balayages par seconde, ce scanner bidirectionnel offre les meilleurs résultats. Le scanner convient aux codes-barres haute résolution unidimensionnels et bidimensionnels tels que les codes barres et les QR codes. Le scanner est également capable de lire les QR codes des écrans, ce qui est idéal pour la lecture des QR codes pour les paiements mobiles. Chaque balayage est confirmé par des signaux visuels et acoustiques. Les types de codage les plus courants sont pris en charge. Les grands angles de balayage accélèrent par ailleurs la reconnaissance des codes-barres. Le scanner est protégé contre les poussières et résistant à l'eau, la housse en silicone absorbe les chocs et protège des dommages.

Scanner haute résolution pour une utilisation fiable dans les commerces et la logistique – également adapté aux QR codes

- Balayage 2D et 1D – codes-barres et QR codes sur papier ou sur écran
- Consommation électrique : 3,3 à 5 V CC, 120mA
- Alimentation électrique : USB
- Type de balayage : Capture d'image
- Capteur : CMOS
- CPU : ARM 32-Bit Cortex
- Interface : USB
- Source lumineuse : LED (CMOS)
- Déclencheur : Bouton poussoir, automatique
- Nombre de scans : 200 par seconde
- Taux d'erreur binaire : 1/5 Mio., 1/20 Mio.
- Résolution : 1D : ≥5 Mio., 2D : ≥10 Mio.
- Largeur de balayage : 10 cm
- Profondeur de champ : 3,3 mil @ 2 mm - 100 mm ; 10 mil @ 2 mm - 350 m ; 15,6 mil @ 5 mm - 600 mm ; 35 mil @ 10 mm - 1000 mm
- Angle de balayage : Angle de rotation ±360°, angle d'inclinaison ±60°, angle de déclinaison ±60°.
- Interférence : Les sources lumineuses extérieures n'ont aucune influence sur le scan
- Décodage 1D : GS1 Data Bar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrial 2 of 5, JAN-8, JAN-13, EAN-128, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2 of 5, ITF-6,Rss limited, Rss Expanded, Deutsche 12, Industrial 25, Code 128, Codabar, UPC, CODA BAR, Code 39, Code 93, BIGCODE, EAN 8, EAN 13
- Décodage 2D : PDF417, QR code, Datamatrix.
- Compatible avec les systèmes Windows / Vista / Android / iOS / Mac / Linux
- Support de scanner inclus
- Matériau : ABS + PC
- Indice de protection : IP54
- Température de fonctionnement : -20 °C à +50 °C
- Température de stockage : -40 à +70 °C
- Câble : 2 m (USB – RJ45)
- Dimensions (H x L x P) : 16,5 x 6,3 x 8,7 cm
- Poids : 120 g
- Couleur : Noir

Package contents

- 1 x scanner de codes-barres 2D, compatible avec les QR codes
- 1 x support de scanner
- 1 x câble, USB – RJ45, 2 m
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	21.20	41.00	43.00	30.00	52,890.00
Packaging Unit Inside	1	1.06	14.00	20.00	8.00	2,240.00
Packaging Unit Single	1	1.06	14.00	20.00	8.00	2,240.00
Net single without Packaging	0	0.11	8.70	16.50	6.30	904,365.00

More images:

DIGITUS
DA-81002 // 2D Barcode Scanner
Scan-Fenster
Scan window
Stoßfestes Silikon
Anti-drop silicone
RJ45
female
Anzeigeleuchte
Indicator light

DIGITUS
1
PRESS THE TRIGGER AND AIM THE BARCODE SCANNER AT THE BARCODE. WHEN THE INDICATOR LIGHT TURNS GREEN, THE BARCODE HAS BEEN DETECTED.

DIGITUS
2
IF A LIGHT APPEARS, THE BARCODE SCAN WAS SUCCESSFUL.

DIGITUS
3
AS SOON AS A BEEP IS HEARD AND THE INDICATOR LIGHT TURNS RED, THE BARCODE WILL BE SAVED.

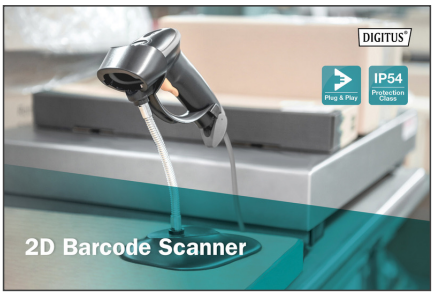
DIGITUS
Plug & Play
IP54
Protection Class
2D Barcode Scanner