DIGITUS Station d'accueil avec baies M.2 pour SSD NVMe + SATA et lecteur de carte SD Express, USB-C™

DA-71546
EAN 4016032475835

Station d'accueil NVMe Station d'accueil pour SSD (combo NVMe /SATA) et USB 3.1 Gen2 type C

La Station d'Accueil 3 en 1 de DIGITUS® peut accueillir des disques SSD M.2 en technologie NVMe ou SATA, ainsi qu'un lecteur de cartes SD Express 7.1 avec les taux de transfert de données les plus élevés. Gérez des supports de stockage M.2 jusqu'à 4 To par baie et cartes SD jusqu'à 2 To. Les lecteurs SSD NVMe (clé B&M et clé M) et SSD SATA (clé B&M) sont pris en charge, respectivement aux formats 2242, 2260, 2280 et 22110. Augmentez facilement la capacité de stockage de nombreux périphériques USB-C™ tels que des PC, des ordinateurs portables, des téléviseurs, des consoles de jeux ou des routeurs.

Gérez les lecteurs SSD M.2 NVMe et M.2 SATA via un port USB-C™ – y compris le lecteur de cartes SD Express intégré

- 1 x baie M.2 pour SSD NVMe (clé B&M / clé M)
- 1 x baie M.2 pour SSD SATA (clé B&M)
- Capacité : 4 To max. par baie
- 1 x lecteur de cartes mémoire SD Express 7.1 2 To max. / 1000 Mo/s max.
- Formats pris en charge : 2242, 2260, 2280 & 22110
- Ports USB-C™ : 1 x port de données USB-C™ 3.2 Gen2, 1 x port d'alimentation USB-C™
- Rétrocompatibilité avec USB 3.0 / USB 2.0
- Taux de transfert maximal USB-C™ : 10 Gbit/s
- Prise en charge de l'UAS et du trim
- Prise en charge du hot-swap (remplacement de matériel en cours de fonctionnement)
- Témoins lumineux LED indiquant le fonctionnement du disque dur (blanc), de la carte SD (bleu) et de l'alimentation (vert)
- Type de périphériques concernés : PC, ordinateurs portable, TV, Router ou consoles de jeux (avec port USB-C™)
- Format de stockage : NTFS, FAT, FAT32
- Tension d'entrée de l'alimentation USB: 100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 0,6 A – Europlug type C (CEE 7/16)
- Alimentation électrique via USB : 5 V / 3 A
- Systèmes : Windows 10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 ou supérieur
- Dimensions : 7,9 x 7,7 x 1,8 cm (l x P x H)
- Poids : 146 g
- Matériau : ABS
- Couleur : Argent

Package contents

- 1 x station d'accueil avec baies M.2 pour SSD NVMe + SATA et lecteur de carte SD Express, USB-C™
- 1 x alimentation USB A
- 1 x câble de raccordement USB-C™, 80 cm
- 1 x câble de raccordement USB-C™ vers USB A, 80 cm
- 1 x guide de démarrage rapide
- 1 x guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.00	28.70	30.00	26.50	22,816.50
Packaging Unit Inside	1	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.40	12.60	13.70	5.70	983.93
Net single without Packaging	0	0.14	7.64	7.88	1.80	108.36

More images:

M.2 SATA
M.2 NVMe
DIGITUS

SD Express

DC IN
PC

DIGITUS
SSD
USB-C™
M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station
with SD Express Card Reader, USB-C™

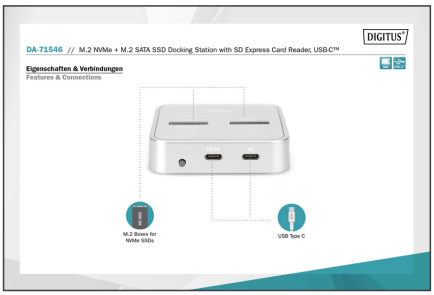
DIGITUS
DA-71546 // M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station with SD Express Card Reader, USB-C™
Eigenschaften & Verbindungen
Features & Connections
M.2 Boxes for NVMe SSDs
USB Type C

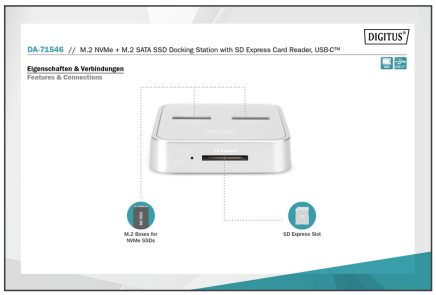
DIGITUS
DA-71546 // M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station with SD Express Card Reader, USB-C™
Eigenschaften & Verbindungen
Features & Connections
M.2 Boxes for NVMe SSDs
SD Express Slot

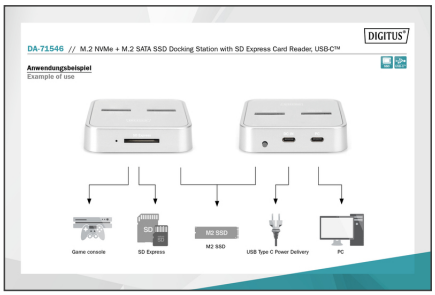
DIGITUS
DA-71546 // M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station with SD Express Card Reader, USB-C™
Anwendungsbeispiel
Example of use
Game consoles
SD Express
M2 SSD
USB Type C Power Delivery
PC