DIGITUS Docking station SSD M.2 NVMe + M.2 SATA con lettore schede SD-Express, USB-C™

DA-71546
EAN 4016032475835

Docking station NVMe USB3.1 Gen2 type C NVMe and SATA combo SSD docking

La Docking Station 3-in-1 di DIGITUS® può ospitare SSD M.2 in tecnologia NVMe o SATA, inoltre c'è un lettore di schede SD-Express 7.1 con le più alte velocità di trasferimento dati. Gestite supporti dati M.2 fino a 4 TB per scheda e anche schede SD fino a 2 TB. Sono supportati gli SSD NVMe con B+M Key e M-Key e gli SSD SATA con B+M Key, rispettivamente nei formati 2242, 2260, 2280 e 22110. Potenziate facilmente la capacità di archiviazione di numerosi dispositivi USB-C™ come PC, notebook, TV, console di gioco o router.

Gestite SSD M.2 NVMe e M.2 SATA tramite un collegamento USB-C™, incluso il lettore schede integrato SD-Express

- 1 x lettore M.2 per SSD NVMe (B+M-Key / M-Key)
- 1 x lettore M.2 per SATA SSD (B+M-Key)
- Capacità: max. 4 TB per lettore
- 1 x lettore di schede di memoria SD-Express 7.1 2 TB max. / 1000 MB/s max.
- Formati supportati: 2242, 2260, 2280 & 22110
- Porte USB-C™: 1 x dati USB-C™ 3.2 Gen2, 1 x alimentazione USB-C™
- Retrocompatibile con USB 3.0 / USB 2.0
- Velocità di trasferimento massima USB-C™: 10 Gbps
- Supporta U.A.S.P e T.R.I.M.
- Supporta l'hot swap (inserimento ed espulsione durante il funzionamento)
- Indicatori LED per il trasferimento del disco rigido (bianco), trasferimento SD (blu) e alimentazione (verde)
- Ambiti di applicazione: PC, notebook, TV, router o console di gioco (con porta USB-C™)
- Formati di salvataggio: NTFS, FAT, FAT32
- Tensione di ingresso alimentatore USB: 100 -240 V AC, 50/60 Hz, 0,6 A - Eurospina: Tipo C (CEE 7/16)
- Alimentazione tramite USB: 5 V / 3 A
- Sistemi: Windows 10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 o successivi
- Dimensioni: Largh. 7,9 x Prof. 7,7 x Alt. 1,8 cm
- Peso: 146 g
- Materiale: ABS
- Colore: Argento

Package contents

- 1 x docking station SSD M.2 NVMe + M.2 SATA con lettore schede SD-Express, USB-C™
- 1 x alimentatore USB A
- 1 x cavo di collegamento USB-C™, 80 cm
- 1 x cavo di collegamento da USB-C™ a USB A, 80 cm
- 1 x guida di avvio rapido

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.00	28.70	30.00	26.50	22,816.50
Packaging Unit Inside	1	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.40	12.60	13.70	5.70	983.93
Net single without Packaging	0	0.14	7.64	7.88	1.80	108.36

More images:

M.2 SATA
M.2 NVMe
DIGITUS

SD Express

DC IN
PC

DIGITUS
SSD
USB-C™
M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station
with SD Express Card Reader, USB-C™

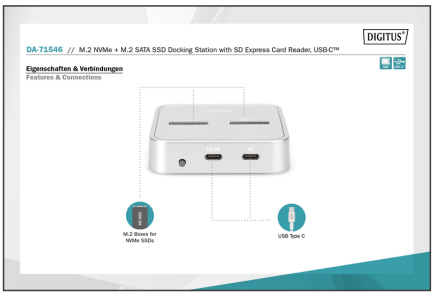
DIGITUS
DA-71546 // M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station with SD Express Card Reader, USB-C™
Eigenschaften & Verbindungen
Features & Connections
M.2 Boxes for NVMe SSDs
USB Type C

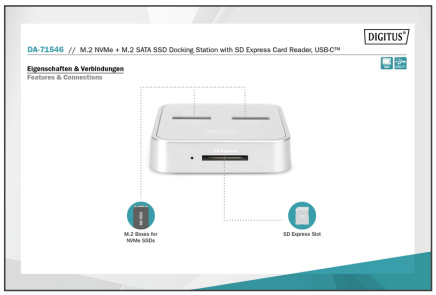
DIGITUS
DA-71546 // M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station with SD Express Card Reader, USB-C™
Eigenschaften & Verbindungen
Features & Connections
M.2 Boxes for NVMe SSDs
SD Express Slot

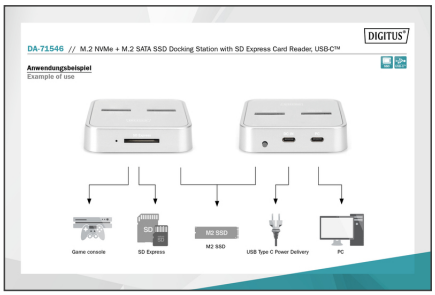
DIGITUS
DA-71546 // M.2 NVMe + M.2 SATA SSD Docking Station with SD Express Card Reader, USB-C™
Anwendungsbeispiel
Example of use
Game consoles
SD Express
M2 SSD
USB Type C Power Delivery
PC