DIGITUS Commutateur KVM, 4 ports, Double affichage, 4K, DisplayPort®

DS-12882
EAN 4016032478140

4 ports DisplayPort Dual-View Résolution HD 4K à 60 Hz

Avec le commutateur KVM à 4 ports de DIGITUS® dédié aux doubles affichages, vous avez la possibilité d'utiliser quatre PC compatibles 4K avec une simple combinaison de clavier et souris USB. D'une simple pression sur un bouton ou une touche de raccourci, vous pouvez aisément basculer entre les quatre PC et éviter le raccordement fastidieux de tous les câbles. L'émission sur maximum deux moniteurs s'effectue via les deux sorties DisplayPort® situées à l'arrière. Les signaux audio du micro et des haut-parleurs sont également commutés. En outre, un port USB est disponible sur la face avant et peut être utilisé pour d'autres périphériques comme par ex. des clés USB ou des disques durs externes sur les deux PC. Les appareils périphériques raccordés sont assignés au PC actif. La LED d'état sur la face avant du commutateur vous indique à tout moment la configuration actuelle. Le commutateur se caractérise également par un boîtier métallique robuste.

Utilisez 4 PC avec double affichage à l'aide d'une combinaison clavier et souris USB – Basculez entre les quatre ordinateurs d'une simple pression sur un bouton

- Résolution UHD : 4K / 60 Hz (3 840 x 2 160 p) / Sous-échantillonnage : YUV 4:4:4
- Entrées : 8 x entrées DP® (4x2), 4 x ports USB B, 4 x prises jack combo audio 3,5 mm (micro, haut-parleurs)
- Sorties (console) : 2 x port DP®, 2 x ports USB A (souris, clavier), 2 x prises jack audio stéréo 3,5 mm (micro, haut-parleurs)
- Port supplémentaire sur la face avant : 1 x port USB A pour d'autres appareils périphériques, comme une imprimante ou une clé USB
- Caractéristiques USB : Conforme USB 2.0 (FullSpeed)
- Formats audio pris en charge : Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Commutation entre les PC : Interrupteur sur la face avant ou via des touches de raccourci
- LED d'état sur la face avant pour indiquer la configuration actuelle
- L'appareil fonctionne indépendamment d'une plateforme, convient à tous les systèmes d'exploitation
- Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C
- Température de stockage : -20 °C à 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 % à 80 % HR (sans condensation)
- Matériau boîtier : Métal
- Alimentation électrique Appareil : Alimentation électrique USB ou bloc d'alimentation 9 V DC en option (300 mA, fiche de 5,5 x 2,1 mm)
- Dimensions : 20,2 x 11,0 x 6,6 cm (l x P x H)
- Poids : 920 g

Package contents

- 1 x commutateur KVM, 4 ports, Double affichage, 4K, DisplayPort®
- 4 x câble DisplayPort®
- 4 x câble KVM (Displayport, USB, Audio)
- 1 x Instructions

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	14.84	3.00	45.40	49.20	6,701.04
Packaging Unit Inside	1	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	14.84	22.00	23.00	16.00	8,096.00
Net single without Packaging	0	0.92	9.20	13.20	6.60	801,504.00

More images:

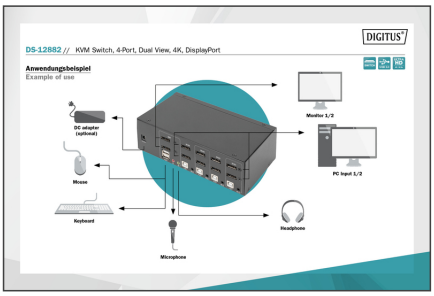
DIGITUS
DS-12882 // KVM Switch, 4-Port, Dual View, 4K, DisplayPort
Anwendungsbeispiel
Example of use
DC adapter (optional)
Monitor 1/2
PC Input 1/2
Mouse
Keyboard
Headphone
Microphone

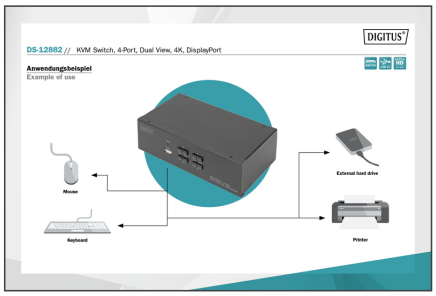
DIGITUS
DS-12882 // KVM Switch, 4-Port, Dual View, 4K, DisplayPort
Anwendungsbeispiel
Example of use
Mouse
Keyboard
External hard drive
Printer

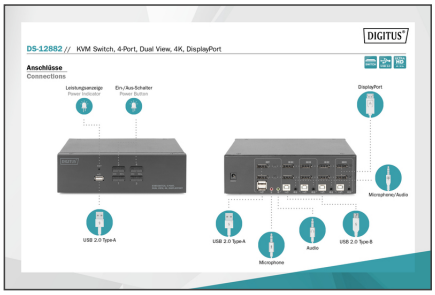
DIGITUS
DS-12882 // KVM Switch, 4-Port, Dual View, 4K, DisplayPort
Anschlüsse
Connections
Leistungsanzeige
Power indicator
Ein-/Aus-Schalter
Power Button
DisplayPort
Microphone/Audio
USB 2.0 Type-A
USB 2.0 Type-A
Microphone
Audio
USB 2.0 Type-B

DIGITUS
ULTRA HD
4K / 60 Hz
USB 2.0
SWITCH
KVM Switch, 4-Port, Dual View, 4K, DisplayPort

DIGITUS
RST
2
4
ON SEL
ON SEL
1
3
KVM SWITCH, 4-PORT,
DUAL VIEW, 4K, DISPLAYPORT