DIGITUS Click & Present Mini - Système de présentation sans fil

DS-55319
EAN 4016032478775

Kit d'extension sans fil HDMI, 50 m Dongle, jusqu'à 16-en-1, Full HD, partage d'écran du smartphone

Le système de présentation sans fil permet de transmettre des signaux vidéo et audio HDMI® en Full HD jusqu'à 50 m dans l'axe de vision directe. La mise en service et l'utilisation sont très simples. Plug & Play - il suffit de brancher et de commencer. Le kit peut être étendu jusqu'à 16 unités de réception (au total) (DS-55320). Passez rapidement et facilement à l'émetteur souhaité en appuyant sur un bouton et partagez vos contenus. Vous pouvez également partager du contenu directement depuis votre appareil mobile (smartphone/tablette) via le système d'exploitation de l'appareil mobile, sans avoir besoin d'une application supplémentaire. Le transmetteur peut être alimenté par le port HDMI de votre PC (> 500 mA nécessaire). Pour un fonctionnement sûr et stable, nous recommandons de toujours alimenter l'émetteur et le récepteur via le câble micro-USB. Grâce au design compact de l'émetteur et du récepteur, la mise en service est simple, rapide et personnalisable - la solution parfaite pour les salles de réunion et de conférence.

Transmet des signaux vidéo et audio HDMI sans fil en Full HD sur une distance pouvant atteindre 50 m à l'air libre

- Transmission sans fil du signal HDMI jusqu'à 50 m (en plein air)
- Prise en charge de résolutions jusqu'à 1 920 x 1 080p
- Canal radio : IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Version HDMI : 1.4
- Version HDCP : 1.3
- Cryptage AES 128 bit
- Protocole WPA2
- Protocole d'authentification : WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Prise en charge de Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Ports par unité : 1 x fiche HDMI, 1 x prise Micro USB
- Alimentation électrique : Prise HDMI (0,5 A nécessaire) ou via Micro USB (5 VCC / 0,5 A)
- Bouton de connexion avec LED d'état
- Audio : Stéréo, 16 bit / 48 KHz
- Boîtier en ABS
- Consommation électrique : env. 2,5 W
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Dimensions (1 unité de hauteur) : 8,3 x 3,2 x 1,3 cm (L x l x H)
- Poids (1 unité de hauteur) : 27 g
- Couleur : noir
- La distance de transmission en cas de vue non dégagée ne peut pas être déterminée de manière générale et dépend des conditions sur place
- Les murs, le verre, etc. raccourcissent la couverture du signal ou entraînent des pertes de signal

Attributes

- Résolution max. HDTV: 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz
- Distance: 50 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI

Package contents

- 1 x unité émettrice
- 1 x unité réceptrice
- 2 x câble Micro USB (0,5 m)
- 1 x QIG
- 2 x câble d'extension HDMI, 0,15 m
- 1 x guide d'installation rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	10.40	53.00	27.00	27.00	38,637.00
Packaging Unit Inside	1	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.26	5.00	12.00	12.00	720.00
Net single without Packaging	0	28.00	8.30	3.20	1.30	34,528.00

More images:

DIGITUS
DS-55319 // Wireless Presentation System, Set
Anschlüsse
Connections
Verbindungskopf
Connection button
Verbindungskopf
Connection button
HDMI®
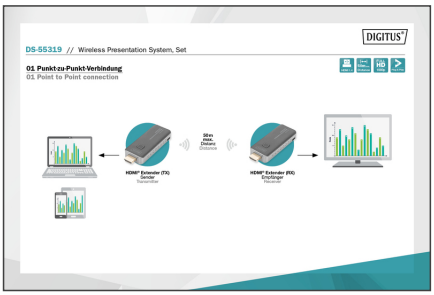
DIGITUS
DS-55319 // Wireless Presentation System, Set
01 Punkt-zu-Punkt-Verbindung
01 Point to Point connection
HDMI® Extender (TX)
Sender
Sitzen
Anna
Stehen
Johanna
HDMI® Extender (RX)
Empfänger
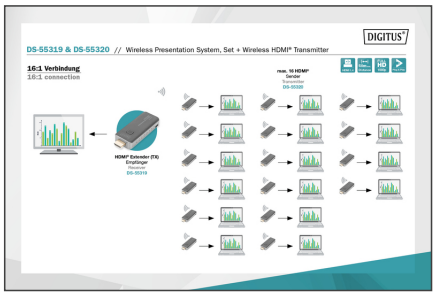
DIGITUS
DS-55319 & DS-55320 // Wireless Presentation System, Set + Wireless HDMI® Transmitter
16:1 Verbindung
16:1 connection
max. 16 HDMI®
Sender
Transmitter
DS-55320
HDMI® Extender (TX)
Empfänger
Receiver
DS-55319

HDMI® Extender (RX)
Empfänger
DS-55319
max. 16
HDMI® Extender (TX)
Sender
DS-55320
HDMI® Extender (TX)
Sender
DS-55319