DIGITUS Commutateur matriciel HDMI 4x2, 4K / 60 Hz

DS-55509
EAN 4016032478966

Commutateur matriciel HDMI 4x2, 4K / 60 Hz Scaler, EDID, ARC, HDCP 2.2, 18 Gbit/s

Le Digitus® Commutateur matriciel HDMI 4x2, 4K / 60 Hz distribue le contenu multimédia de 4 sources HDMI vers 2 périphériques d'enregistrement (p. ex. lecteur-enregistreur DVD / Blu-Ray) ou de lecture (TV, écran, projecteur, etc.), simultanément et indépendamment les uns des autres. Passez facilement d'une source HDMI à une autre et d'un périphérique de sortie à un autre à l'aide de la télécommande, sans avoir à débrancher de câble. Grâce à la prise en charge de l'UHD 4K, découvrez vos contenus multimédia dans une résolution ultra-précise. La solution de répartition HDMI parfaite et complète, que ce soit dans un environnement professionnel ou commercial.

Passez facilement d'une source HDMI (4 sources au total) à une autre sans avoir à les débrancher et distribuez vos contenus multimédia indépendamment les uns des autres en résolution UHD 4K sur 2 périphériques de lecture maximum.

- Prise en charge de la 4K2K / 60 Hz (4:4:4)
- Bande passante de la vidéo : 18 Gbit/s par canal
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Gestion EDID
- ARC (Audio Return Channel)
- Prise en charge du downscaling de la résolution des contenus 4K sur écrans Full HD (1080p)
- Prise en charge Dolby Vision, HDR10+, HLG
- Extracteur audio (connexion d'un périphérique de sortie audio via un connecteur optique/analogique)
- Entrées :
- 4 x HDMI (4K / 60 Hz, 4:4:4, 18 Gbit/s)
- 1 x entrée du bloc d'alimentation (12 VCC / 1 A), bornes à vis – port du bloc d'alimentation externe
- 1 x entrée Micro USB – service / FW Update
- Sorties :
- 2 x HDMI (4K / 60 Hz, 4:4:4, 18 Gbit/s)
- 1x S/PDIF optique / Toslink™
- 1 x jack analogique 3,5 mm (stéréo)
- Protection ESD
- Convient au montage mural
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Consommation électrique : env. 3,8 W
- Boîtier : Métal
- Dimensions : 10,5 x 25,1 x 2,0 cm (L x l x H)
- Poids : 620 g
- Couleur : noir

Package contents

- 1 x commutateur matriciel HDMI 4x2
- 1 x bloc d'alimentation (12 VCC / 1 A, 1,45 m)
- 1 x télécommande IR
- 2 x plaque de montage
- 1 x mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.20	29.00	36.00	38.30	39,985.20
Packaging Unit Inside	1	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.02	18.10	27.30	6.73	3,325.49
Net single without Packaging	0	0.62	10.50	25.10	2.00	527.10

More images:

DIGITUS
4K
ULTRA HD
HDMI 2.0
18
Gbps
HDCP 2.2
EDID
ARC
HDR
4x2 HDMI® Matrix
Switch, 4K/60 Hz

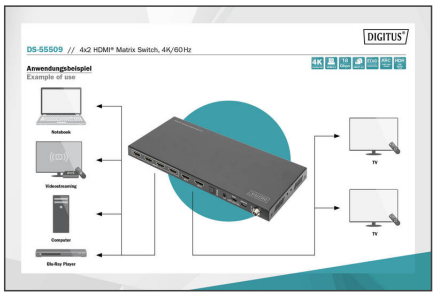
DIGITUS
DS-55509 // 4x2 HDMI® Matrix Switch, 4K/60 Hz
Anwendungsbeispiel
Example of use
Notebook
Videostreaming
Computer
Blu-Ray Player
TV
TV

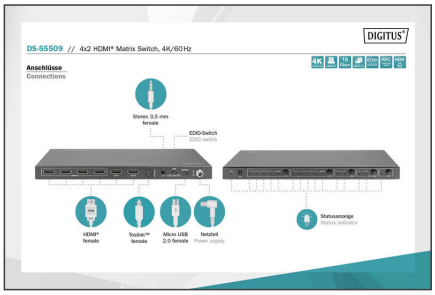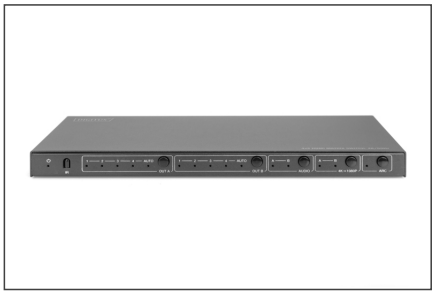
DIGITUS
DS-55509 // 4x2 HDMI® Matrix Switch, 4K/60 Hz
Anschlüsse
Connections
Stereo 3,5 mm
female
EDID-Switch
EDID switch
HDMI®
female
Toslink™
female
Micro USB
2.0 female
Netzteil
Power supply
Statusanzeige
Status indicator