DIGITUS Kit d'extension KVM HDMI 4K HDBaseT™, 70 m

DS-55512
EAN 4016032480020

Extenseur KVM HDMI HDBaseT 4K / 30 Hz, 70 m, 10,2 Gbit/s, HDCP 2.2

Le kit d'extension KVM HDMI HDBaseT™ permet la distribution de signaux sur de longues distances grâce à une simple ligne de données en cuivre. La distance de transmission maximale est de 70 m (Full HD). Les signaux 4K peuvent être poussés jusqu'à 40 mètres. Grâce au PoC, seule une unité doit être alimentée en électricité par un bloc d'alimentation externe. La transmission IR bidirectionnelle et la fonctionnalité KVM (USB 1.1) pour la connexion de la souris et du clavier font également partie des fonctionnalités.

Prolonge le signal HDMI jusqu'à 70 m et offre la possibilité de contrôler un clavier et une souris via USB sur l'unité réceptrice

- Prolonge la longueur maximale des câbles HDMI jusqu'à 70 m (Full HD, 1 080p / 60 Hz) ou 40 m (UHD, 4K / 30 Hz) avec un simple câble réseau
- Fonctionnalité KVM (USB 1.1) pour la connexion de la souris et du clavier
- PoC (Power over Cable) – seule cette unité nécessite un bloc d'alimentation externe
- Prise en charge des câbles réseau CAT 5e, 6, 6A, 7, 8
- Bande passante de la vidéo : 10,2 Gbit/s
- Prise en charge de HDBaseT™ 1.0
- HDCP 2.2, 1.4
- Transmission IR (bidirectionnelle)
- Design compact pour des installations simples et flexibles
- Boîtier métallique solide
- Ports de l'unité émettrice :
- 1 x entrée HDMI (4K / 30 Hz) – port source du signal
- 1 x sortie RJ45 (HDBaseT™) – connecteur de câble de communication Cat.
- 1 x entrée USB B – connexion PC hôte pour utiliser la fonctionnalité KVM
- 1 x entrée IR pour recevoir les signaux de la télécommande
- 1 x sortie IR pour contrôler l'appareil source
- 1 x entrée du bloc d'alimentation (12 VCC / 1 A), bornes à vis – port du bloc d'alimentation externe
- Ports de l'unité réceptrice :
- 1 x sortie HDMI (4K / 30 Hz) – port du périphérique de sortie
- 1 x entrée RJ45 (HDBaseT™) – connecteur de câble de communication Cat.
- 2 x entrée USB A (1.1) – connexion de la souris et du clavier
- 1 x entrée IR pour recevoir les signaux de la télécommande
- 1 x sortie IR pour contrôler un écran
- 1 x entrée du bloc d'alimentation (12 VCC / 1 A), bornes à vis – port du bloc d'alimentation externe
- Protection ESD
- Convient au montage mural
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Consommation électrique : env. 6,6 W
- Boîtier : Métal
- Dimensions (1 unité de hauteur) : 6,5 x 14 x 1,8 cm (L x l x H)
- Poids : Émetteur 224 g, récepteur 227 g
- Couleur : noir

Attributes

- Norme HDTV: Full HD
- Résolution max. HDTV: 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz
- Distance: 70 m
- KVM: Oui
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI
- Protocole de transmission: Cat.

Package contents

- 1 x unité émettrice
- 1 x unité réceptrice
- 1 x câble émetteur IR (1,5 m)
- 1 x câble récepteur IR (1,5 m)
- 1 x bloc d'alimentation (12 VCC / 1 A, 1,45 m)
- 1 x câble USB B-A (1,5 m)
- 4 x plaque de montage
- 1 x mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.50	40.00	26.20	39.20	41,081.60
Packaging Unit Inside	1	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.95	24.50	18.50	7.50	3,399,380.00
Net single without Packaging	0	224.00	14.00	6.50	1.80	163.80
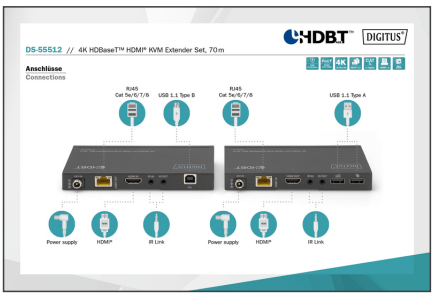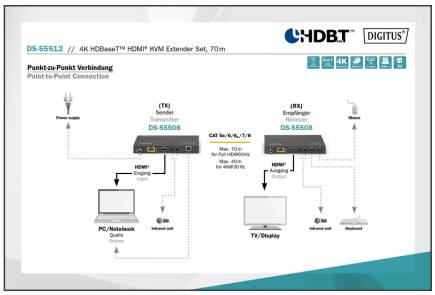
More images: