DIGITUS Câble adaptateur bidirectionnel USB type C <=> DisplayPort

AK-300334-020-S
EAN 4016032481072

USB Type-C vers DisplayPort Bidirectionnel Résolution max. 8K @ 30 Hz, longueur : 2 m, noir

Le DIGITUS câble adaptateur bidirectionnel USB Type C <=> DisplayPort prend en charge la transmission de signaux d'une source USB Type C vers une interface DisplayPort. De même, il prend en charge la transmission de signaux d'une source DisplayPort vers une interface USB Type-C. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur portable (équipé d'un port USB de type C) à votre écran, téléviseur ou vidéoprojecteur (interface DisplayPort) ou vous pouvez connecter votre PC (sortie DisplayPort) à un écran (interface USB de type C). L'alimentation électrique se fait via le port USB, aucune source d'énergie externe n'est donc nécessaire. Le câble adaptateur bidirectionnel prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 8K @ 30 Hz / 4K @ 144 Hz / 2K @ 165 Hz. Cela garantit que vos prochaines parties de jeu vidéo et vos prochaines séances de home cinéma seront affichées en haute résolution. Lorsqu'il est utilisé avec des appareils Mac, le câble prend en charge le mode miroir ou extension, et lorsqu'il est utilisé avec des appareils Windows, le mode duplication ou extension.

Le DIGITUS câble adaptateur bidirectionnel USB Type C <=> DisplayPort prend en charge la transmission de signaux dans les deux sens (de sources USB Type C vers des écrans compatibles DP ou de sources DP vers des écrans compatibles USB-C)

- Prise en charge : Résolutions jusqu'à 8K (7680x4320) à un taux de rafraîchissement de 30Hz.
- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 4K à 144Hz
- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 2K à 165Hz
- Vitesse de transmission : 25,92 Gbit/s
- Supporte la transmission de signaux audio et vidéo
- Capot : moulé
- blindage : triple blindage
- Filtre en ferrite : aucun
- longueur : 2,0 m
- Port 1 : USB type-C
- Connexion 2 : DisplayPort
- Produits USB-C : oui
- Conducteurs en cuivre, blindés par feuille et par tresse pour une robustesse et une connexion fiable
- Norme DisplayPort : DP 1.4
- Prend en charge : Transport multi-flux (MST)
- Température de fonctionnement/stockage : 0□~45□/-10□~ 70□
- Humidité relative : 5% ~ 90% RH
- Remarques du fabricant :
- Si vous connectez un écran/téléviseur/projecteur USB-C à un PC équipé de DP, veuillez vous assurer que votre écran USB-C prend en charge la sortie de signal DisplayPort.
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certains écrans limitent également la résolution disponible.

Attributes

- Connecteur 1: Connecteur DP
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.4
- Norme HDTV: Ultra HD 8K
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 2 m
- AOC – Câble Optique Actif: Non
- Blindage: triple blindage

Package contents

- 1 x câble adaptateur bidirectionnel USB type C <=> DisplayPort

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	7.50	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.94	4.00	40.00	35.00	5,600.00
Packaging Unit Single	1	0.09	2.00	17.00	25.00	850.00
Net single without Packaging	0	0.09	10.00	2.18	200.00	4,360.00

More images:

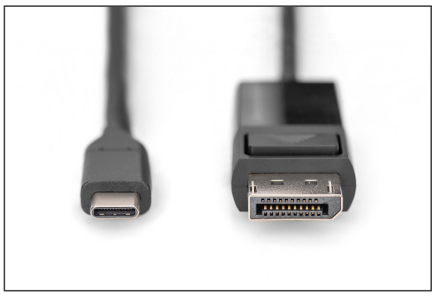

AK-300334-020-S
USB-C <=> DisplayPort Bi-Directional Adapter Cable
DIGITUS
USB 4
USB Version
8K
Resolution Standard
Plug and Play
25.92 Gbit/s
Data Transfer rate
DP 1.4
DP Version
2 m
Cable Length
USB-C
Display Port

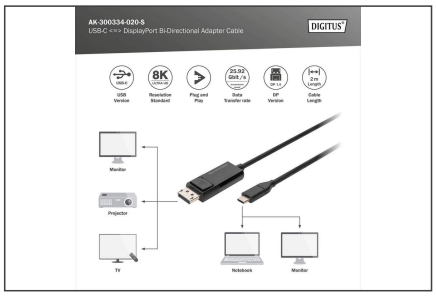
AK-300334-020-S
USB-C <=> DisplayPort Bi-Directional Adapter Cable
DIGITUS
USB 4
USB Version
8K
Resolution Standard
Plug and Play
25.92 Gbit/s
Data Transfer rate
DP 1.4
DP Version
2 m
Cable Length
Monitor
Projector
TV
Notebook
Monitor