DIGITUS Cavo adattatore bidirezionale USB Type C <=> DisplayPort

AK-300334-020-S
EAN 4016032481072

Bidirezionale da USB Type-C a DisplayPort risoluzione max. 8K@30Hz, lunghezza: 2m, colore nero

Il cavo adattatore bidirezionale DIGITUS USB Type-C <=> DisplayPort supporta la trasmissione da una sorgente USB Type-C a un'interfaccia DisplayPort. Supporta anche la trasmissione da una sorgente DisplayPort a un'interfaccia USB Type-C. In questo modo potete collegare il vostro laptop (dotato di USB Type-C) con il monitor, la TV o il videoproiettore (interfaccia DisplayPort) o il vostro PC (uscita DisplayPort) a un monitor (interfaccia USB Type-C). L'alimentazione avviene tramite la porta USB, pertanto non è necessaria alcuna fonte di alimentazione esterna. Il cavo adattatore bidirezionale supporta risoluzioni UHD fino a 8K @ 30Hz. /4K @ 144 Hz. / 2K @ 165 Hz. In questo modo si garantisce la riproduzione ad alta risoluzione delle sessioni di gioco e degli eventi home cinema. Per l'utilizzo con dispositivi Mac, il cavo supporta la modalità di mirroring o estensione e, per l'utilizzo con dispositivi Windows, la modalità di duplicazione o estensione.

Il cavo adattatore bidirezionale DIGITUS USB-Type C <=> DisplayPort supporta la trasmissione in entrambe le direzioni (da sorgenti USB-Type C a display compatibili DP o da sorgenti DP a display compatibili USB-C)

- Supporta: Risoluzioni fino a 8K (7680x4320) con una frequenza di aggiornamento di 30 Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 4K con 144Hz
- Supporta: Risoluzioni fino a 2K con 165Hz
- Velocità di trasmissione: 25,92 Gbit/s
- Supporta la trasmissione di segnali audio e video
- Coperchio: fuso
- Schermatura: schermatura tripla
- Filtro in ferrite: nessuno
- Lunghezza: 2,0 m
- Porta 1: USB Type-C
- Porta 2: DisplayPort
- Prodotti USB-C: sì
- Alimentazione tramite porta USB (nessuna corrente esterna necessaria)
- Conduttori in rame, schermatura in foglio e intreccio per robustezza e un collegamento affidabile
- Standard DisplayPort: DP 1.4
- Supporta: Multi-Stream-Transport (MST)
- Temperatura operativa/di conservazione: 0□~45□/-10□~ 70□
- Umidità relativa dell'aria: 5% ~ 90 % RH
- Indicazioni del produttore:
- Se collegate un monitor/televisore/proiettore USB-C a un PC dotato di DP, assicuratevi che il vostro display USB-C supporti l'uscita del segnale DisplayPort.
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del computer portatile e dal monitor collegato. Alcuni schermi limitano anche la risoluzione disponibile.
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del computer portatile e dal monitor collegato. Alcuni schermi limitano anche la risoluzione disponibile.
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Connettore 1: Spina DP
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Standard DisplayPort: DisplayPort 1.4
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Lunghezza: 2 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: tripla schermatura

Package contents

- 1x cavo adattatore bidirezionale USB Type C <=> DisplayPort

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	7.50	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.93	4.00	40.00	35.00	5,600.00
Packaging Unit Single	1	0.09	2.00	17.00	25.00	850.00
Net single without Packaging	0	0.09	10.00	2.18	200.00	4,360.00

More images:

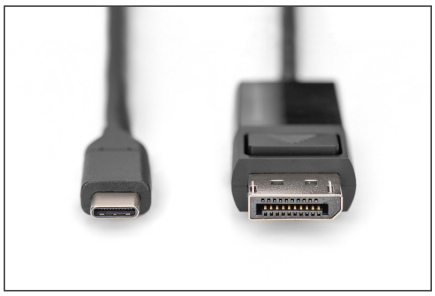

AK-300334-020-S
USB-C <=> DisplayPort Bi-Directional Adapter Cable
DIGITUS
USB 4
USB Version
8K
Resolution Standard
Plug and Play
25.92 Gbit/s
Data Transfer rate
DP 1.4
DP Version
2 m
Cable Length
USB-C
Display Port

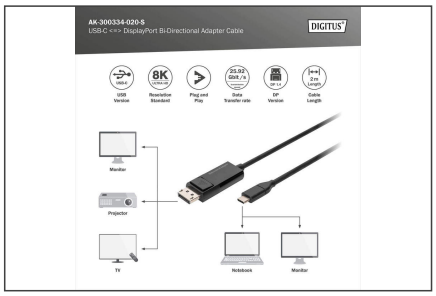
AK-300334-020-S
USB-C <=> DisplayPort Bi-Directional Adapter Cable
DIGITUS
USB 4
USB Version
8K
Resolution Standard
Plug and Play
25.92 Gbit/s
Data Transfer rate
DP 1.4
DP Version
2 m
Cable Length
Monitor
Projector
TV
Notebook
Monitor