

DIGITUS® Kit extender KVM 4K HDMI, 70 m

DS-55513

EAN 4016032482086



Kit d'extension KVM HDMI 2.0 HDMI, 70 m USB 1.1, support d'écran tactile

Prolonge un cingal HDMI jusqu'à 70 m en résolution UHD (4K/60Hz) et offre la fonctionnalité KVM/USB pour la connexion de la souris, du clavier et de l'écran tactile.

Prolonge un ring HDMI jusqu'à 70 m en résolution UHD (4K/60Hz) et offre la fonctionnalité KVM/USB pour la connexion de la souris, du clavier et de l'écran tactile.

- Supporte 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Bande passante vidéo : 18 Gbps
- Distance de transmission maximale (UHD 4K2K) : 70 m
- Supporte les câbles CAT 6/7/8
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Connexions de l'unité d'émission :
 - 1x entrée HDMI (4K/60Hz) - connexion source de signal
 - 1x sortie RJ45 - raccordement du câble de transmission CAT
 - 1x HDMI Loop-Out / sortie - connexion moniteur local (appareil source)
 - 1x port USB-A (USB 1.1) - connexion au périphérique source
 - 1x entrée de l'adaptateur secteur (DC 5V/2A)
 - 1x bouton de réinitialisation
 - 3x LED d'indication d'état
- Connexions de l'unité de réception :
 - 1x sortie HDMI (4K/60Hz) - connexion du périphérique de sortie
 - 1x entrée RJ45 - raccordement du câble de transmission CAT
 - 2x port USB-A (USB 1.1) - connexion de souris, clavier, écran tactile
 - 1x sortie audio (numérique) - S/PDIF - connexion de haut-parleurs externes

- 1x entrée de l'adaptateur secteur (DC 5V/2A)
- 1x bouton de réinitialisation
- 3x LED d'indication d'état
- Protection contre les surtensions et les décharges électrostatiques
- Convient pour un montage mural
- Température de fonctionnement : -20-60
- Consommation électrique : émetteur / récepteur env. 4W
- Compression : DSC1.1 (Display Stream Compression)
- Boîtier : métal
- Dimensions (1 unité) : L 10,7 x l 15 x H 2,8 cm
- Poids (1 unité) : 260 g
- couleur : noir

Attributs

- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Catégorie: Cat. 6
- Distance: 70 m
- KVM: Oui
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI
- Protocole de transmission: Cat.


Package contents

- 1x unité d'émission
- 1x unité de réception
- 2x adaptateur secteur (DC 5V/2A, 1,45 m)
- 1x câble USB
- 1x matériel de fixation pour montage mural
- 1x manuel d'utilisation

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	11.00	47.50	37.00	32.00	56,240.00
Packaging Unit Inside	1	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.10	35.70	15.30	8.50	4,642,780.00
Net single without Packaging	0	0.52	15.00	10.70	2.84	455.82

More images:

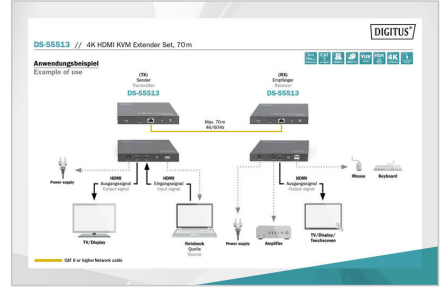

4K HDMI KVM Extender Set, 70m

- 70m Distance or higher
- CAT 6
- YUV 4:4:4
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2
- HDR High Dynamic Range
- 4K ULTRA HD
- 100% Copper Shielding

