DIGITUS Kit d'extension HDMI IP, full HD

DS-55517
EAN 4016032482666

Kit d'extension vidéo HDMI IP, 120 m Full HD, 1080p

Le kit d'extension HDMI est un système de distribution vidéo haute performance qui se compose d'une unité émettrice et d'une unité réceptrice. Il permet de prolonger les signaux AV Full HD jusqu'à 120 m via un câble réseau Cat. 6 (connexion point à point). De plus, les commutateurs réseau et les unités réceptrices spécifiques (DS-55518) vous permettent de distribuer vos contenus vidéo sur le réseau existant (connexion IP) jusqu'à 253 écrans et de les prolonger sur une distance illimitée. L'interface IR unidirectionnelle intégrée supplémentaire permet de commander à distance la source d'entrée depuis l'écran de sortie (côté récepteur).

Utilisez des unités réceptrices supplémentaires (DS-55518) et votre infrastructure réseau et commutateurs réseau existants pour afficher du contenu vidéo sur 253 écrans maximum (connexion IP)

- Utilisez des unités réceptrices supplémentaires (DS-55518) et votre infrastructure réseau existante pour afficher du contenu vidéo sur 253 écrans maximum (connexion IP)
- Prolonge les signaux AV Full HD avec un câble Cat. 6 sur une distance illimitée via l'infrastructure réseau existante ou à l'aide de commutateurs réseau disponibles dans le commerce
- Prolonge les signaux AV Full HD via un câble Cat. 6 jusqu'à 120 m (connexion point à point)
- Prise en charge de résolutions jusqu'au Full HD 1080p / 60 Hz
- Prise en charge de câbles réseau Cat. 6/6a/7/8
- L'interface IR permet de commander à distance la source d'entrée depuis l'écran de sortie
- HDCP 1.3
- Ports de l'unité émettrice :
- 1 x entrée HDMI (1080p / 60 Hz) – port source du signal
- 1 x sortie RJ45 – connecteur de câble de communication Cat.
- 1 x sortie IR – connexion de l'émetteur IR
- 1 x entrée du bloc d'alimentation (5 VCC / 2 A) – port du bloc d'alimentation externe
- 1 x bouton Reset
- Ports de l'unité réceptrice :
- 1 x sortie HDMI (1080p / 60 Hz) – port du périphérique de sortie
- 1 x entrée RJ45 – connecteur de câble de communication Cat.
- 1 x entrée IR – connexion du récepteur IR
- 1 x entrée du bloc d'alimentation (5 VCC / 2 A) – port du bloc d'alimentation externe
- Convient au montage mural
- Température de fonctionnement : 0 à 50 °C
- Consommation électrique : 8 W
- Boîtier : Métal
- Dimensions (1 unité) : 10 x 5,9 x 2,5 cm (L x l x H)
- Poids (1 unité) : 165 g
- Couleur : noir

Attributes

- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non

Package contents

- 1 x unité émettrice
- 1 x unité réceptrice
- 1 x câble émetteur IR (1,2 m)
- 1 x câble récepteur IR (1,2 m)
- 2 x bloc d'alimentation (5 VCC / 2 A, 1,15 m)
- 1 x matériel de montage
- 1 x guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	15.40	62.00	51.00	23.00	72,726.00
Packaging Unit Inside	1	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.77	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	0	165.00	10.00	5.90	2.50	147.50
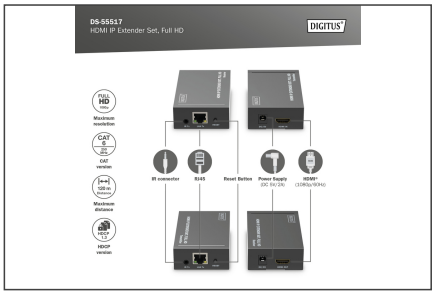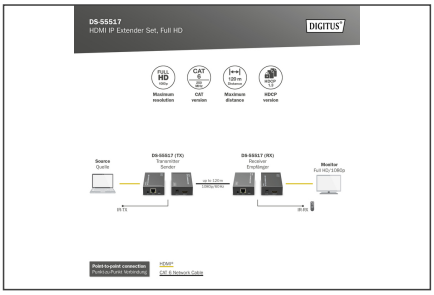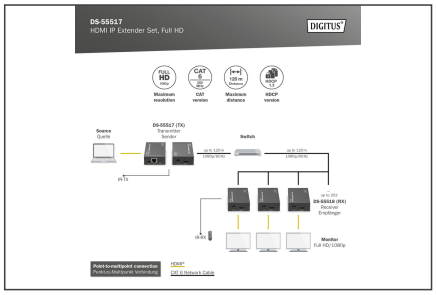
More images: