DIGITUS Récepteur / extenseur HDMI IP, Full HD

DS-55518
EAN 4016032482727

Extenseur vidéo HDMI IP, unité réceptrice pour DS-55517

Ajoutez des unités réceptrices au kit d'extension HDMI IP (DS-55517) pour diffuser vos contenus AV sur plusieurs écrans en même temps. Ce kit permet de prolonger les signaux AV Full HD jusqu'à 120 m via un câble réseau Cat. 6 (connexion point à point). De plus, les commutateurs réseau et les unités réceptrices spécifiques (DS-55518) vous permettent de distribuer vos contenus vidéo sur le réseau existant (connexion IP) jusqu'à 253 écrans et de les prolonger sur une distance illimitée.

Utilisez des unités réceptrices supplémentaires et votre infrastructure réseau et commutateurs réseau existants pour afficher du contenu vidéo sur 253 écrans maximum (connexion IP)

- Utilisez des unités réceptrices supplémentaires (DS-55123) et votre infrastructure réseau existante pour afficher du contenu vidéo sur 253 écrans maximum (connexion IP)
- Prolonge les signaux AV Full HD avec un câble Cat. 6 sur une distance illimitée via l'infrastructure réseau existante ou à l'aide de commutateurs réseau disponibles dans le commerce
- Prise en charge de résolutions jusqu'au Full HD 1080p / 60 Hz
- Prise en charge de câbles réseau Cat. 6/6a/7/8
- L'interface IR permet de commander à distance la source d'entrée depuis l'écran de sortie
- HDCP 1.3
- Bande passante de la vidéo : 1,65 Gbit/s
- Ports de l'unité réceptrice :
- 1 x sortie HDMI (4K / 30 Hz) – port du périphérique de sortie
- 1 x entrée RJ45 – connecteur de câble de communication Cat.
- 1 x entrée IR – connexion du récepteur IR
- 1 x entrée du bloc d'alimentation (5 VCC / 2 A) – port du bloc d'alimentation externe
- Convient au montage mural
- Température de fonctionnement : 0 à 50 °C
- Consommation électrique : 8 W
- Boîtier : Métal
- Dimensions (1 unité) : 10 x 5,9 x 2,5 cm (L x l x H)
- Poids (1 unité) : 165 g
- Couleur : noir

Attributes

- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non

Package contents

- 1 x unité réceptrice
- 1 x câble récepteur IR (1,2 m)
- 1 x bloc d'alimentation (5 VCC / 2 A, 1,15 m)
- 1 x matériel de montage
- 1 x guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.50	39.50	32.50	36.00	46,215.00
Packaging Unit Inside	1	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	425.00	19.00	14.50	6.00	1,653.00
Net single without Packaging	0	165.00	10.00	5.90	2.50	147.50

More images:

HDMI IP EXTENDER RECEIVER
FULL HD
DIGITUS
IR Tx
LAN Tx
RESET

DIGITUS
HDMI IP EXTENDER RECEIVER,
FULL HD
DC/5V
HDMI OUT

HDMI IP EXTENDER RECEIVER,
FULL HD
DIGITUS
IR Tx
LAN Tx
RESET

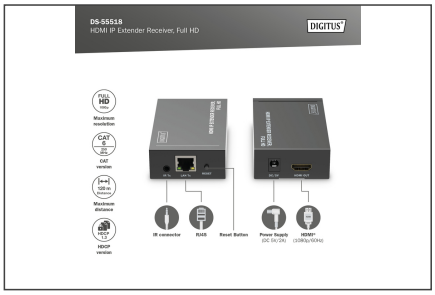
DS-55518
HDMI IP Extender Receiver, Full HD
DIGITUS
Maximum resolution
CAT 6 version
Maximum distance
HDCP version
IR connector
RJ45
Reset Button
Power Supply
HDMI®

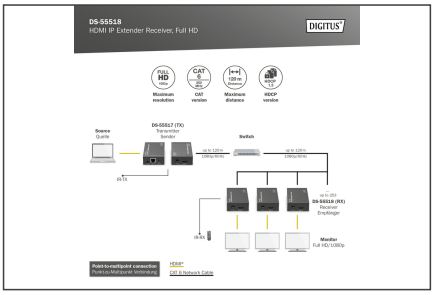
DS-55518
HDMI IP Extender Receiver, Full HD
DIGITUS
Maximum resolution
CAT 6 version
Maximum distance
HDCP version
Source
Quelle
DS-55517 (TX)
Transmitter
Sender
Switch
up to 100 m
100Mbit/sec
IR TX
up to 100 m
100Mbit/sec
up to 100 m
DS-55518 (RX)
Receiver
Empfänger
IR TX
Monitor
Full HD/1080p
Point-to-multipoint connection
Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung
HDMI®
CAT 6 Network Cable

DS-55518
HDMI IP Extender Receiver, Full HD
DIGITUS
Maximum resolution
CAT 6 version
Maximum distance
HDCP version