DIGITUS 4K HDMI Extender Set, 70 m

DS-55519
EAN 4016032482734

HDMI Extender Set, 4K/30Hz 70 m, PoC, IR

Das HDMI Extender Set verlängert Full HD AV-Signale auf eine Distanz von bis zu 70 m, 4K/30Hz Signale können auf eine Distanz von bis 40 m verlängert werden über ein CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel. Die Sendeeinheit verfügt über einen HDMI-Loop Out zum anschluss eines lokalen Monitors. Dank PoC (Power over Cable) muss nur der Sender mit Strom versorgt werden. Die IR-Übertragung ermöglicht die Steuerung der Signalquelle bequem per Fernbedienung vom Empfänger (Ausgabebildschrim). Zum Leistungsumfang gehört ebenso eine EDID-Copy Funktion des Ausgabebildschirms am Empfänger oder am HDMI-Loop Out, diese lässt sich mittels Umschalter auswählen.

Verlängert Full HD AV-Signale auf eine Distanz von bis zu 70 m, 4K/30Hz Signale können auf eine Distanz von bis 40 m verlängert werden über ein CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel

- Verlängert HDMI AV-Signale auf eine Distanz von bis zu 70 m
- Unterstützt Auflösungen von bis 4K/30 Hz, 4:4:4
- Unterstützt CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 Netzwerkkabel
- PoC (Power over Cable) - lediglich der Sender benötigt ein externes Netzteil
- HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss eines lokalen Monitors am Quell-Gerät
- EDID-Copy Funktion des Ausgabebildschirms am Empfänger oder am HDMI-Loop Out
- HDMI 1.4, HDCP 1.4, DVI 1.0
- IR-Übertragung (unidirektional)
- Video-Bandbreite: 10,2 Gbps
- Anschlüsse Sendeeinheit:
- 1x HDMI Eingang (4K/30Hz) - Anschluss Signalquelle
- 1x HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss lokaler Monitor (Quell-Gerät)
- 1x RJ45 Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
- 1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Sender
- 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A) - Anschluss externes Netzteil
- 1x EDID-Umschalter
- Anschlüsse Empfängereinheit:
- 1x HDMI Ausgang (4K/30Hz) - Anschluss Ausgabegerät
- 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
- 1x IR Eingang - Anschluss IR-Empfänger
- Geeignet zur Wandmontage
- ESD-Protection
- Betriebstemperatur: 0-40°
- Stromverbrauch: Sender ca. 1,86 W, Empfänger ca. 0,87W
- Gehäuse: Metall
- Abmessungen (1 Einheit): L 7,9 x B 6,9 x H 1,65 cm
- Gewicht (1 Einheit): 130 g
- Farbe: schwarz
- KVM: nein
- KVM: nein
- PoE (Power over Ethernet): ja

Lieferumfang

- 1x Sendeeinheit
- 1x Empfängereinheit
- 1x IR-Sender-Kabel (1,5 m)
- 1x IR-Empfänger-Kabel (1,5 m)
- 1x Netzteil (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 1x Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	30	1,65	40,00	42,00	36,50	61.320,00
Innen-VPE	1	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,05	11,30	20,00	7,50	1.695,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,13	6,90	7,95	1,65	90,51
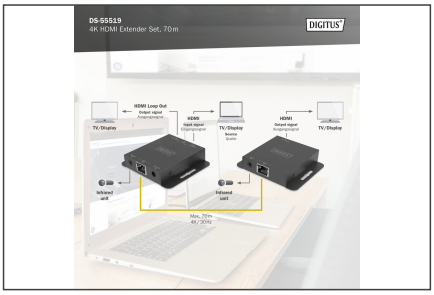
Weitere Anwendungsbilder: