DIGITUS Set extender 4K HDMI, 70 m

DS-55519
EAN 4016032482734

Set extender HDMI, 4K/30Hz 70 m, PoC, IR

Il Set extender HDMI estende i segnali AV Full HD fino a una distanza di 70 m, mentre i segnali 4K/30Hz possono essere estesi fino a 40 m tramite un cavo di rete CAT6 (o superiore). L'unità trasmittente dispone di un loop-out HDMI per il collegamento di un monitor locale. Grazie al PoC (Power over Cable), solo il trasmettitore deve essere alimentato. La trasmissione IR consente il controllo della sorgente del segnale tramite telecomando del ricevitore (schermo di uscita). La gamma di funzioni comprende anche una funzione di copia EDID dello schermo di uscita sul ricevitore o sul loop out HDMI selezionabile tramite un interruttore.

Estende i segnali AV Full HD fino a una distanza di 70 m, mentre i segnali 4K/30Hz possono essere estesi fino a 40 m tramite un cavo di rete CAT6 (o superiore)

- Prolunga i segnali AV HDMI su una distanza fino a 70 m
- Supporta risoluzioni fino a 4K/30 Hz, 4:4:4
- Supporta cavi di rete CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8
- PoC (Power over Cable) - solamente il trasmettitore necessita di un alimentatore esterno
- Loop-out HDMI / uscita - collegamento di un monitor locale nel dispositivo sorgente
- Funzione di copia EDID dello schermo di uscita sul ricevitore o sul loop out HDMI
- HDMI 1.4, HDCP 1.4, DVI 1.0
- Trasmissione IR (unidirezionale)
- Larghezza di banda video: 10,2 Gbps
- Attacchi unità trasmittente:
- 1 ingresso HDMI (4K/30Hz) - collegamento sorgente del segnale
- 1 loop-out HDMI / uscita - collegamento monitor locale (dispositivo sorgente)
- 1 uscita RJ45 - collegamento cavo di trasmissione CAT
- 1 uscita IR - collegamento del trasmettitore IR
- 1 ingresso alimentatore (DC 12V/1A) - collegamento alimentatore esterno
- 1 commutatore EDID
- Attacchi unità ricevente:
- 1x uscita HDMI (4K/30Hz) - collegamento dispositivo di uscita
- 1 ingresso RJ45 - collegamento del cavo di trasmissione CAT
- 1 ingresso IR - collegamento ricevitore IR
- Adatto per montaggio a parete
- Protezione ESD
- Temperatura operativa: 0-40°
- Consumo di energia: Trasmettitore ca. 1,86 W, ricevitore ca. 0,87W
- Alloggiamento: Metallo
- Dimensioni (1 unità): Lungh. 7,9 x Largh. 6,9 x Alt. 1,65 cm
- Peso (1 unità): 130 g
- Colore: nero
- Colore: nero
- KVM: no
- Power over Ethernet: sì

Package contents

- 1 unità trasmittente
- 1 unità ricevente
- 1x cavo trasmettitore IR (1,5 m)
- 1 cavo ricevitore IR (1,5 m)
- 1 alimentatore (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 1 istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	1.65	40.00	42.00	36.50	61,320.00
Packaging Unit Inside	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.30	20.00	7.50	1,695.00
Net single without Packaging	0	0.13	6.90	7.95	1.65	90.51

More images:

DIGITUS
IR OUT
CAT
DC 12V
HDMI IN
EDID
HDMI OUT

DIGITUS
IR IN
CAT
HDMI OUT

DS-55519
4K HDMI Extender Set, 70 m
DIGITUS
IR Link
Power Supply
max. Distance
PoC
Power over Cable
HDMI Version
4K
Supports up to 4K / 30Hz
CAT 6
Supports CAT 6 or higher
HDMI Loop Out
10.2 Gbps
Video bandwidth
HDCP Version
EDID Switch
HDMI
RJ45
IR Link
RJ45
HDMI

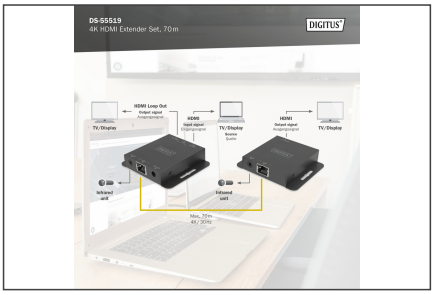
DS-55519
4K HDMI Extender Set, 70 m
DIGITUS
HDMI Loop Out
Output signal
TV/Display
HDMI
Output signal
TV/Display
Source
Quelle
HDMI
Output signal
TV/Display
Infrared unit
Infrared unit
Max. 70 m
4K / 30Hz