DIGITUS Kit d'extension KVM HDMI 4K HDBaseT™, 150 m

DS-55522
EAN 4016032483694

Kit d'extension KVM HDBaseT, 150 m 4K / 60 Hz, USB 1.1, PoC, IR, noir

Le kit d'extension KVM HDMI HDBaseT™ permet la distribution de signaux AV non compressés et haute résolution sur de longues distances via un câble réseau Cat. 6 (ou ultérieur). La distance de transmission maximale est de 150 m. Grâce au PoC, seule une unité a besoin d'être alimentée en électricité par un bloc d'alimentation externe. L'unité réceptrice dispose de deux ports USB (1.1) pour la connexion d'une souris et d'un clavier afin de contrôler la source du signal depuis l'écran. La transmission bidirectionnelle IR fait également partie des fonctionnalités.

Le kit d'extension HDBaseT™ permet la distribution de signaux AV non compressés et haute résolution sur de longues distances et offre une fonctionnalité KVM (raccordement de la souris et du clavier)

- Prise en charge du HDBaseT™ 1.0 via câbles Cat. 6A/7/8 jusqu'à 100 m
- Distance de transmission – Full HD (1080p/60Hz) : 150 m (max.)
- Distance de transmission – UHD (4K/60Hz) : 120 m (max.)
- Prise en charge du 4K2K / 60 Hz (4:4:4)
- Bande passante de la vidéo : 18 Gbit/s
- HDMI 2.0b / HDCP 2.2
- USB 1.1
- HDR, HDR10, HDR10+, DolbyVision, HLG
- PoC (Power over Cable) – seule cette unité nécessite un bloc d'alimentation externe
- Connexion de la souris et du clavier au récepteur pour contrôler la source du signal confortablement depuis l'écran de sortie
- Prise en charge EDID (2 modes) : Copy (sortie HDMI sur le récepteur), Standard (1080p, 2 canaux)
- Transmission bidirectionnelle du signal IR
- Ports de l'unité émettrice :
- 1 x entrée HDMI (4K / 60 Hz) – port source du signal
- 1 x sortie RJ45 (HDBaseT™) – connecteur de câble de communication Cat.
- 1 x entrée IR pour recevoir les signaux de la télécommande
- 1 x sortie IR pour contrôler l'appareil source
- 1 x USB-B (1.1) – raccordement du PC (source de signal) pour l'utilisation de la fonction KVM
- 1 x entrée du bloc d'alimentation (24 VCC / 1 A), bornes à vis – port du bloc d'alimentation externe
- 1 x entrée Micro USB – service / FW Update
- 1 x commutateur EDID
- Ports de l'unité réceptrice :
- 1 x sortie HDMI (4K / 60 Hz) – port du périphérique de sortie
- 1 x entrée RJ45 – connecteur de câble de communication Cat.
- 1 x entrée IR pour recevoir les signaux de la télécommande
- 1 x entrée IR pour recevoir les signaux de la télécommande
- 1 x sortie IR pour contrôler l'appareil source
- 2 x USB-A (1.1) – raccordement de la souris et du clavier
- 1 x entrée du bloc d'alimentation (24 VCC / 1 A), bornes à vis – port du bloc d'alimentation externe
- 1 x entrée Micro USB – service / FW Update
- Convient au montage mural
- Protection ESD
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Consommation électrique : env. 10 W
- Boîtier : Métal
- Dimensions (1 unité) : 6,5 x 14 x 1,8 cm (L x l x H)
- Poids (1 unité) : 246 g
- Couleur : noir
- Norme HDTV: Full HD
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Catégorie: Cat. 6
- Distance: 100 m
- KVM: Oui
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI
- Protocole de transmission: Cat.

Package contents

- 1 x unité émettrice
- 1 x unité réceptrice
- 1 x câble émetteur IR (1,5 m)
- 1 x câble récepteur IR (1,5 m)
- 1 x bloc d'alimentation (24 VCC / 1 A, 1,15 m)
- 1 x câble de raccordement USB (1,5 m)
- 1 x matériel de montage
- 1 x guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.93	26.20	40.00	39.20	41,081.60
Packaging Unit Inside	1	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.09	18.50	24.50	7.50	3,399.37
Net single without Packaging	0	0.24	6.50	14.00	1.80	163.80
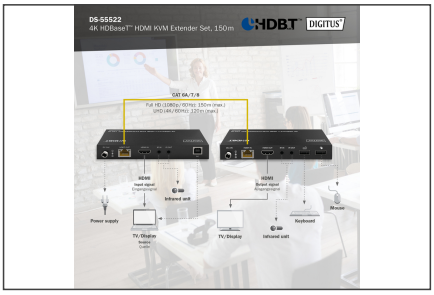
More images: