DIGITUS Commutateur réseau Fast Ethernet 8 ports, industriel, non administrable, 1 liaison montante SFP

DN-651133
EAN 4016032485469

Commutateur industriel PoE Fast Ethernet 8+1 ports Unmanaged, 8 ports RJ45 10/100 Mbit/s

Le DN-651133 est un commutateur industriel PoE Fast Ethernet 8 ports RJ45 10/100 Mbit/s + 1 port 100 Mbit/s BASE-FX. Le commutateur industriel fonctionne à des températures comprises entre -40 □ ~ 80 □ et sa conception robuste lui permet de s'adapter à tous les types d'environnements difficiles. Le commutateur peut être facilement installé sur un rail DIN. La large plage de températures, le boîtier de classe IP40 et l'affichage LED font du DN-651133 un appareil plug and play de qualité industrielle qui offre aux utilisateurs une solution fiable et pratique pour la mise en réseau de leurs appareils Ethernet.

Le DN-651133 est un commutateur PoE Ethernet 8+1 ports (IEEE 802.3 af/at) adapté aux applications industrielles (IP40), qui offre des performances de transfert de données sans interférence dans un environnement industriel difficile.

- 8 ports RJ45 10/100BASE-TX avec fonction d'autonégociation et Auto-MDI/ MDI-X
- 1 port 100BASE-FX (interface SFP)
- 48 à 57 VCC, alimentation redondante possible
- Température de fonctionnement : -40 □ à 80 □
- Boîtier en aluminium IP40
- Prise en charge de la protection DES (6 kVCC, Ethernet)
- Prise en charge de la protection EFT (6 kVCC, ligne électrique)
- Protection contre les vibrations, les chocs et les chutes
- Installation facile sur rail DIN
- Spécifications de performance : Bande passante : 1,8 Gbit/s, Mémoire tampon de paquets : 1,25 Mbit, Taux de transmission paquet : 1,4 Mpps, Table d'adresses MAC : 2K
- Contrôle de flux : Utilise la technologie Backpressure en mode half-duplex et la technologie « pause frame » en mode full-duplex
- Boîtier : Boîtier en aluminium IP40
- Voyant LED : Électricité : Rouge, Fibre optique : Link 2 (vert), Ethernet : Jaune
- Entrée de courant : 48 à 57 VCC, possibilité d'installer une alimentation redondante
- Consommation électrique : < 8 watt
- Protocoles réseau : IEEE802.3 10BASE-T ; IEEE802.3i 10BASE-T ; IEEE802.3u ; 100BASE-TX/FX ;
- Normes industrielles : FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Classe A, IEC61000-4-2 (DES) : ±8 kV (contact), ±12 kV (air), IEC61000-4-3 (RS) : 10 V/m (80 ~ 1000 MHz), IEC61000-4-4 (EFT) : Port d'alimentation : ±4 kV, port de données : ±2 kV, IEC61000-4-5 (surtension) : Port d'alimentation : ±2 kV / DM – ±4 kV / CM, port de données : ±2 kV, IEC61000-4-6 (CS) : 3 V (10 kHz – 150 kHz), 10 V (150 kHz – 80 MHz), IEC61000-4-16 (mode commun) : 30 V (continu), 300 V (1 s)
  300 V (1 s)
- Dimensions (l x P x H) : 142.5 x 107.1 x 53.5 mm
- Poids : Poids du produit : 0,70 kg
- Environnement de travail : Température de fonctionnement : -40 □ – 80 □, température de stockage : -40 □ – 80 □
- Humidité relative : 5 à 95 % (sans condensation)
- Nombre de ports: 8
- Norme PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: SFP
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 1
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- VLAN: Non

Package contents

- Commutateur PoE Ethernet 8+1 ports
- Manuel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	14	12.85	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.91	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	0	0.76	4.42	10.30	14.37	654.20

More images:

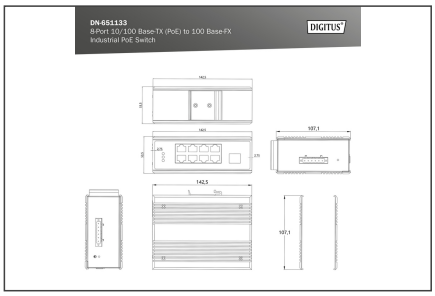
DN-651133
8-Port 10/100 Base-TX (PoE) to 100 Base-FX
Industrial PoE Switch
DIGITUS

DN-651133
8-Port 10/100Base-TX(PoE) to 100Base-FX Industrial PoE Switch
DIGITUS
IP 40

DN-651133
8-Port 10/100Base-TX(PoE) to 100Base-FX Industrial PoE Switch
DIGITUS

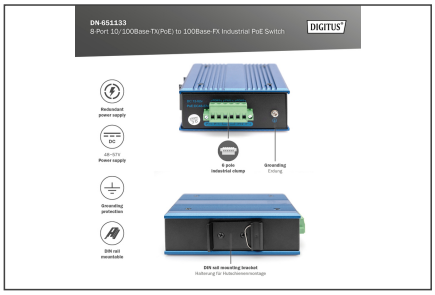
DN-651133
8-Port 10/100Base-TX(PoE) to 100Base-FX Industrial PoE Switch
DIGITUS

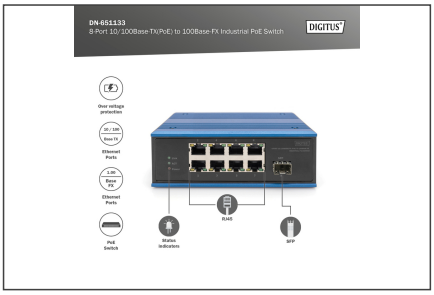
DN-651133
8-Port 10/100Base-TX(PoE) to 100Base-FX Industrial PoE Switch
DIGITUS
RJ45
SFP

DC:12-48V
PoE:DC48-57V
Power 1
PGND
Power 2

Link
ACT
Power
SFP