DIGITUS Switch di rete Fast Ethernet a 4 porte, industriale, non gestito, 1 Uplink SFP

DN-651130
EAN 4016032485490

Switch Fast Ethernet industriale 4+1 porte Non gestito, 4 porte RJ45 10/100 Mbits

DN-651130 è uno Switch Fast Ethernet industriale con 4 porte 10/100 Mbps RJ45 +1 porta 100Mbps base-FX. Lo Switch industriale ha una temperatura di esercizio da -40 a 80, ha una struttura solida e può essere utilizzati in qualsiasi ambiente difficile. Lo Switch può essere installato facilmente su una guida DIN. L'ampio intervallo di temperatura, l'alloggiamento con classe di protezione IP40 e l'indicatore LED rendono lo switch DN-651130 un dispositivo Plug-and-Play di qualità industriale che offre agli utenti una soluzione affidabile e comoda per il collegamento in rete dei dispositivi Ethernet.

DN-651130 è uno Switch Ethernet 4+1 porte adatto per impieghi industriali (IP40) che mette a disposizione una potenza di trasferimento dati senza interferenze in ambiente industriale difficile.

- 4 porte 10/100Base-Tx RJ45 con auto negoziazione e funzione Auto-MDI/MDI-X
- 1 porta 100Base-Fx interfaccia SFP
- 12 - 48V DC, possibilità di collegamento elettrico ridondante
- Temperatura operativa: da - 40 a 80
- Alloggiamento in alluminio IP40
- Supporta protezione ESD 6KV DC Ethernet
- Supporta protezione EFT 6KV DC per la linea elettrica
- Protezione da vibrazioni, urti e caduta
- Facile installazione su guida DIN
- Specifiche prestazionali: Larghezza di banda: 1.6Gbps, memoria buffer del pacchetto: 1 Mbit, velocità di trasmissione pacchetto: 1.2Mpps, tabella indirizzi MAC: 2K
- Controllo di flusso: Utilizza la tecnologia backpressure per half duplex, utilizza la tecnologia "pause frame" nella modalità full duplex
- Alloggiamento: Alloggiamento in alluminio della classe di protezione IP40
- Indicatore a LED: Energia: Rosso, fibra ottica: Link 2 (verde), Ethernet: Giallo
- Ingresso corrente: Da 12 a 48V DC, è possibile installare un'alimentazione ridondante
- Consumo di energia: <3 Watt
- Protocolli di rete: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u; 100Base-TX/FX;
- Standard industriale: FCC CFR47 parte 15, EN55022/CISPR22, classe A, IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contatto), ±12kV (aria), IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz), IEC61000-4-4 (EFT): Allacciamento elettrico: ±4kV; collegamento dati: ±2kV, IEC61000-4-5 (sovratensione): Allacciamento elettrico: ±2kV/DM, ±4kV/CM; collegamento dati: ±2kV, IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz), IEC61000-4-16 (linea in modo comune): 30 V (durata), 300 V (1s) (150kHz-80MHz), IEC61000-4-16 (linea in modo comune): 30 V (durata), 300 V (1s)
- Dimensioni (Largh. x Prof. x Alt.): 118 x 92.4 x 40 mm
- Peso del prodotto: 0.48 kg
- Ambiente di lavoro: Temperatura di esercizio: da -40 a max. 80; temperatura di conservazione: da -40 a max. 80
- Umidità relativa dell'aria: da 5% a max. 95 % (non condensa)
- Numero di porte: 4
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: SFP
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 1
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: Guida DIN
- VLAN: no

Package contents

- Switch Ethernet 4+1 porte
- Manuale

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	13.00	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.54	5.40	13.50	16.50	1,202.85
Net single without Packaging	0	0.46	3.40	8.60	12.80	374.27
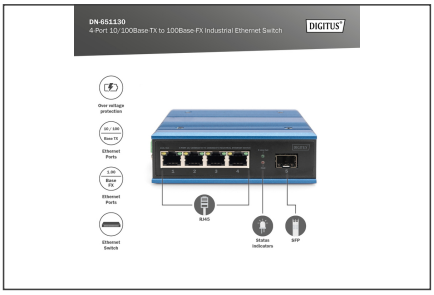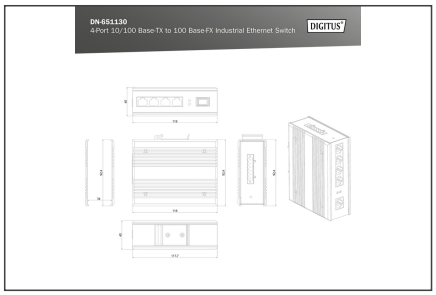
More images: