


# DIGITUS Connettore di terminazione CAT 8.I, schermato, attacco di montaggio senza attrezzi

DN-93837  
EAN 4016032485711

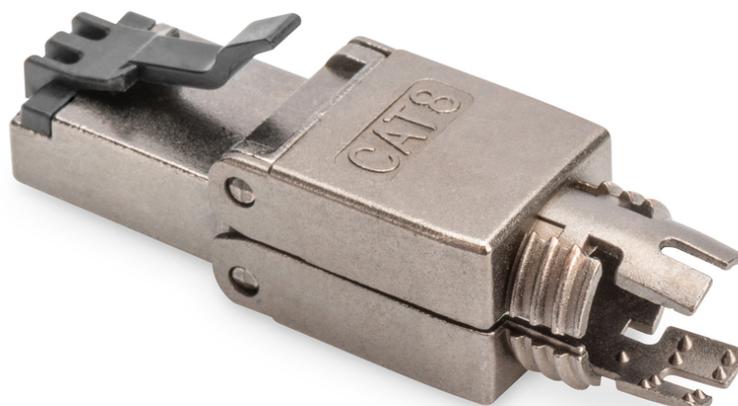

### Cat.8.1 Field Termination Plug, shielded, Tool free, Black

L'articolo "DN-93837" del marchio DIGITUS® è un connettore di terminazione CAT 8.I con attacco di montaggio senza attrezzi che convince grazie a standard orientati al futuro e qualità high-end per la vostra rete. Il connettore di terminazione è adatto per il montaggio di cavi patch con cavo rigido e a conduttore flessibile. È conforme alla categoria 8.I / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81. Il robusto alloggiamento in metallo garantisce collegamenti stabili e duraturi. Il facile montaggio senza attrezzi speciali rende questo connettore di terminazione la soluzione ottimale per installazione, riparazione e manutenzione.

**25/40GBase-T Velocità di trasmissione con collegamento permanente fino a 24 m e channel link fino a 30 m. Appositamente per cablaggio ToR e MoR in centro elaborazione dati.**

- Proprietà di trasmissione:
- Categoria 8.I - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Adatta per PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Specifiche generali:
- Adatto per montaggio di cavi patch
- Connettore RJ45, 8P8C
- Installazione cavi senza attrezzi mediante morsetti a taglio LSA, codifica del colore secondo EIA/TIA 568 A&B

- Serracavo e fissaggio cavo con chiusura a vite
- Attacco di montaggio senza attrezzi
- Aderenza a 360°
- Specifiche tecniche:
- Materiale alloggiamento: Pressofusione di zinco, nichelato
- Materiale del contatto: Bronzo fosforoso
- Rivestimento dei contatti: Nickel, placcato oro 0,5 µ
- Proprietà fisiche:
- Forza d'innesto: Max. 30N (ai sensi di IEC 60603-7-81)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra presa e connettore
- Temperatura operativa: da -20°C a +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli d'inserzione: > 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Diametro conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), conduttori flessibili e cavo rigido
- Resistenza dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)
- Compatibile con modulo Keystone DN-93815 e cavo di installazione DK-184X-VH
- Dimensioni: (Alt.xLarghxProf.): 19,5 x 15,0 x 58,3 mm
- Peso: 38,0 g

### Package contents

- Connettore di terminazione CAT 8.1, schermato, senza attrezzi
- Connettore di terminazione CAT 8.1, schermato, senza attrezzi

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 500          | 12.00       | 36.00      | 47.00      | 18.00       | 30,456.00       |
| Packaging Unit Inside        | 50           | 1.20        | 15.20      | 17.50      | 9.00        | 2,394.00        |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.02        | 6.00       | 11.50      | 1.95        | 134.55          |
| Net single without Packaging | 0            | 0.00        | 1.44       | 1.92       | 4.97        | 13.77           |

More images:

