DIGITUS Gigabit Active 802.3at PoE Midspan

DN-95132
EAN 4016032485834

Gigabit Ethernet PoE+ Injektor 802.3at, 30 W kleines Gehäuse, weiß

DN-95132 ist ein aktiver PoE-Midspan-Injektor für den Innenbereich, der speziell für komplexe Backhaul- und Netzwerkanwendungen entwickelt wurde. Es bietet 52Vdc, 0,58A Strom für Remote-PDs über 2 Paare Ausgang. Es unterstützt sowohl 10/100 Base-T- als auch Gigabit-Geräte. Es funktioniert für 30W PoE PDs, wie drahtlose APs, WLAN-Router, Netzwerk-Kameras, IP-Telefone, Mikrowellen-Radio und andere Power-Ethernet-Terminals . Es entspricht vollständig dem IEEE802.3af / at PoE-Standard. Eingeschlossen in einem IP40 feuerhemmenden Kunststoffgehäuse. Es arbeitet mit einer breiten Eingangsspannung von 100-240 VAC, 50 oder 60 Hz. Es hat einen Erkennungschip im Inneren, der PD erkennt und klassifiziert, bevor es mit Strom versorgt wird. Es wird erst dann Strom liefern, wenn eine standardkonforme PD erkannt wird.

Die effektive Entfernung beträgt 100 Meter über Cat5e/Cat6-Kabel. Es ist klein, aber leistungsstark

- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
- Vollständig konform mit IEEE802.3af / at PoE-Standard
- RoHS-Konformität
- WEEE-Konformität
- Eingang: 100-240Vac 1.0A 50 / 60Hz
- Ausgang: 52Vdc 580mA
- Power Pins: 4/5(+), 7/8(-)
- Datengeschwindigkeit: 10/ 100/1000Mbps
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20% bis 80%, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -20 °C bis 70 °C
- Lagerfeuchtigkeit: 10% bis 90%, nicht kondensierend
- Betriebshöhe: bis zu 2000 meter
- Zulassungen: CE/FCC
- Gehäuse: Kunststoff
- Farbe: Weiß
- IP-Bewertung: IP40
- Größe: 107,3 mm x 56 mm x 34 mm
- Gewicht: 146,8g
- Betriebsanzeige : Gelb
- PoE-Last Indikator: Grün
- PoE Leistungsbudget: 30 W
- PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Industrielle Nutzung: nein

Lieferumfang

- DN- 95132 PoE Injektor
- DN- 95132 PoE Injektor
- Netzkabel x 1
- Handbuch x 1

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	40	0,64	35,50	43,50	22,00	33.973,50
Innen-VPE	1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,01	9,70	16,50	4,00	640,20
Netto einzeln ohne VP	0	0,14	5,60	10,73	3,45	207,30
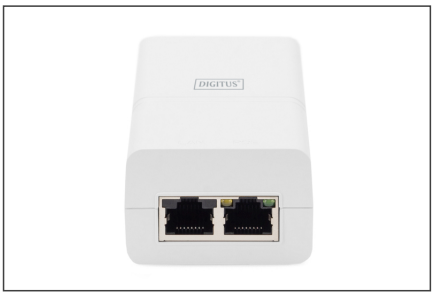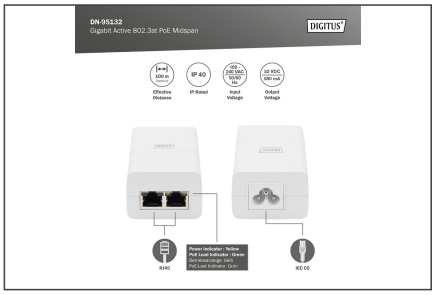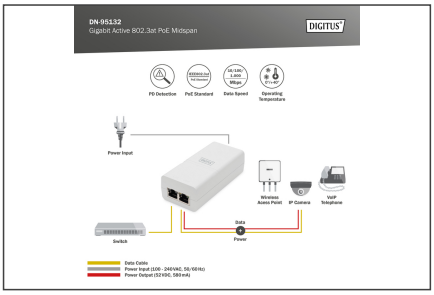
Weitere Anwendungsbilder: