DIGITUS Gigabit Active 802.3at PoE Midspan

DN-95132
EAN 4016032485834

Iniettore Gigabit Ethernet PoE++ 802.3at, 30 W piccolo alloggiamento, bianco

DN-95132 è un iniettore PoE midspan attivo per ambienti interni appositamente sviluppato per applicazioni complesse di backhaul e di rete. Fornisce 52Vdc, 0,58A di corrente per dispositivi PD remoti tramite 2 coppie di uscite. Supporta dispositivi 10/100 Base-T e Gigabit. È adatto a PD PoE da 30W, come AP wireless, router WLAN, telecamere di rete, telefoni IP, radio a microonde e altri terminali Power Ethernet. È conforme allo standard PoE IEEE802.3af/at PoE. È racchiuso in un alloggiamento in plastica ignifuga IP40. Funziona con un'ampia tensione di ingresso da 100 a 240 VAC, 50 o 60 Hz. Ha un chip di riconoscimento all'interno che riconosce il dispositivo PD e lo classifica prima che venga alimentato. Poi fornisce corrente quando viene riconosciuto un PD conforme allo standard.

La distanza effettiva è di 100 metri tramite cavo Cat5e/Cat6. Piccolo ma efficiente

- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
- Conformità completa allo standard IEEE802.3af/at
- Conformità RoHS
- Conformità WEEE
- Ingresso: 100-240Vac 1.0A 50/60Hz
- Uscita: 52Vdc 580mA
- Power pins: 4/5(+), 7/8(-)
- Velocità dati: 10/100/1000Mbps
- Temperatura operativa: Da 0 °C a 40 °C
- Umidità dell'aria per il funzionamento: Da 20% a 80%, non condensa
- Temperatura di conservazione: da -20°C a 70°C
- Umidità di stoccaggio: Da 10% a 90%, non condensa
- Altezza operativa: fino a 2000 metri
- Omologazioni: CE/FCC
- Alloggiamento: Plastica
- Colore: Bianco
- Valutazione IP: IP40
- Dimensioni: 107,3 mm x 56 mm x 34 mm
- Peso: 146,8g
- Indicatore di funzionamento: Giallo
- Indicatore carico PoE: Verde
- Budget di potenza PoE: 30 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: no

Package contents

- Iniettore PoE DN- 95132
- Iniettore PoE DN- 95132
- 1 cavo di rete
- 1 manuale

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	0.64	35.50	43.50	22.00	33,973.50
Packaging Unit Inside	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.01	9.70	16.50	4.00	640.20
Net single without Packaging	0	0.14	5.60	10.73	3.45	207.30

More images:

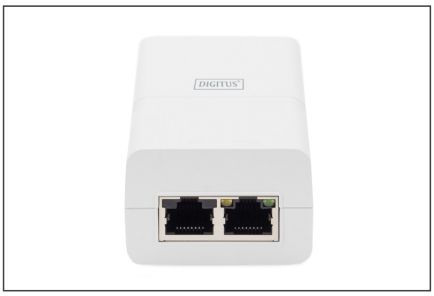

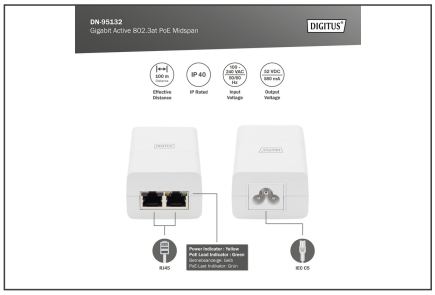
DN-95132
Gigabit Active 802.3at PoE Midspan
DIGITUS
100 m
Effective Distance
IP 40
IP Rated
48 VDC (50 VDC Max.)
Input Voltage
52 VDC
580 mA
Output Voltage
RJ45
Power Indicator : Yellow
PoE Load Indicator : Green
Data Indicator : Green
Data Indicator Orange : Data
PoE Load Indicator : Orange
IEC C5

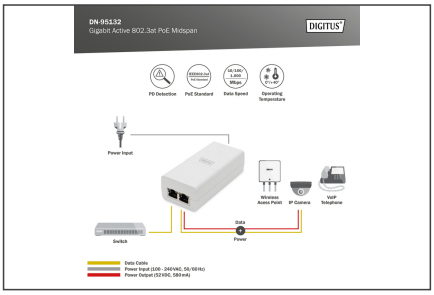
DN-95132
Gigabit Active 802.3at PoE Midspan
DIGITUS
PD Detection
IEEE802.3at
PoE Standard
10/100/1000 Mbps
Data Speed
Operating Temperature
Power Input
Wireless Access Point
IP Camera
VoIP Telephone
Switch
Data
Power
Data Cable
Power Input (100 - 240 VAC, 50/60 Hz)
Power Output (52 VDC, 580 mA)