

DIGITUS® Basis IT PDU, 1-phasig 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m Zuleitung, IEC 60309 32 A Stecker

DN-95451

EAN 4016032485964



IT BASIC PDU, Vertikal, 32A, 24 x C13, 4 x C19 IT BASIC PDU, Vertikal, 32A, 24 x C13, 4 x C19

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik und Labore. Die einzelnen C13 und C19 - Ausgänge sind mit einem Ausziehschutz ausgestattet. Sie ist für den vertikalen Einbau konzipiert, dies spart Höheneinheiten und bietet mehr Platz für weitere Geräte. Die Steckdosenleiste mit 28 Ausgängen verfügt über exzellente physikalische Eigenschaften und ist für eine Leistung von bis zu 8.000 W (250VAC / 32A) ausgelegt, wodurch bei entsprechender Belastung die beste Performance erzielt werden kann.

Sichere und professionelle Stromverteilungslösung für anspruchsvolle IT-Anforderungen in Netzwerk- und Serverschränke

- Ausziehschutz an jedem Ausgang (für C13 und C19 Standardkabel)
- Vertikale Installation
- Gehäuse: Aluminiumprofil
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Integrierte Leitungsschutzschalter, 2 x 16 A

- Netzzuleitung: 4 mm², IEC60309 32 A Stecker
- Zuleitung: 3 m
- Max. Belastung: 8000 W / 250 V AC / 32 A (50/60Hz)
- Steckdosen: 24 x C13-Steckdose, 4 x C19-Steckdose
- Ausgangsstrom: C13 (10A), C19 (16A)
- Nennspannung: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Abmessungen (L x B x T): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Farbe: Schwarz

Merkmale

- Ausgänge: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Eingangsstecker: IEC 60309 32A 1ph/N/PE 6h
- Installation: Rack OU
- Leistung: 7,3 kVA
- Phase: 1ph
- Spannung: 230 V
- Strom: 32 A
- Zusätzliche Funktionen: Leistungsschutzschalter




Lieferumfang

- Lieferumfang: 1 Steckdosenleiste, 1 Sicherheitshinweise

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

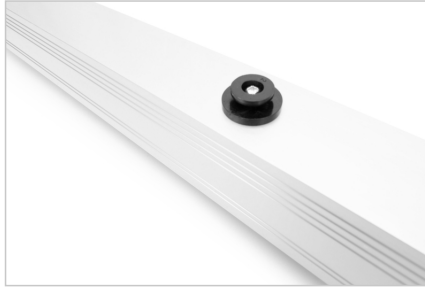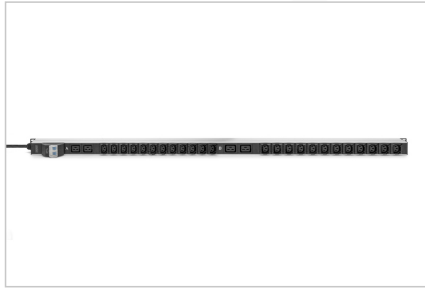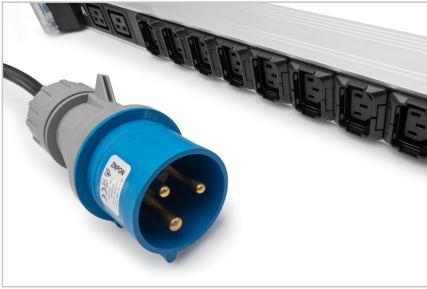

DN-95451
Basic IT PDU, 1-phase 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m Supply Cable, IEC 60320 32 A Plug

DIGITUS

Safety: Fire, Shock, Cable Length

250V / 32A
 3m Cable Length

Optimal Design for Mounting in 19" Racks,
 Alternative Design for the Usage in 2U Racks

19" RACK MOUNTING
 24 x C13
 32 A IEC 60320 32 A Plug

DN-95451
Basic IT PDU, 1-phase 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m Supply Cable, IEC 60320 32 A Plug

DIGITUS

Safety: Fire, Shock, Cable Length

250V / 32A
 3m Cable Length

Alternative Design for
 Mounting in 2U Racks

2U RACK MOUNTING
 24 x C13
 32 A IEC 60320 32 A Plug