

DIGITUS® PDU IT de base, monophasé 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m de câble d'alimentation, connecteur IEC 60309 32 A

DN-95451

EAN 4016032485964



IT BASIC PDU, vertical, 32A, 24 x C13, 4 x C19 IT BASIC PDU, vertical, 32A, 24 x C13, 4 x C19

Les multiprises DIGITUS® sont la solution parfaite pour votre armoire réseau ou serveur. En ce qui concerne la distribution de courant, le PDU répond aux exigences de nombreuses applications dans le domaine de l'informatique, des réseaux et des laboratoires. Les sorties individuelles C13 et C19 sont équipées d'une protection contre l'extraction. Elle est conçue pour un montage vertical, ce qui permet d'économiser des unités de hauteur et offre plus de place pour d'autres appareils. Le bloc multiprise avec 28 sorties dispose d'excellentes propriétés physiques et est conçu pour une puissance allant jusqu'à 8.000 W (250VAC / 32A), ce qui permet d'obtenir les meilleures performances en cas de charge correspondante.

Solution de distribution de courant sûre et professionnelle pour les besoins informatiques exigeants dans les armoires de réseau et de serveurs

- protection contre l'arrachement sur chaque sortie (pour les câbles standard C13 et C19)
- Installation verticale
- Boîtier : profilé en aluminium
- Composants plastiques en ABS UL-94V-0

- Disjoncteur de protection de ligne intégré, 2 x 16 A
- câble d'alimentation : 4 mm², connecteur IEC60309 32 A
- Câble d'alimentation : 3 m
- Puissance max. Charge : 8000 W / 250 V AC / 32 A (50/60Hz)
- Prises de courant : 24 x prise C13, 4 x prise C19
- Courant de sortie : C13 (10A), C19 (16A)
- Tension nominale : 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Dimensions (L x l x P) : 1388,5 x 45 x 60 mm
- Couleur : Noir

Attributes

- Alimentation: 7,3 kVA
- Connecteur d'entrée: IEC 60309 32 A 1ph/N/PE 6h
- Courant électrique: 32 A
- Fonctionnalités supplémentaires: Disjoncteur
- Installation: Rack OU
- Phase: 1Ph
- Prises: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Volts: 230 V




Package contents

- Contenu de la livraison : 1 bloc multiprise, 1 notice de sécurité

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

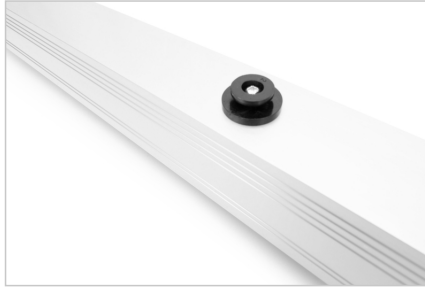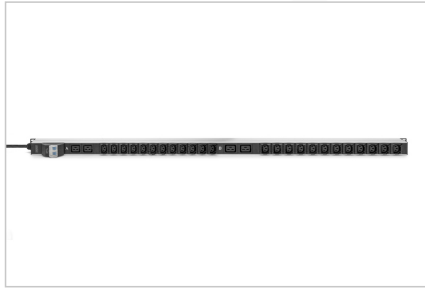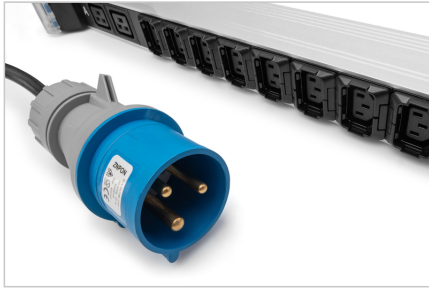

DN-95451
Basic IT PDU, 1-phase 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m Supply Cable, IEC 60320 C13 A Plug

DIGITUS

Safety: Fire, Shock, Cable Length

250V / 32A
 3m Cable Length

Optimal Design for Mounting in 19" Racks,
 Alternative Design for the Usage in 2U Racks

19" RACK MOUNTING
 2U RACK MOUNTING

DN-95451
Basic IT PDU, 1-phase 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m Supply Cable, IEC 60320 C13 A Plug

DIGITUS

Safety: Fire, Shock, Cable Length

250V / 32A
 3m Cable Length

Cable Length: 3m
 IEC 60320 C13 A Plug