

DIGITUS® PDU IT di base, monofase 32A, 24 x C13, 4 x C19, cavo di alimentazione da 3 m, spina IEC 60309 32 A

DN-95451

EAN 4016032485964



PDU IT BASIC, verticale, 32A, 24 x C13, 4 x C19 PDU IT BASIC, verticale, 32A, 24 x C13, 4 x C19

Le ciabatte DIGITUS® sono la soluzione perfetta per la rete o l'armadio server. In termini di distribuzione dell'alimentazione, la PDU soddisfa i requisiti di molte applicazioni nei settori IT, tecnologia di rete e laboratori. Le singole prese C13 e C19 sono dotate di protezione antitrazione. È progettata per l'installazione verticale, che consente di risparmiare unità di altezza e di avere più spazio per dispositivi aggiuntivi. La ciabatta con 28 prese ha eccellenti proprietà fisiche ed è progettata per una potenza fino a 8.000 W (250VAC / 32A), consentendo di ottenere le migliori prestazioni con il carico corrispondente.

Soluzione di distribuzione dell'alimentazione sicura e professionale per i requisiti IT più esigenti negli armadi di rete e server

- Protezione pull-out su ogni uscita (per cavi standard C13 e C19)
- Installazione verticale
- Alloggiamento: profilo in alluminio
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Interruttori miniaturizzati integrati, 2 x 16 A
- Cavo di rete: 4 mm², spina IEC60309 32 A

- Linea di alimentazione: 3 m
- Carico max. Carico: 8000 W / 250 V CA / 32 A (50/60 Hz)
- Prese: 24 x presa C13, 4 x presa C19
- Corrente di uscita: C13 (10A), C19 (16A)
- Tensione nominale: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Dimensioni (L x P x P): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Colore: nero

Attributes

- Caratteristiche aggiuntive: Interruttore automatico
- Corrente: 32 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Rack OU
- Potenza: 7,3 kVA
- Prese: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Spina di ingresso: IEC 60309 32A monofase/N/PE 6h
- Volt: 230 V




Package contents

- Contenuto della fornitura: 1 striscia di prese, 1 istruzioni di sicurezza

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

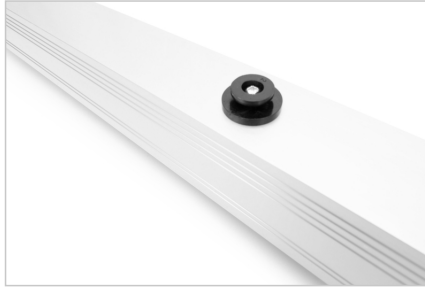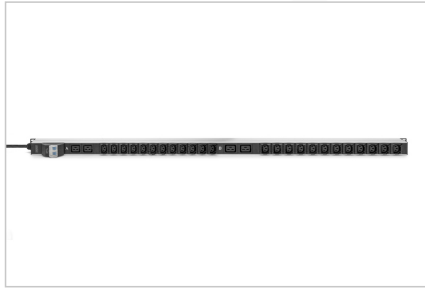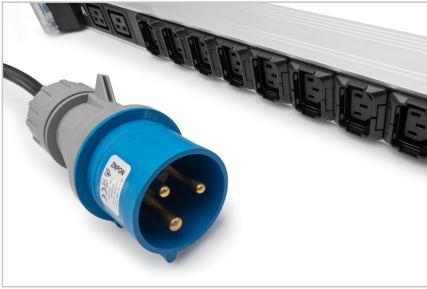

DN-95451
Basic IT PDU, 1-phase 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m Supply Cable, IEC 60320 C13 A Plug

DIGITUS

Safety: Fire, Shock, Cable Length

250V / 32A
 3m
 Cable Length

Optimal Design for Mounting in 19" Racks,
 Alternative Design for the Usage in 2U Racks

DIGITUS 95451
 DIGITUS 95451

DN-95451
Basic IT PDU, 1-phase 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m Supply Cable, IEC 60320 C13 A Plug

DIGITUS

Safety: Fire, Shock, Cable Length

250V / 32A
 3m
 Cable Length

Optimal Design for Mounting in 19" Racks,
 Alternative Design for the Usage in 2U Racks

DIGITUS 95451
 DIGITUS 95451