

DIGITUS® PDU IT di base, monofase 32A, 24 x C13, 4 x C19, cavo di alimentazione da 3 m, spina IEC 60309 32 A

DN-95451

EAN 4016032485964



PDU IT BASIC, verticale, 32A, 24 x C13, 4 x C19 PDU IT BASIC, verticale, 32A, 24 x C13, 4 x C19

Le ciabatte DIGITUS® sono la soluzione perfetta per la rete o l'armadio server. In termini di distribuzione dell'alimentazione, la PDU soddisfa i requisiti di molte applicazioni nei settori IT, tecnologia di rete e laboratori. Le singole prese C13 e C19 sono dotate di protezione antitrazione. È progettata per l'installazione verticale, che consente di risparmiare unità di altezza e di avere più spazio per dispositivi aggiuntivi. La ciabatta con 28 prese ha eccellenti proprietà fisiche ed è progettata per una potenza fino a 8.000 W (250VAC / 32A), il che significa che è possibile ottenere le migliori prestazioni con il carico appropriato.

Soluzione di distribuzione dell'alimentazione sicura e professionale per i requisiti IT più esigenti negli armadi di rete e server

- Protezione antiestrazione in ogni uscita (per cavo standard C13 e C19)
- Installazione verticale
- Alloggiamento: Profilo in alluminio
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Interruttore integrato, 2 x 16 A

- Cavo di rete: 4 mm², spina IEC60309 32 A
- Linea di alimentazione: 3 m
- Carico max. Carico: 8000 W / 250 V CA / 32 A (50/60 Hz)
- Prese: 24 prese C13, 4 prese C19
- Corrente di uscita: C13 (10A), C19 (16A)
- Dimensioni (Lungh. x Prof. x Alt.): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Colore: Nero

Attributes

- Caratteristiche aggiuntive: Interruttore automatico
- Corrente: 32 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Rack OU
- Potenza: 7,3 kVA
- Prese: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Spina di ingresso: IEC 60309 32A monofase/N/PE 6h
- Volt: 230 V




Package contents

- Fornitura: 1 presa multipla, 1 avvertenza di sicurezza

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

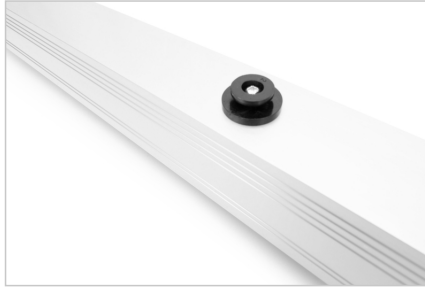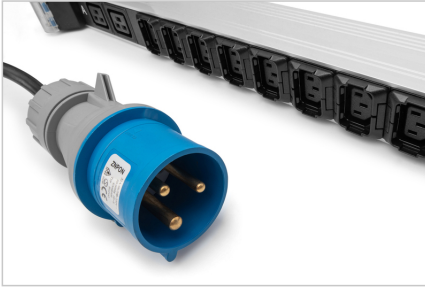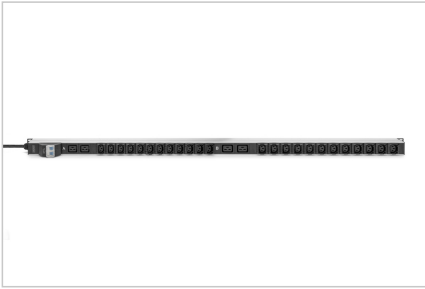

DN-95451
Basic IT PDU, 1-phase 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m Supply Cable, IEC 60320 32 A Plug

DIGITUS

Safety
 230V/12A
 Cable Length

Optimal Design for Mounting in 19" Racks, Superior Design for the longest in 19" Racks

Standard Output Power: 1000W (230V/12A)
24 x IEC60320 C13

DN-95451
Basic IT PDU, 1-phase 32A, 24 x C13, 4 x C19, 3 m Supply Cable, IEC 60320 32 A Plug

DIGITUS

Safety
 230V/12A
 Cable Length

Optimal Design for Mounting in 19" Racks, Superior Design for the longest in 19" Racks

Standard Output Power: 1000W (230V/12A)
24 x IEC60320 C13