DIGITUS PDU Basic IT, triphasé 16 A, 24 x C13, 3 x C19, câble d’alimentation 3 m, connecteur IEC 60309 16 A

DN-95452
EAN 4016032485971

PDU BASIC IT, 3PH, 16 A, 24 x C13, 3 x C19 Vertical, câble de 3m, connecteur IEC309 3Ph-16A

La DIGITUS® Multiprise est la solution parfaite pour votre armoire réseau ou serveur. Le PDU répond aux exigences de nombreuses applications dans les domaines de l'informatique, de la technique de réseau et des laboratoires. Les fiches C13 et C19 sont équipées d'une protection contre l'arrachement. Elle est conçu pour une installation verticale, ce qui permet d'économiser des unités de hauteur et offre plus d'espace pour des appareils supplémentaires. La prise de courant à 27 sorties possède d'excellentes caractéristiques physiques et peut atteindre 4 000 W (250 VAC / 16 A), offrant les meilleures performances avec la charge appropriée.

Solution de distribution de courant sûre et professionnelle pour les besoins informatiques les plus exigeants dans les armoires de réseau et de serveurs

- Protection contre l'arrachement sur chaque fiche (pour les câbles standard C13 et C19)
- Installation verticale
- Boîtier : Aluminium
- Composants en plastique ABS UL-94V-0
- Câble d'alimentation : Connecteur IEC60309, 3ph/N/PE 6 h, 230 V / 16 A
- Câble : 3 m
- Charge max. : 4000 W / 250 VCA / 16 A (50/60 Hz)
- Prises : 24 x prises C13, 3 x prises C19
- Courant de sortie : C13 (10 A), C19 (16 A)
- Dimensions (L x l x P) : 1288,5 x 45 x 60 mm
- Couleur : Noir

Attributes

- Alimentation: 11 kVA
- Connecteur d'entrée: IEC 60309 16 A 3ph/N/PE 6h
- Courant électrique: 16 A
- Installation: Rack 0U
- Phase: 3Ph
- Prises: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Volts: 230 / 400 V

Package contents

- Contenu de la livraison : 1 multiprise, 1 notice de sécurité

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

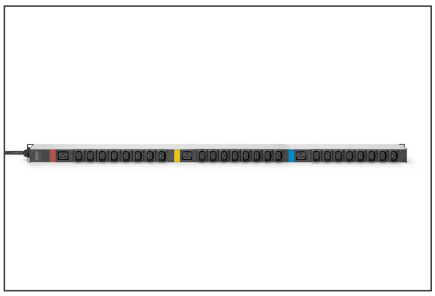

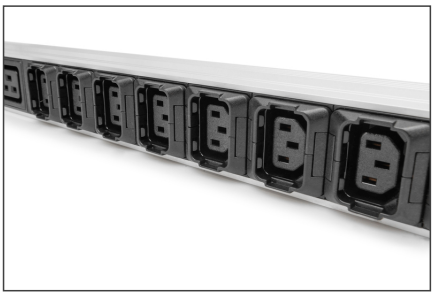

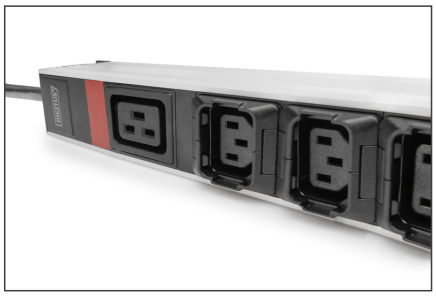

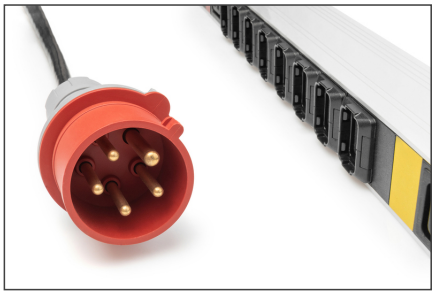

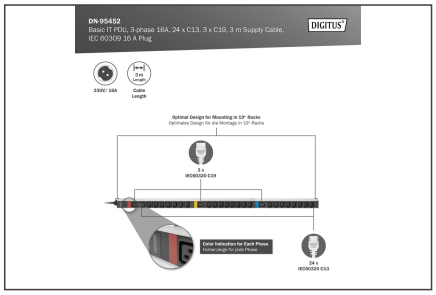
DN-95452
Basic IT PDU, 3-phase 16A, 24 x C13, 3 x C19, 3 m Supply Cable,
IEC 60309 16 A Plug
DIGITUS
230V/ 16A
3 m
Cable Length
Optimal Design for Mounting in 19" Racks
Optimales Design für die Montage in 19"-Racks
3 x
IEC60320 C19
Color Indication for Each Phase
Farbanzeige für jede Phase
24 x
IEC60320 C13

DN-95452
Basic IT PDU, 3-phase 16A, 24 x C13, 3 x C19, 3 m Supply Cable,
IEC 60309 16 A Plug
DIGITUS
Extraction Protection
Auszugsschutz
230V/ 16A
3 m
Cable Length
IEC 60309 16 A Plug
IEC 60309 16 A Stecker
Barcode