DIGITUS PoE midspan Gigabit actif 802.3af

DN-95131
EAN 4016032486107

Injecteur PoE Gigabit Ethernet, 802.3af, blanc 802.3af, 15,4 W, petit boîtier, blanc

Le DN-95131 est un injecteur PoE midspan actif pour l'intérieur, spécialement conçu pour les applications complexes backhaul et réseau. Il fournit un courant de 48 VCC / 0,32 A pour les appareils alimentés (PD) distants via 2 sorties (2 paires). Il prend en charge aussi bien les appareils 10/100BASE-T que Gigabit. Il convient aux appareils alimentés par PoE (15,4 W), tels que les points d'accès sans fil, les routeurs WLAN, les caméras réseau, les téléphones IP, les antenne micro-ondes et autres périphériques Power over Ethernet. Il est conforme à la norme IEEE802.3af PoE. Son boîtier en plastique IP40 est résistant au feu. Il fonctionne avec une large tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA à 50 ou 60 Hz. À l'intérieur de l'appareil, une puce de reconnaissance identifie et classifie l'appareil alimenté avant de l'alimenter en électricité. Il ne fournit du courant que lorsqu'un appareil alimenté conforme est détecté.

La distance effective d'utilisation est de 100 mètres via un câble Cat. 5e/6. Il est petit par la taille, mais extrêmement performant.

- IEEE802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE802.3u 100BASE-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- Conforme à la norme IEEE802.3af PoE
- Conforme RoHS
- Conforme WEEE
- Entrée : 100 – 240 VCA, 0,5 A, 50/60 Hz
- Sortie : 48 VCC, 320 mA
- Branchements électriques : 4/5(+), 7/8(-)
- Débit de données : 10/100/1000 Mbit/s
- Température de fonctionnement : 0 □ à 40 □
- Humidité de fonctionnement : 20 % à 80 %, sans condensation
- Température de stockage : -20 □ à 70 □
- Humidité de stockage : 10 % à 90 %, sans condensation
- Altitude de fonctionnement : jusqu'à 2000 mètres
- Homologations de sécurité : CE / FCC
- Boîtier : Plastique
- Couleur : Blanc
- Indice IP : IP40
- Dimensions : 85 x 30 x 46 mm
- Poids : 100 g
- Indicateur de puissance : Jaune
- Indicateur de charge PoE : Vert
- Utilisation industrielle: Non

Package contents

- Injecteur PoE DN-95131
- 1 x câble réseau
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	0.64	35.50	43.50	22.00	33,973.50
Packaging Unit Inside	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.01	9.70	16.50	4.00	640.20
Net single without Packaging	0	0.14	5.60	10.73	3.45	207.30

More images:

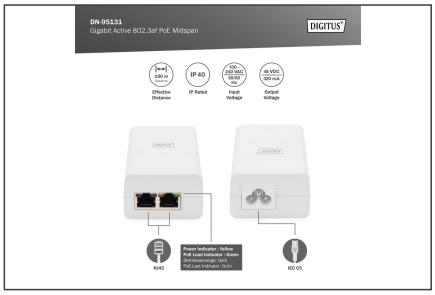
DN-95131
Gigabit Active 802.3af PoE Midspan
DIGITUS
IP 40
Power Indicator - Yellow
PoE Load Indicator - Green
Ind-Mesh/Bridge Link
PoE-Lan Indicator Grün
RJ45
IEC 05

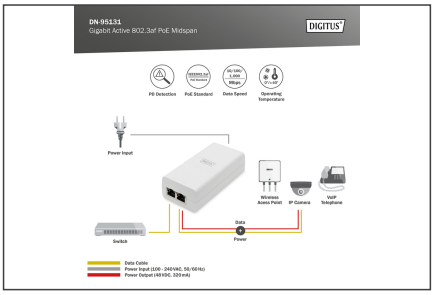
DN-95131
Gigabit Active 802.3af PoE Midspan
DIGITUS
PD Detection
PoE Standard
Data Speed
Operating Temperature
Power Input
Wireless Access Point
IP Camera
VoIP Telephone
Switch
Data
Power
Data Cable
Power Input (100 - 240VAC, 50/60Hz)
Power Output (48 VDC, 320 mA)