# DIGITUS Gigabit Active 802.3af PoE Midspan

**DN-95131**
**EAN 4016032486107**

**Iniettore Gigabit Ethernet PoE, 802.3af, bianco 802.3af, 15,4 W piccolo alloggiamento, bianco**

DN-95131 è un iniettore PoE midspan attivo per ambienti interni appositamente sviluppato per applicazioni complesse di backhaul e di rete. Fornisce 48Vdc, 0,32A di corrente per dispositivi PD remoti tramite 2 coppie di uscite. Supporta dispositivi 10/100 Base-T e Gigabit. È adatto a PD PoE da 15,4W, come AP wireless, router WLAN, telecamere di rete, telefoni IP, radio a microonde e altri terminali Power Ethernet. È conforme allo standard PoE IEEE802.3af. L'alloggiamento è in plastica ignifuga IP40. Funziona con un'ampia tensione di ingresso da 100 a 240 VAC, 50 o 60 Hz. All'interno è presente un chip di riconoscimento che riconosce e classifica il PD prima di alimentarlo. Poi fornisce corrente quando viene riconosciuto un PD conforme allo standard.

**La distanza effettiva è di 100 metri tramite cavo Cat5e/Cat6. Ha dimensioni ridotte ma è molto efficiente.**

- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
- Completamente conforme allo standard PoE IEEE802.3af
- Conformità RoHS
- Conformità WEEE
- Ingresso: 100-240Vac 0.5A 50/60Hz
- Uscita: 48Vdc 320mA
- Porte per alimentazione elettrica: 4/5(+), 7/8(-)
- Velocità dati: 10/100/1000Mbps
- Temperatura operativa: Da 0□ a 40□
- Umidità dell'aria per il funzionamento: Da 20% a 80%, non condensa
- Temperatura di conservazione: da -20□ a 70□
- Umidità dell'aria per la conservazione: Da 10% a 90%, non condensa
- Altezza operativa: fino a 2000 metri
- Omologazioni di sicurezza: CE/FCC
- Alloggiamento: Plastica
- Colore: Bianco
- Valutazione IP: IP40
- Dimensioni: 85 mm x 30 mm x 46 mm
- Peso: 100g
- Indicatore di funzionamento: Giallo
- Indicatore di carico PoE: Verde
- Uso industriale: no

**Package contents**

- Iniettore PoE DN-95131
- 1 cavo di rete
- Istruzioni per l'uso (1)
- Istruzioni per l'uso (1)

| **Logistics** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 40 | 0.64 | 35.50 | 43.50 | 22.00 | 33,973.50 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.01 | 9.70 | 16.50 | 4.00 | 640.20 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.14 | 5.60 | 10.73 | 3.45 | 207.30 |

**More images:**

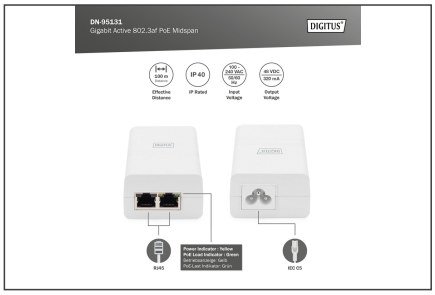
DN-95131
Gigabit Active 802.3af PoE Midspan
DIGITUS
IP 40

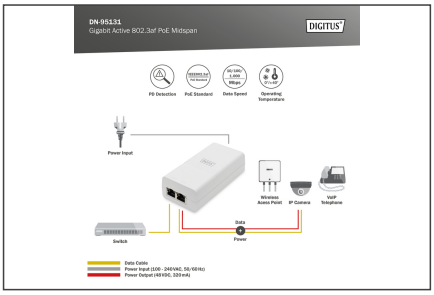
DN-95131
Gigabit Active 802.3af PoE Midspan
DIGITUS
Power Input
Switch
Wireless Access Point
IP Camera
VoIP Telephone
Data
Power