DIGITUS® Pied de table réglable en hauteur électriquement, forme en L à 90°, triple moteur, 2 positions, blanc

DA-90453

EAN 4016032487418



Piétement de table réglable en hauteur électriquement, forme en L hauteur 120 cm, max : 120 kg, blanc

Avec le support de table à hauteur réglable électriquement de DIGITUS®, vous pouvez facilement transformer votre bureau en un poste de travail ergonomique debout/assis. Économisez du temps et de l'argent en trouvant un bureau à hauteur réglable et utilisez plutôt notre kit de mise à niveau à réglage électrique. Ce modèle peut être utilisé pour des plateaux de 120-180 cm et 140-200 cm de long. Il est recommandé d'utiliser des plateaux d'une profondeur de 55 à 100 cm. Le panneau de contrôle permet de mémoriser 4 positions en hauteur et de les régler à tout moment en appuyant sur un bouton. La hauteur actuelle est affichée sur l'écran LED. La protection anti-collision intégrée empêche toute collision avec d'éventuels obstacles lors de la montée ou de la descente de la table.

Transformez votre bureau en un poste de travail ergonomique debout/assis. Réglable en hauteur électriquement, extensible de manière variable et installable à droite. Avec protection anti-collision et fonction de mémoire pour le réglage de la hauteur.

- Charge maximale jusqu'à 120 kg
- Cadre réglable de manière flexible : Entretoise transversale (112 - 165 cm) x entretoise longitudinale (130 - 180 cm)
- Convient pour les plateaux de table : 120 - 180 cm x 140 - 200 cm et une profondeur de 55 - 100 cm
- l'entretoise longitudinale (3ème pied) peut être montée de manière flexible à droite
- Réglage confortable et électrique de la hauteur (sans le plateau de table) : 72 - 120 cm
- élément de commande pour le réglage de la hauteur avec écran LED (3 réglages de luminosité) et fonction de mémoire pour 4 réglages de hauteur
- Fonction anti-collision (G-Sensor) avec 3 niveaux de sensibilité - détection d'obstacles lors des mouvements de montée et de descente
- Système d'arrêt automatique - arrête le moteur en cas de résistance et fait automatiquement reculer légèrement le châssis
- 3 moteurs pour un réglage simple et silencieux (< 50 dB) de la hauteur - Vitesse de levage 25 mm/sec.
- 3 pieds (58,5 cm de large) avec 2 patins chacun pour un réglage précis afin de compenser les inégalités du sol
- Poids : 30 kg
- forme : Forme en L
- Couleur : Blanc
- Câble de raccordement au réseau : Euro, fiche (type C, CEE 7/16) - C7, prise d'appareil, longueur : 2 m

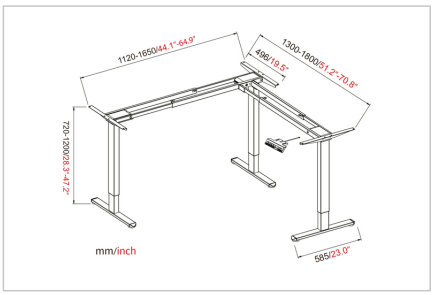
Attributes

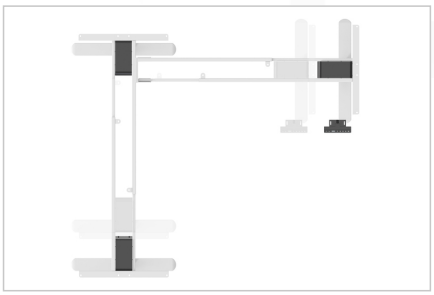
- Couleur: Blanc
- Forme: Forme en L

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	34.60	35.70	95.20	18.50	62,874.80
Packaging Unit Inside	1	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	30.00	120.50	112.00	72.00	971,712.00

More images:


1120-1650/44.1"-64.9"
496/19.5"
1300-1800/51.2"-70.8"
720-1200/28.3"-47.2"
mm/inch
585/23.0"





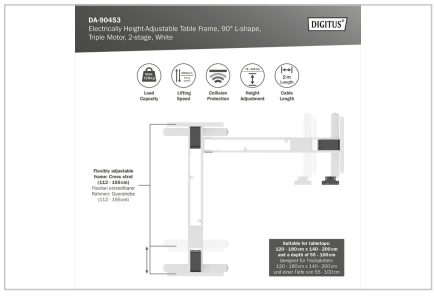









DA-90453
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape,
Triple Motor, 2-stage, White
DIGITUS


DA-90453
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape,
Triple Motor, 2-stage, White
DIGITUS


DA-90453
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape,
Triple Motor, 2-stage, White
DIGITUS


DA-90453
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape,
Triple Motor, 2-stage, White
DIGITUS


DA-90453
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape,
Triple Motor, 2-stage, White
DIGITUS