DIGITUS Telaio del tavolo regolabile elettricamente in altezza, a L a 90°, motore triplo, a 2 livelli, bianco

DA-90453
EAN 4016032487418

Struttura del tavolo regolabile elettricamente in altezza, a forma di L Altezza 120 cm, max: 120 kg, bianco

Con il telaio per scrivania regolabile elettricamente in altezza di DIGITUS® potete trasformare facilmente la vostra scrivania in una postazione di lavoro ergonomica per sedersi/alzarsi. Risparmiate tempo e denaro per trovare una scrivania regolabile in altezza e utilizzate invece il nostro kit di aggiornamento regolabile elettricamente. Questo modello può essere utilizzato per piani di lavoro di lunghezza compresa tra 120 e 180 cm e tra 140 e 200 cm. Si consiglia una profondità del piano da 55 a 100 cm. È possibile memorizzare 4 posizioni di altezza tramite il pannello di controllo e regolarle in qualsiasi momento premendo un pulsante. L'altezza corrente è visualizzata sul display a LED. La protezione anticollisione integrata impedisce le collisioni con potenziali ostacoli quando il tavolo viene sollevato o abbassato.

Trasforma la scrivania in una postazione di lavoro ergonomica in piedi/seduta. Regolabile elettricamente in altezza, estensibile in modo variabile e installabile a destra. Con protezione anticollisione e funzione di memoria per la regolazione dell'altezza.

- Capacità di carico massima fino a 120 kg
- Telaio regolabile in modo flessibile: Bretella trasversale (112 - 165 cm) x bretella longitudinale (130 - 180 cm)
- Adatto per piani d'appoggio: 120 - 180 cm x 140 - 200 cm e profondità 55 - 100 cm.
- Il puntone longitudinale (3a gamba) può essere montato in modo flessibile a destra.
- Regolazione comoda ed elettrica dell'altezza (senza piano d'appoggio): 72 - 120 cm
- Pannello di controllo per la regolazione dell'altezza con display a LED (3 impostazioni di luminosità) e funzione di memoria per 4 impostazioni di altezza
- Funzione di protezione anticollisione (G-sensor) con 3 livelli di sensibilità - rilevamento degli ostacoli durante i movimenti verso l'alto e verso il basso
- Sistema di arresto automatico - Arresta il motore in caso di resistenza e ritrae automaticamente il telaio in modo leggero
- 3 motori per una regolazione dell'altezza facile e silenziosa (< 50 dB) - Velocità di sollevamento 25 mm/sec.
- 3 piedi (58,5 cm di larghezza), ciascuno con 2 piedini per la regolazione fine per compensare i pavimenti irregolari
- Peso: 30 kg
- Forma: Forma a L
- Colore: Bianco
- Cavo di collegamento alla rete: Euro, spina (tipo C, CEE 7/16) - C7, presa apparecchio, lunghezza: 2 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	34.60	35.70	95.20	18.50	62,874.80
Packaging Unit Inside	1	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	30.00	120.50	112.00	72.00	971,712.00

More images:

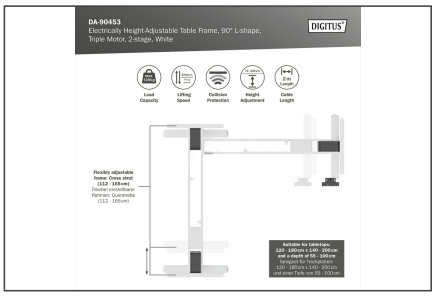
DA-90453
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape,
Triple Motor, 2-stage, White
DIGITUS
Load Capacity
Lifting Speed
Collision Protection
Height Adjustment
Cable Length
Flexibly adjustable frame: Cross strut (112 - 185cm)
Flexibel einstellbarer Rahmen: Querstrebe (112 - 185cm)
Suitable for tabletops (127 - 140cm x 140 - 200cm) and a depth of 55 - 100cm
Geeignet für Platzbildhaven 130 - 180cm x 140 - 200cm und einer Tiefe von 55 - 100cm

DA-90453
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape,
Triple Motor, 2-stage, White
DIGITUS
Load Capacity
Lifting Speed
Collision Protection
Height Adjustment
Cable Length
Control panel for height adjustment and memory function (4 memory positions) and LED-display (4 height-adjustment-stages)
Bedienpult zur Höhenverstellung und LED-Display (4 Verstellungen)
Motor
Motor
Control Panel with LED Display
Bedienpanel mit LED-Display

DA-90453
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape,
Triple Motor, 2-stage, White
DIGITUS
Load Capacity
Lifting Speed
Collision Protection
Height Adjustment
Cable Length

DA-90453
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape,
Triple Motor, 2-stage, White
DIGITUS
Load Capacity
Lifting Speed
Collision Protection
Height Adjustment
Cable Length
Flexibly adjustable frame: longitudinal strut (130 - 180cm)
Flexibel einstellbarer Rahmen: Längsstrebe (130 - 180cm)
Stability is provided by the 3 pedestals (68.5cm wide) with 2 footpads each for fine-tuning to balance out any unevenness in the ground
Für Stabilität sorgen die 3 Standfüße (68,5 breit) mit je 2 Fußpads, zur Feinjustierung um Unebenheiten am Boden auszugleichen

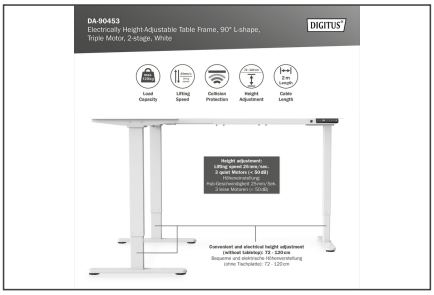
DA-90453
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape,
Triple Motor, 2-stage, White
DIGITUS
Load Capacity
Lifting Speed
Collision Protection
Height Adjustment
Cable Length
Height adjustment: Lifting speed 28 mm/min, 2 spiral Motors (< 50 dB)
Höhenverstellung: Hub-Geschwindigkeit 28 mm/Min, 2 leise Motoren (< 50 dB)
Convenient and electrical height adjustment (without tabletop): 72 - 120 cm
Bequeme und elektrische Höhenverstellung (ohne Tischplatte): 72 - 120 cm

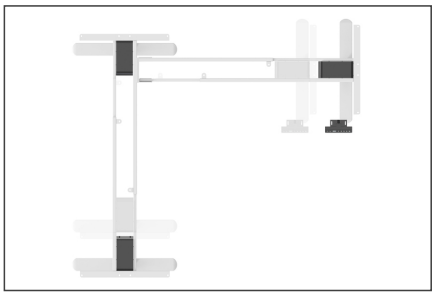
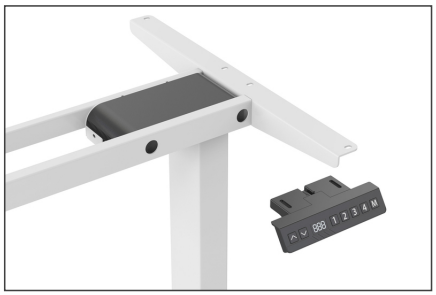
888
1
2
3
4
M