DIGITUS Chargeur pour véhicules électriques à brancher sur une prise domestique

DK-1P16-A-050-BL
EAN 4016032487791

Chargeur EV, 5m, 230 V, type F 7/4 sur EV type 2, puissance de charge réglable 1,8 ; 2,3 ; 2,8 ; 3,7 kW

La station de recharge mobile DK-1P16-A-050-BL de DIGITUS est une solution intelligente et pratique pour recharger les véhicules électriques. La fiche à contact de protection peut être branchée sur n'importe quelle prise 230 V normale. La fiche du câble de recharge est compatible avec tous les véhicules électriques et hybrides de type 2. Grâce à son indice de protection IP55 et sa longueur de 5 m, le câble est particulièrement adapté au transport.

La station de recharge mobile DK-1P16-A-050-BL de DIGITUS permet de recharger efficacement les véhicules électriques sur des prises domestiques et offre, en plus d'une fonction pratique de recharge rapide, différentes possibilités de réglage entre plusieurs ampérages.

- Puissance nominale : 3,7 kW
- Puissance nominale : 3,7 kW
- Courant nominal : 8 A / 10 A / 12 A / 16 A (courant réglable)
- Écran LCD : Affichage du courant de charge, de la tension, de la puissance, du temps de recharge, de l'état de charge, de la température intérieure
- Protection : Protection contre les surtensions, protection contre les sous-tensions, protection contre les surintensités, protection contre la surchauffe
- Longueur du câble : 5 m
- Type de câble de raccordement : H05 VV-F 3 x 2,5 mm²
- Type de ligne de jonction : EV07EE-H 3 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
- Connecteur : EN 62196-2 Type 2
- Indice de protection : IP55 (protection contre les projections d'eau)
- Température de fonctionnement : -30 □ ~ +50 □

Package contents

- 1 x station de chargement mobile
- 1 x poche pour câble
- Guide de démarrage rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	13.80	37.50	36.00	22.50	30,375.00
Packaging Unit Inside	1	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	6.90	36.00	33.00	10.00	11,880.00
Net single without Packaging	0	0.00	6.00	29.00	33.00	5,742.00

More images:

DK-1P16-A-050/BL
EV Charger for Household Socket
DIGITUS
SINGLE PHASE
Phase Connection
3.7 kW
Max. Output Power
16 A
Max. Output Current
LED Display
LED-Display
Button for Adjusting Current
Knopf zum Einstellen der Stromstärke
Type F 7/4
Status Indicator
Statusanzeige
Type 2 Plug

DK-1P16-A-050/BL
EV Charger for Household Socket
DIGITUS
Charging Mode
TPU Cable Length
Type F 7/4 Charging Point
Ladestelle
Electric Car
Elektro-Auto

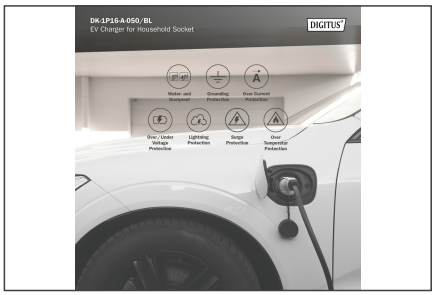
DK-1P16-A-050/BL
EV Charger for Household Socket
DIGITUS
Water and Dustproof
Grounding Protection
Over Current Protection
Over / Under Voltage Protection
Lightning Protection
Surge Protection
Over Temperatur Protection