DIGITUS KVM Switch, 2x1 DP, DP Out,USB

DS-12851
EAN 4016032487869

KVM Switch, 2x1 DP, DP Out,USB 2 x DP + 2x USB +2 Speaker + 2 Micro

Der DS-12851 ist ein Desktop KVM switch, der nahtloses Umschalten zwischen Geräten von DP+ Audio + MIC + USB-Geräten bietet. Er ist mit lokalen Steuerungsschnittstellen ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, alle angeschlossenen Geräte einfach zu verwalten und zu kontrollieren. Die vordere USB-Schnittstelle bietet einfachen Zugriff zum Anschließen von USB-Peripheriegeräten wie Tastatur, Maus, USB-Flash-Laufwerk, Drucker und mehr. Mit Unterstützung für Hotkey-Umschalten und Tastenfeld-Umschalten ist der DS-12851 einfach zu bedienen und ermöglicht das Umschalten zwischen Geräten ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs. Ob Sie ein professioneller Benutzer sind, der an mehreren Projekten arbeitet, oder ein Spieler, der nahtlose Kontrolle über sein Gaming-Setup benötigt - der DS-12851 ist die perfekte Lösung. Dank seines schlanken und kompakten Designs eignet sich der DS-12851 ideal für eine Vielzahl von Einstellungen, einschließlich Heimbüros, Gaming-Räumen und professionellen Arbeitsbereichen. Wenn Sie nach einem zuverlässigen und einfach zu bedienenden Interface-Controller suchen, der Ihren anspruchsvollen Anforderungen gerecht wird, ist der DS-12851 die richtige Wahl.

Mit der Auflösung von 4K @ 60HZ und den zwei Displayport-Eingängen bietet dieser KVM Switch eine beeindruckende Bildqualität und Flexibilität bei der Verbindung mit mehreren Geräten. Die zusätzlichen Anschlüsse an der Frontseite und die Unterstützung von Dolby True HD und DTS HD Master Audio machen ihn zu einer vielseitigen Wahl für alle Arten von Anwendungen.

- Auflösung: 4K @ 60HZ(3840 x2 160 @ 60HZ)
- Eingänge: 2 x DisplayPort Eingänge (2x1), 2 x USB B, 2 x Audio-Kombibuchse 3,5 mm Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
- Ausgänge (Konsole): 1 x Displayport, 2 x USB A (Maus, Tastatur), 2 x Stereo Audio 3,5m Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
- Zusätzlicher Anschluss an Frontseite: 1 x USB A für weitere Peripherie-Geräte, wie Drucker oder USB-Sticks
- USB-Spezifikation: USB 2.0 konform (FullSpeed)
- Unterstützte Audioformate: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Umschaltung zwischen den PCs: Schalter an der Frontseite oder Hot-Keys
- Status LED an Frontseite zeigt aktuelle Konfiguration
- Das Gerät funktioniert plattformunabhängig, für alle Betriebssysteme geeignet
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C
- Lagertemperatur: -20°C ~ 60°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 80% RH (nicht kondensierend)
- Material Gehäuse: Metall
- Stromversorgung: über USB oder optionales 9 V DC Netzteil
- Abmessungen: 13,2 x 9,2 x 4,4 cm (B x T x H)
- Gewicht: 465 g
- Spezifikation der Leistungsaufnahme: Eingang: AC 100 - 240V, Ausgang: DC 9V / 300mA
- Gerät Leistungsaufnahme (max.): 2,7W
- DC-Stecker Größe: 5.5 x 2.1 mm
- DC-Stecker Elektrode: Innen (+) , Außen (-)

Lieferumfang

- 1 Stück Desktop-KVM-Umschalter
- 2 Sätze KVM-Verbindungskabel 1.8m
- 1 Benutzerhandbuch

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	1,00	38,50	24,00	49,00	45.276,00
Innen-VPE	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,10	9,30	18,50	22,50	3.871.120,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,46	6,60	9,20	13,20	801.504,00
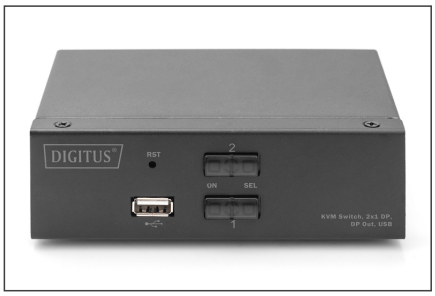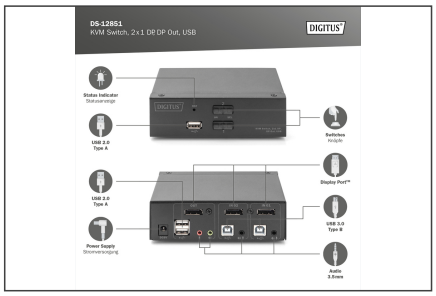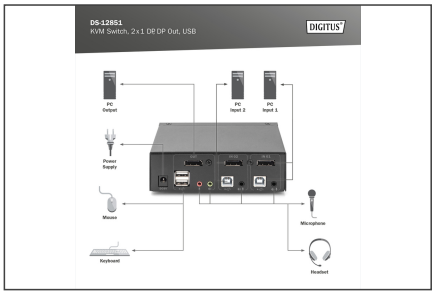
Weitere Anwendungsbilder: