DIGITUS Switch industriale 4+2 porte Gigabit Ethernet PoE

DN-651149
EAN 4016032489252

Switch industriale a 4+2 porte Gigabit Ethernet PoE 4 porte GE PoE RJ45, 2 porte GE SFP

Il DN-651149 è un robusto switch industriale Gigabit Ethernet PoE a 4+2 porte per ambienti difficili. Con prestazioni non bloccanti a velocità cablata, offre 4 porte RJ45 10/100/1000 BASE-TX (fino a 30 W PoE ciascuna) + 2 porte 1000 Base-Fx. L'alloggiamento IP40 con alimentazione ridondante è ideale per il monitoraggio, la gestione del controllo e i servizi wireless con temperature da -40□ a 80□.

4 porte PoE 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx. L'alloggiamento IP40 con alimentazione ridondante è ideale per il monitoraggio, la gestione del controllo e i servizi wireless con temperature da -40□ a 80□.

- Supporta il controllo di flusso e la contropressione IEEE802.3x
- Supporta la tecnologia store-and-forward per ottimizzare la trasmissione dei dati
- Rilevamento/impostazione automatica di velocità e half/full duplex
- 4 porte PoE fino a 30 W
- Larghezza di banda: 14 Gbps
- Buffer di pacchetti: 1,2 Mbit
- Dimensione di inoltro dei pacchetti: 10,5 Mbps
- Dimensione della tabella degli indirizzi MAC: 2K
- Frequenza fotogrammi Jumbo: 9000 byte
- Protezione ESD: 6 kV (CC)
- Protezione EFT: 6 kV (DC)
- Alloggiamento in metallo, IP40
- Protezione da fulmini e sovratensioni da 4 kV
- Adatto per il montaggio su guida DIN (guida top-hat)
- Alimentazione ridondante con funzione di protezione dall'inversione di polarità
- Alimentazione: da 48 a 57 V
- Consumo di energia: <5 W
- V-LAN: no
- Connessione terminale rimovibile
- Grado di protezione: IP40
- Dimensioni: 142,5 x 107,1 x 53,5 mm
- Peso: 0,54 kg
- Temperatura di esercizio: da -40 a 80 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 a 80 °C
- Umidità: da 5% a 95% (senza condensa)
- MTBF: 300.000
- Potenza massima / connessione (W): 100 W

Attributes

- Numero di porte: 4
- Budget di potenza PoE: 100 W
- Standard PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: RJ45/SFP
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 2
- Power over Ethernet: sì
- Protezione da atti vandalici: no
- VLAN: no

Package contents

- 1 switch industriale Gigabit Ethernet PoE
- 1 manuale d'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	14	0.00	22.50	39.00	46.50	11.80
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	6.60	15.80	21.30	2,221,160.00
Net single without Packaging	0	0.70	4.42	10.30	14.37	654.21

More images:

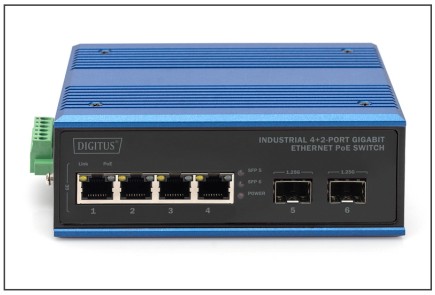
DIGITUS
INDUSTRIAL 4+2-PORT GIGABIT
ETHERNET PoE SWITCH

DC:12-48V
PoE:DC48-57V
Power 1
Power 2

DN-651149
Industrial 4+2-Port Gigabit Ethernet PoE Switch
DIGITUS

DN-651149
Industrial 4+2-Port Gigabit Ethernet PoE Switch
DIGITUS

DN-651149
Industrial 4+2-Port Gigabit Ethernet PoE Switch
DIGITUS

DN-651149
Industrial 4+2-Port Gigabit Ethernet PoE Switch
DIGITUS
IP40